

3au
MIT

baumit.com

2023

Τιμοκατάλογος

Προσόψεις • Επιχρίσματα • Κονιάματα

Ισχύει από 01.07.23

Baumit. Ιδέες με μέλλον.



Νέος Τιμοκατάλογος 2023

Στην Baumit, την κορυφαία εταιρεία συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δομικών υλικών, γνωρίζουμε πολύ καλά τον κατασκευαστικό κλάδο και τις ανάγκες της αγοράς, η οποία απαιτεί δομικά υλικά προηγμένης τεχνολογίας, που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφαλίζουν υγιεινή διαβίωση και στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μπορείτε να βρείτε τον τιμοκατάλογο προϊόντων μας και στο web site μας, baumit.gr.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Καλή ανάγνωση!



BAUMIT A.E.



Λ. Πεντέλης 142, 15235, Βριλήσσια. Αθήνα
Τηλ.: +30 2106095600
info@baumit.gr - www.baumit.gr

CUSTOMER SUPPORT



Βασιλική Μαυροπούλου
vassiliki.mavroulou@baumit.gr

Νίκη Τζιτζαλή
niki.tzitzali@baumit.gr

TECHNICAL SUPPORT



Technical Product Manager
Μαριάννα Μπουζούκου
Tel: +30 6970082025
marianna.bouzoukou@baumit.gr

Technical Support - Εφαρμογές
Αντώνης Κουτσούκος
Tel: +30 6970110522
antonis.koutsoukos@baumit.gr

SALES



Sales Manager
Χρήστος Θεοδορίδης
Tel: +30 6932310017
christos.theodoridis@baumit.gr

Πιστεύουμε στο απίστευτο

Εργασιμότητα και βιωσιμότητα, σε νέο επίπεδο!



baumit
baumit.com

Baumit. Ιδέες με μέλλον.

Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες,
όπως κάθε χρόνο σας παρουσιάζουμε με ιδιαίτερη χαρά το νέο τιμοκατάλογο της Baumit. Είμαστε όμως επιπλέον σε θέση να σας παρουσιάσουμε σε αυτόν, με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, τη νέα μεγάλη μας καινοτομία που **ξεκινά τη νέα εποχή της εξωτερικής θερμομόνωσης!**

Η Baumit, πάντα πρωτοπόρος και ηγέτης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλη την Ευρώπη, μετά από πολυετή έρευνα και ανάπτυξη εξελίσσει και πάλι τα δεδομένα, διαμορφώνοντας νέες συνθήκες στην αγορά: Σας παρουσιάζουμε **τη νέα γενιά Contacts, με τεχνολογία GEL!** Απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν εύκολη και ταχύτατη εφαρμογή, ασύγκριτη ελαστικότητα και αντοχή στο χρόνο για κάθε είδος και μέγεθος κτιρίου.

Ταυτόχρονα, με τη νέα προηγμένη σύνθεσή τους, παράγονται με κατά 57% μειωμένες εκπομπές ρύπων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, για ένα καλύτερο μέλλον!

Δεν σταματάμε όμως εδώ: Στο νέο μας τιμοκατάλογο 2023, θα γνωρίσετε και το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης **Crystal System**, με το μοναδικό τελικό επίχρισμα **CrystalTop**. Το μυστικό του Baumit CrystalSet είναι η νέα καινοτομία της Baumit, η τεχνολογία CrystalEffect, που δημιουργεί μία μοναδική τελική επιφάνεια με εξαιρετική διαπνοή και μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Η κρυσταλλική επιφάνεια βοηθά στην αποκόλληση της σκόνης και των ρύπων ώστε οι προσόψεις να παραμένουν για χρόνια όμορφες και καθαρές όπως την πρώτη μέρα εφαρμογής.

Και επειδή τα χρώματα και η αισθητική των κτιρίων που μας περιβάλλουν, δημιουργούν τις εικόνες των πόλεων στις οποίες ζούμε και κινούμαστε, δημιουργήσαμε περισσότερες επιλογές: Στο **Life ColorSystem** μας υπάρχουν **επιπλέον 180 σύγχρονα χρώματα** σε φυσικούς και γήινους τόνους, συμπληρώνοντας ιδανικά το σύστημα χρωμάτων Baumit Life. Τώρα με περισσότερες από 1000 διαφορετικές αποχρώσεις, οι εικόνες αυτές μπορούν να γίνουν ακόμα ομορφότερες.

Συνεχίζουμε λοιπόν να σας προσφέρουμε νέες λύσεις και δυνατότητες, πάντα πιστοί στο όραμά μας και τα τρία στοιχεία της **υγιεινής διαβίωσης**,

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην **εξοικονόμηση ενέργειας** που, όπως όλοι μας συνειδητοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα, αποκτά συνεχώς όλο και μεγαλύτερη σημασία.

Συνεχίζουμε κυρίως όμως να έχουμε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας εσάς, τους Συνεργάτες μας, μη σταματώντας ποτέ την προσπάθεια να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι για να σας προσφέρουμε την **καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση** και **τεχνική υποστήριξη**. Η εμπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία μας είναι η κινητήρια δύναμη για να προχωρούμε συνεχώς μπροστά, να είμαστε η Baumit!

Σας ευχαριστούμε για αυτή θερμά, για μια ακόμη φορά.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς και ευχές για μια εποικοδομητική και προσοδοφόρα συνεργασία,

Τηλέμαχος Καββαδίας
Γενικός διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου








ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

- O** OPENSYSTEM
- S_E** STARSYSTEM EPS
- S_M** STARSYSTEM MINERAL
- S_R** STARSYSTEM RESOLUTION

- I** POWERSYSTEM
- C** CERAMICSYSTEM
- P_E** PROSYSTEM EPS
- P_M** PROSYSTEM MINERAL



BAUMACOL


- 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
- 
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΑΛΑΤΩΝ
- 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
- 
ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΣΕ ΠΛΑΚΙΔΙΟ
- 
ΚΟΥΖΙΝΑ
- 
ΦΥΣΙΚΟΣ ΛΙΘΟΣ
- 
ΜΠΑΝΙΟ
- 
ΤΑΡΑΤΣΑ & ΜΠΑΛΚΟΝΙ
- 
ΠΙΣΙΝΑ
- 
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- 
ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ



**”Στηρίζουμε τους συνεργάτες μας
στις κατασκευές υγιεινών, ενεργειακά
αποδοτικών και όμορφων κτιρίων
για ένα βιώσιμο μέλλον“**

Όραμα Baumit

Στη Baumit δεσμευόμαστε για την ποιότητα και αειφορία των κατασκευών. Αναπτύσσουμε και παράγουμε βιώσιμα προϊόντα ώστε να συμμορφώνονται με τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας. Η συνεχής έρευνα στο ερευνητικό μας κέντρο VIVA Park, το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο δομικών υλικών στην Ευρώπη, μας βοηθά να αναλύουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας, καθώς και να δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις για υγιεινά, ενεργειακά αποδοτικά και όμορφα κτίρια. Μέρος του οράματός μας είναι, η τεχνογνωσία και η πάνω από 30 χρόνια εμπειρία μας, να φτάνει στους συνεργάτες μας με τη μορφή υψηλής ποιότητας συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών για να χτίσουμε μαζί ένα βιώσιμο, αειφόρο μέλλον.

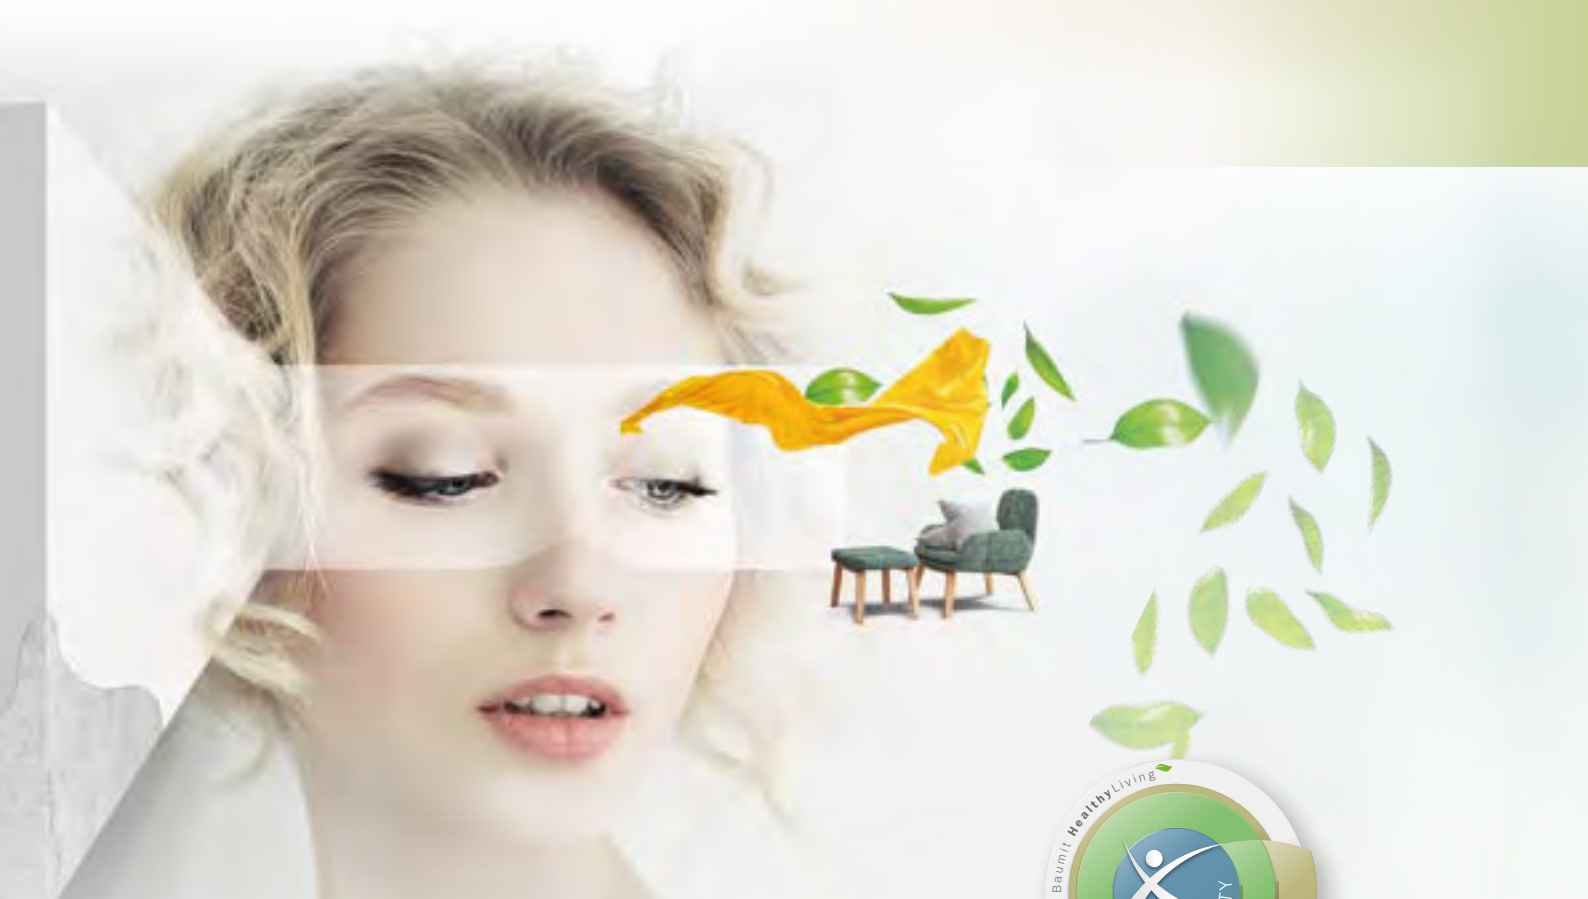

3 Στοιχεία

για το Healthy Living



Μετά από πολλά χρόνια εντατικής έρευνας, αναλύοντας και αξιολογώντας εκατομμύρια στοιχεία, είναι σαφές ότι οι κατασκευαστικές μέθοδοι και τα δομικά υλικά έχουν σημαντική επίπτωση στην υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Ανεξάρτητα από τον τύπο αρχιτεκτονικής που θα επιλέξετε κατά την ανοικοδόμηση ενός σπιτιού, όλα τα σπίτια έχουν ένα κοινό σημείο. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υγιεινό, ενεργειακά αποδοτικό και όμορφο περιβάλλον διαβίωσης, πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα παρακάτω τρία στοιχεία:

ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Προστασία και θαλπωρή

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

Φυσική και υγιεινή διαβίωση

Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑΕΙ

Ασφάλεια και προστασία

INSULATION
FIRST


ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ



Προστασία και θαλπωρή

Η καλή θερμομόνωση συμβάλλει σημαντικά όχι μόνο στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου σας, αλλά εξασφαλίζει, επίσης, μία ευχάριστα θερμή το χειμώνα και δροσερή το καλοκαίρι τοιχοποιία. Με αυτό τον τρόπο ο χώρος διαβίωσης γίνεται άνετος και χωρίς θερμογέφυρες, ενώ η διαβίωση πιο ευχάριστη και υγιεινή.

 INTERIOR
VALUES


ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ



Φυσική και υγιεινή διαβίωση

Ένα καλό σύστημα ανόργανου σοβά μπορεί να δράσει ως ρυθμιστής υγρασίας, απορροφώντας την υπερβολική υγρασία στα πρώτα εκατοστά του πάχους του και απελευθερώνοντάς τη ξανά. Αυτό εξασφαλίζει σταθερότητα υγρασίας και ένα υγιεινό εσωτερικό κλίμα.

 SOLIDITY
COUNTS


Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑΕΙ



Ασφάλεια και προστασία

Τοιχοποιίες, οροφές και δάπεδα μπορούν να προστατευτούν εξωτερικά με καλής απόδοσης θερμομόνωση, για να αποθηκεύουν θερμότητα το χειμώνα και να διατηρούν τη δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος της κατασκευής, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η ενεργειακή απόδοση σε ένα πιο ευχάριστο και υγιεινό εσωτερικό κλίμα.



■ Φυσικό & διαπνέον
■ Ενάντια σε σκόνη & ρύπους
■ Εξαιρετική ανθεκτικότητα


ΦΥΣΙΚΟ & ΔΙΑΠΝΕΟΝ
CRYSTAL EFFECT
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΚΟΗ & ΡΥΠΟΥΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



■ Ταχύτητα
■ Ευκολία
■ Αειφορία

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΛΕΙΦΟΡΙΑ

GEL
TECHNOLOGY

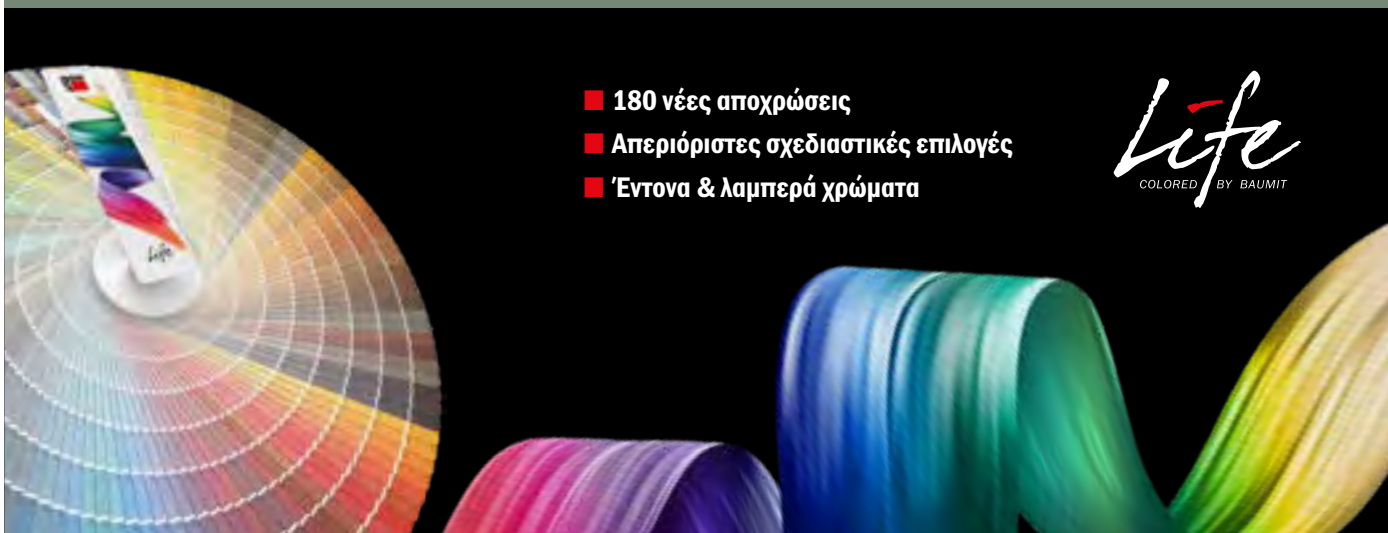

■ 180 νέες αποχρώσεις
■ Απεριόριστες σχεδιαστικές επιλογές
■ Έντονα & λαμπερά χρώματα

Life
COLORED BY BAUMIT

ΠΡΩΤΑ Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ Χρώματα Προσώψεων	18
CRYSTAL SET	22
TOP/CLASSICO Επιχρίσματα Προσώψεων	24
ΑΣΤΑΡΙΑ Προετοιμασία Υποστρώματος	34

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

CONTACT Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης	38
BAUMIT CERAMIC SYSTEM	41
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ	42
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ	46
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ	48

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ

ΣΟΒΑΔΕΣ εξωτερικής χρήσης	60
ΣΟΒΑΔΕΣ εσωτερικής χρήσης	61

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

MULTI Κονίες Πολλαπλών Χρήσεων	62
SANOVA Επιχρίσματα Ανακαίνισης	63

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

HEALTHY LIVING

ΙΟΝΙΤ	66
KLIMA SYSTEMS	68

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

BAUMACOL Κόλλες	72
BAUMACOL Πληρωτικά Αρμών	76
BAUMACOL Στεγάνωση Υποστρώματος	78
BAUMACOL Στεγάνωση-Αποσύμπτυξη	79

ΔΑΠΕΔΑ

NIVELLO Αυτοεπιπεδούμενα Δάπεδα	82
Τσιμεντοκονίες	83

ΧΤΙΣΙΜΟ & ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

PLANOFIX Κόλλα Πορομπετόν	84
BETON Προαναμεμειγμένα Σκυροδέματα	85

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ	88
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	90
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	92



Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life Color System

Το μοναδικό σύστημα χρωματισμού "Life" της Baumit για χρώματα προσώπων διαθέτει το ιδανικό χρώμα για κάθε επιθυμία. Τώρα έχει εμπλουτιστεί με επιπλέον 180 φυσικά και γήινα χρώματα για να φέρει την τελευταία τάση σχεδιασμού στην πρόσοψη του κτιρίου σας.

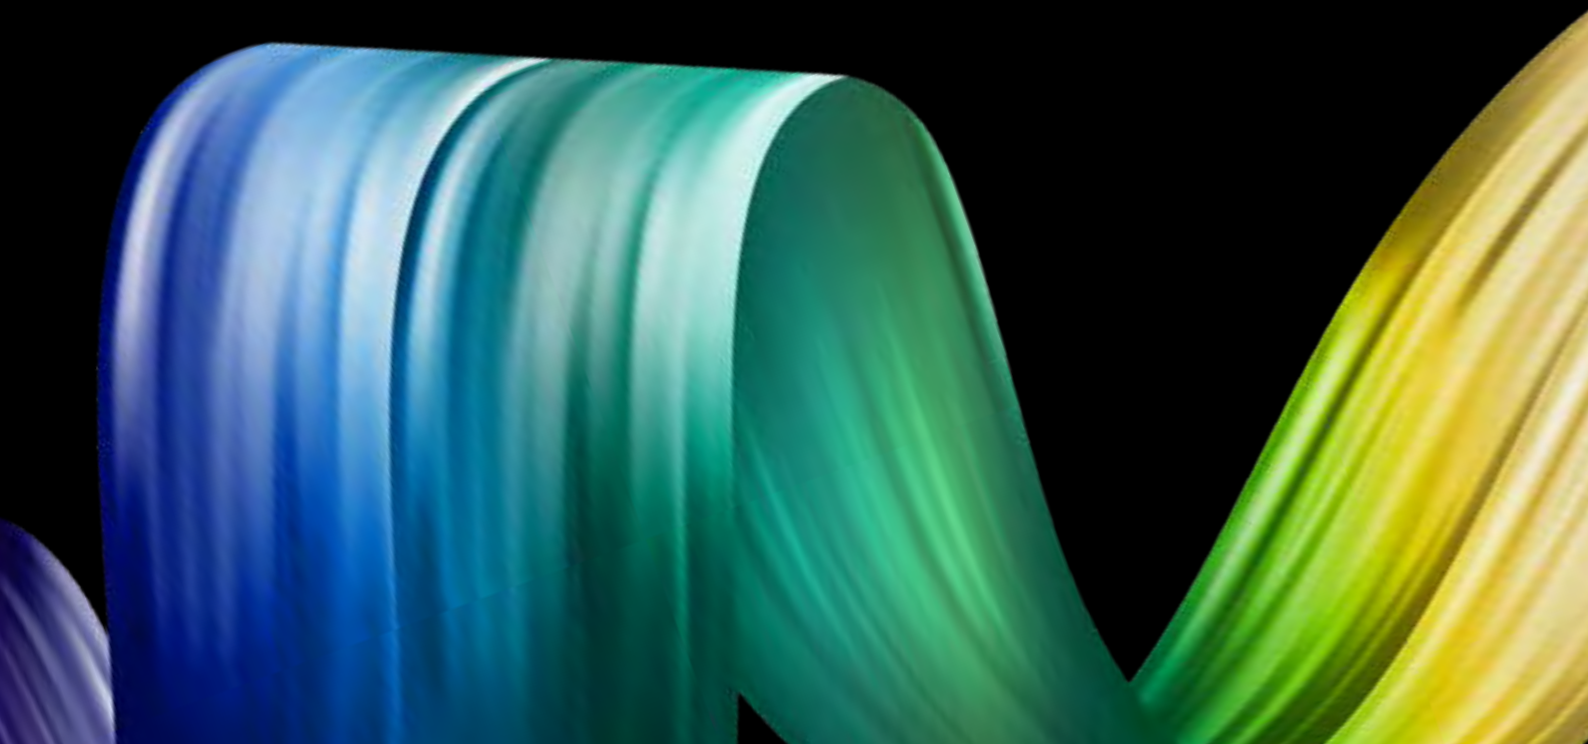

Life

COLORED BY BAUMIT

W1200	W1209	0021	0031	0041	0051	0061
W1201	W1210	0022	0032	0042	0052	0062
W1202	W1211	0023	0033	0043	0053	0063
W1203	0014	0024	0034	0044	0054	0064
W1204	0015	0025	0035	0045	0055	0065
W1205	0016	0026	0036	0046	0056	0066
W1206	0017	0027	0037	0047	0057	0067
W1207	0018	0028	0038	0048	0058	0068
W1208	0019	0029	0039	0049	0059	0069
0321	0331	0341	0351	0361	0371	0381
0322	0332	0342	0352	0362	0372	0382
0323	0333	0343	0353	0363	0373	0383
0324	0334	0344	0354	0364	0374	0384
0325	0335	0345	0355	0365	0375	0385
0326	0336	0346	0356	0366	0376	0386
0327	0337	0347	0357	0367	0377	0387
0328	0338	0348	0358	0368	0378	0388
0329	0339	0349	0359	0369	0379	0389
0601	0611	0621	0631	0671	0681	0691
0602	0612	0622	0632	0672	0682	0692
0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
1381	1341	1351	1361	1371	0971	1331
1382	1342	1352	1362	1372	0972	1332
1383	1343	1353	1363	1373	0973	1333
1384	1344	1354	1364	1374	0974	1334
1385	1345	1355	1365	1375	0975	1335
1386	1346	1356	1366	1376	0976	1336
1387	1347	1357	1367	1377	0977	1337
1388	1348	1358	1368	1378	0978	1338
1389	1349	1359	1369	1379	0979	1339

Όλες οι Αποχρώσεις του Λευκού (που ξεκινούν με W12...) είναι διαθέσιμες σε Baumit StarTop/Color, CrystalTop, CreativTop (εκτός από το Silk) και SilkTop/Color. Εξαιρέση αποτελεί το W1200 StarWhite που είναι διαθέσιμο μόνο σε StarTop/Color και CreativTop (εκτός από το Silk).

Τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμεύουν για την επιλογή της απόχρωσης. Δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη αντιστοίχιση χρώματος με το παρεχόμενο υλικό.

Baumit Life Color System

● 0071	● 0081	● 0121	● 0131	● 0141	● 0151	● 0161	● 0171	● 0181	● 0191	● 1251
0072	0082	0122	0132	0142	0152	0162	0172	0182	▲ 0192	▲ 1252
0073	0083	0123	0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	1253
0074	0084	0124	0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	1254
0075	0085	0125	0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	1255
0076	0086	0126	0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	1256
0077	0087	0127	0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	1257
0078	0088	0128	0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	1258
0079	0089	0129	0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	1259
● 0391	● 1281	● 1291	● 0401	● 0411	● 1311	● 1301	● 0421	● 0431	● 0441	● 0451
▲ 0392	▲ 1282	▲ 1292	0402	▲ 0412	▲ 1312	▲ 1302	▲ 0422	▲ 0432	▲ 0442	0452
0393	▲ 1283	▲ 1293	0403	▲ 0413	▲ 1313	▲ 1303	▲ 0423	▲ 0433	▲ 0443	0453
0394	1284	1294	0404	0414	1314	1304	0424	0434	0444	0454
0395	1285	1295	0405	0415	1315	1305	0425	0435	0445	0455
0396	1286	1296	0406	0416	1316	1306	0426	0436	0446	0456
0397	1287	1297	0407	0417	1317	1307	0427	0437	0447	0457
0398	1288	1298	0408	0418	1318	1308	0428	0438	0448	0458
0399	1289	1299	0409	0419	1319	1309	0429	0439	0449	0459
● 0701	● 0711	● 0721	● 0731	● 0741	● 0751	● 0761	● 0771	● 0781	● 0791	● 0831
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782	0792	0832
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783	0793	0833
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784	0794	0834
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785	0795	0835
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786	0796	0836
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787	0797	0837
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788	0798	0838
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789	0799	0839
● 0981	● 0991	● 1001	● 1011	● 1411	● 1021	● 1401	● 1391	● 1031	● 1041	● 1051
0982	0992	1002	1012	1412	1022	▲ 1402	▲ 1392	1032	1042	1052
0983	0993	1003	1013	1413	1023	1403	1393	1033	1043	1053
0984	0994	1004	1014	1414	1024	1404	1394	1034	1044	1054
0985	0995	1005	1015	1415	1025	1405	1395	1035	1045	1055
0986	0996	1006	1016	1416	1026	1406	1396	1036	1046	1056
0987	0997	1007	1017	1417	1027	1407	1397	1037	1047	1057
0988	0998	1008	1018	1418	1028	1408	1398	1038	1048	1058
0989	0999	1009	1019	1419	1029	1409	1399	1039	1049	1059

Τελικό ψηφίο 1-3: Προτείνεται η εφαρμογή έγχρωμου ασταριού Baumit PremiumPrimer / Baumit UniPrimer.

● Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit PuraTop/Color. ▲ Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color και CreativTop.

▲ Αποχρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ΕΠΙCS μόνο σε Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color & Baumit CrystalTop (διαθέσιμο σε αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 3-9).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα life.baumit.com.

● 1261	● 1271	● 0201	● 0211	● 0221	● 0231	● 0241	● 0281	● 0291	● 0301	● 0311
▲ 1262	▲ 1272	0202	0212	0222	0232	0242	0282	0292	0302	0312
▲ 1263	1273	0203	0213	0223	0233	0243	0283	0293	0303	0313
1264	1274	0204	0214	0224	0234	0244	0284	0294	0304	0314
1265	1275	0205	0215	0225	0235	0245	0285	0295	0305	0315
1266	1276	0206	0216	0226	0236	0246	0286	0296	0306	0316
1267	1277	0207	0217	0227	0237	0247	0287	0297	0307	0317
1268	1278	0208	0218	0228	0238	0248	0288	0298	0308	0318
1269	1279	0209	0219	0229	0239	0249	0289	0299	0309	0319
● 0461	● 0471	● 0481	● 0491	● 0501	● 0511	● 0521	● 0561	● 0571	● 0581	● 0591
▸ 0462	▸ 0472	▸ 0482	▸ 0492	▸ 0502	▸ 0512	▸ 0522	0562	0572	▸ 0582	0592
▸ 0463	▸ 0473	▸ 0483	▸ 0493	▸ 0503	▸ 0513	▸ 0523	0563	0573	▸ 0583	0593
▸ 0464	▸ 0474	▸ 0484	▸ 0494	▸ 0504	▸ 0514	▸ 0524	0564	0574	▸ 0584	0594
▸ 0465	▸ 0475	▸ 0485	▸ 0495	▸ 0505	▸ 0515	▸ 0525	0565	0575	▸ 0585	0595
▸ 0466	▸ 0476	▸ 0486	▸ 0496	▸ 0506	▸ 0516	▸ 0526	0566	0576	▸ 0586	0596
▸ 0467	▸ 0477	▸ 0487	▸ 0497	▸ 0507	▸ 0517	▸ 0527	0567	0577	▸ 0587	0597
▸ 0468	▸ 0478	▸ 0488	▸ 0498	▸ 0508	▸ 0518	▸ 0528	0568	0578	▸ 0588	0598
▸ 0469	▸ 0479	▸ 0489	▸ 0499	▸ 0509	▸ 0519	▸ 0529	0569	0579	▸ 0589	0599
● 0841	● 0851	● 1321	● 0861	● 0871	● 0881	● 0891	● 0901	● 0911	● 0921	● 0931
0842	▲ 0852	▲ 1322	▲ 0862	▲ 0872	▲ 0882	▲ 0892	▲ 0902	▲ 0912	▲ 0922	▲ 0932
0843	0853	1323	0863	0873	▲ 0883	▲ 0893	▲ 0903	▲ 0913	▲ 0923	▲ 0933
0844	0854	1324	0864	0874	0884	0894	0904	0914	0924	0934
0845	0855	1325	0865	0875	0885	0895	0905	0915	0925	0935
0846	0856	1326	0866	0876	0886	0896	0906	0916	0926	0936
0847	0857	1327	0867	0877	0887	0897	0907	0917	0927	0937
0848	0858	1328	0868	0878	0888	0898	0908	0918	0928	0938
0849	0859	1329	0869	0879	0889	0899	0909	0919	0929	0939
● 1061	● 1071	● 1421	● 1111	● 1121	● 1131	● 1141	● 1431	● 1441	● 1151	● 1161
1062	1072	1422	1112	1122	1132	1142	1432	1442	1152	1162
1063	1073	1423	1113	1123	1133	1143	1433	1443	1153	1163
1064	1074	1424	1114	1124	1134	1144	1434	1444	1154	1164
1065	1075	1425	1115	1125	1135	1145	1435	1445	1155	1165
1066	1076	1426	1116	1126	1136	1146	1436	1446	1156	1166
1067	1077	1427	1117	1127	1137	1147	1437	1447	1157	1167
1068	1078	1428	1118	1128	1138	1148	1438	1448	1158	1168
1069	1079	1429	1119	1129	1139	1149	1439	1449	1159	1169

Τελικό ψηφίο 1-3: Προτείνεται η εφαρμογή έγχρωμου ασταριού Baumit PremiumPrimer / Baumit UniPrimer.


● Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit PuraTop/Color. ▸ Αποχρώσεις διαθέσιμες μόνο σε Baumit StarTop/Color, PuraTop/Color, GranoporTop/Color και CreativTop.

▲ Αποχρώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα ETICS μόνο σε Baumit PuraTop/Color, Baumit StarTop/Color & Baumit CrystalTop (διαθέσιμο σε αποχρώσεις με τελικό ψηφίο 3-9).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα life.baumit.com.



Baumit Shades of White



W1200 **StarWhite**

W1201 **MineralWhite**

W1202 **CottonWhite**

W1203 **ChampagneWhite**

W1204 **LaceWhite**

W1205 **IvoryWhite**



W1206 **OpalWhite**

W1207 **AntiqueWhite**

W1208 **CeramicWhite**

W1209 **MagnoliaWhite**

W1210 **ShadowWhite**

W1211 **IceWhite**

Οι 12 αποχρώσεις του λευκού είναι διαθέσιμες σε Baumit StarTop/Color, CreativTop και SilikonTop/Color. Το W1200 StarWhite είναι διαθέσιμο σε StarTop/Color και CreativTop.

Baumit Lasur



725L **Shine**

726L **Sensual**

727L **Impulse**

728L **Gentle**

729L **Solid**

730L **Mystic**

731L **Fresh**

732L **Casual**

733L **Placid**

734L **Faith**

735L **Cosy**

Baumit Glitter




771G **Gold**

773G **Silver**

774G **SilverFine**

775G **Rainbow**

Baumit Metallic



746M **Tital**

747M **Platin**

748M **Saphir**

751M **Smaragd**


753M **Gold**

754M **Rubin**

7755M **Bronze**

756M **Azurit**

Baumit Mosaik – Essential Line



M 301 **Albaron**

M 302 **Monviso**

M 303 **Matterhorn**


M 304 **Denali**

M 305 **Victoria**

M 306 **Parnass** ●

M 307 **Bistra**

M 308 **Kope**



M 312 **Cook**

M 313 **Athos** ●

M 314 **Ararat** ●

M 315 **Rodna** ●

M 316 **Kosh** ●

M 317 **El Capitan** ●

M 318 **Rax** ●

M 325 **Bellavista**



M 326 **Triglav**

M 327 **Rushmore**

M 328 **Durano** ●

M 329 **Cristallo**

M 330 **Elbrus** ●

M 331 **Nemrut** ●

Όλα τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμοποιούν για την επιλογή της απόχρωσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις. Η ομοιομορφία του χρώματος και της υφής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο σε μία παρτίδα παραγωγής.

● Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με διπλή στρώση ενίσχυσης (min. πάχος 5 mm)

Baumit Mosaik – Natural Line



M 337 **Montblanc**

M338 **Olympus**

M 339 **Castle**

M 340 **Babia**

M 341 **Rocky** ●

M 342 **Everest** ●

M 343 **Etna** ●

M 344 **Vesuvius** ●



Προστασία

Πρώτα η θερμομόνωση

και θαλπωρή



ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΛ. 18

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕΛ. 36

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΣΟΒΑΔΕΣ ΣΕΛ. 60

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕΛ. 62



Χρώματα Προσόψεων

PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



Baumit NanoporColor

Αυτοκαθαριζόμενο ανόργανο χρώμα πρόσοψης με υψηλή διαπνοή και αντοχή στη ρύπανση. Διαθέτει νανοκρυσταλλική δομή για προσόψεις μεγάλης διάρκειας αντοχής στο χρόνο.

- Νανοκρυσταλλική δομή
- Αυτοκαθαριζόμενο
- Υψηλή διαπνοή



NanoporColor 14 l		148,40/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	10,60/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 46 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

NanoporColor 5 l		59,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	11,85/l
Απόδοση:	περίπου 14 - 16 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Baumit StarColor

Χρώμα πρόσοψης υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Drygror εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.

- Επιφάνεια που στεγνώνει γρήγορα
- Υψηλή προστασία από άλγη
- Βελτιωμένη εργασιμότητα



StarColor 14 l		118,30/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	8,45/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 46 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

StarColor 5 l		50,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	10,15/l
Απόδοση:	περίπου 14 - 16 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



PREMIUM ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



Baumit PuraColor

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα πρόσοψης με μεγάλη καλυπτικότητα και εύκολη εφαρμογή. Ίδανικό όταν υπάρχει απαίτηση έντονων και σκούρων αποχρώσεων με αποτέλεσμα που διαρκεί στο χρόνο.

- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Έντονα και σκούρα χρώματα
- Τεχνολογία cool pigments



PuraColor 14 l		115,50 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	8,25/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 46 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

PuraColor 5 l		48,25 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	9,65/l
Απόδοση:	περίπου 14 - 16 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



PROFESSIONAL ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



Baumit SilikonColor

Γενικής χρήσης χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσοψης με βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικά υδατοαπωθητικό, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και πολλά πεδία εφαρμογής.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Διαπνέον
- Υδατοαπωθητικό



SilikonColor 14 l		107,10 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	7,65/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 46 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

SilikonColor 5 l		46,50 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	9,30/l
Απόδοση:	περίπου 14 - 16 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Baumit SilikatColor

Έτοιμο προς χρήση χρώμα πρόσοψης εξωτερικού χώρου σε βάση υδριούλου. Υψηλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης ιστορικών κτιρίων.

- Διαπνέον
- Ανόργανο
- Κατάλληλο για ανακαίνιση



SilikatColor 14 l		97,30 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	6,95/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 46 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

SilikatColor 5 l		42,25 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	8,45/l
Απόδοση:	περίπου 14 - 16 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	





Baumit GranoporColor

Γενικής χρήσης χρώμα εξωτερικών επιφανειών πρόσωσης σε ακρυλική βάση για εξωτερική εφαρμογή και καλή υδατοαπωθητικότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Οικονομικό
- Υδατοαπωθητικό



GranoporColor 14 l		94,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	6,75/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 46 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

GranoporColor 5 l		40,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3 - 0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	8,10/l
Απόδοση:	περίπου 14 - 16 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Baumit FlexaColor

Οργανικό χρώμα σε βάση ρητίνη σιλικόνης, υψηλής ελαστικότητας και καλυπτικότητας για εξωτερική χρήση. Εξαιρετικές ιδιότητες γεφύρωσης ρωγμών.

- Υψηλής ελαστικότητας
- Γεφύρωση ρωγμών
- Μεγάλη καλυπτικότητα



FlexaColor 14 l		125,30/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 l/m ² ανά στρώση	8,95/l
Απόδοση:	περίπου 70 m ² /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

FlexaColor 5 l		59,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 l/m ² ανά στρώση	11,85/l
Απόδοση:	περίπου 25 m ² /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Baumit Lasur

Έτοιμη προς χρήση ματ βαφή τύπου lasur για διακοσμητική διαμόρφωση προσώπων.

- Ματ
- Διακοσμητική διαμόρφωση
- Μοναδικός σχεδιασμός



Lasur 14 l		65,10/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,08-0,1 l/m ² ανά στρώση	4,65/l
Απόδοση:	περίπου 140-175 m ² /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

Lasur 5 l		25,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,08-0,1 l/m ² ανά στρώση	5,05/l
Απόδοση:	περίπου 50-62 m ² /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L

Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Placid 733L

Faith 734L

Cosy 735L

DESIGN ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΕΩΝ

Τιμή €



Baumit Metallic


Έτοιμη προς χρήση βαφή μεταλλικής διακοσμητικής διαμόρφωσης προσώπων κτιρίων. Δημιουργήστε έναν μοναδικό και σύγχρονο σχεδιασμό κτιρίων με αίσθηση πολυτέλειας - Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

- Διακριτικά γυαλιστερή επιφάνεια
- Διακοσμητική διαμόρφωση
- Απομίμηση μεταλλικών επιφανειών



Metallic 14 l		178,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3-0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	12,75/l
Απόδοση:	περίπου 40-46 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

Metallic 5 l		72,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,3-0,35 l/m ² για δύο στρώσεις	14,45/l
Απόδοση:	περίπου 14-16 m ² /δοχείο για δύο στρώσεις	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Baumit Glitter

Έτοιμη προς χρήση διαφανής επίστρωση με metallic glitter. Διακοσμητική διαμόρφωση χρωμάτων και επιχρισμάτων Baumit - Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

- Λαμπερό αποτέλεσμα στον ήλιο
- Διακοσμητική διαμόρφωση
- Μοναδικός σχεδιασμός



Glitter 14 l		74,90/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10-0,15 l/m ² ανά στρώση	5,35/l
Απόδοση:	περίπου 93-140 m ² /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

Glitter 5 l		28,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10-0,15 l/m ² ανά στρώση	5,75/l
Απόδοση:	περίπου 33-50 m ² /δοχείο ανά στρώση	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Baumit Finish

Έτοιμο προς χρήση, ματ, διαφανές υλικό για αραίωση και προστατευτική επίστρωση του Baumit Lasur.

- Διαφανές και ματ
- Για αραίωση του Baumit Lasur
- Πρόσθετη προστασία



Finish 14 l		70,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,08 - 0,10 l/m ² για μία στρώση	5,00/l
Απόδοση:	περίπου 140 - 175 m ² /δοχείο για μία στρώση	
Συσκευασία:	14 l, 1παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

Finish 5 l		28,75/δοχείο
Κατανάλωση:	0,08 - 0,10 l/m ² για μία στρώση	5,75/l
Απόδοση:	περίπου 50 - 62 m ² /δοχείο για μία στρώση	
Συσκευασία:	δοχείο 5 l, 1παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	



Επιχρίσματα Προσώπων

PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ



Baunit CrystalSet **NEW**

Baunit CrystalTop & CrystalActivator

- Φυσικό & διαπνέον
- Ενάντια σε σκόνη & ρύπους
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα

Το καινοτόμο Baunit CrystalSet αποτελείται από το έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα Baunit CrystalTop με το αστάρι του Baunit CrystalActivator, που εφαρμόζεται όπως ένα αστάρι προσώπων παρέχοντας εξαιρετικά βελτιωμένη εργασιμότητα.



CrystalEffect

Το μυστικό του Baunit CrystalSet είναι το CrystalEffect, που προσφέρει μία μοναδική τελική επιφάνεια με εξαιρετική διαπνοή και αντοχή στο χρόνο.

Η κρυσταλλική του επιφάνεια βοηθά στη μη συγρότηση σκόνης και ρύπων.

PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΗΣ

Τιμή €



Baumit CrystalTop **NEW**

Το Baumit CrystalTop είναι το τελικό επίχρισμα του Baumit CrystalSet. Η μοναδική φυσική επιφάνειά του προσφέρει υψηλή διαπνοή, ενώ χάρις στο CrystalEffect έχει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο λέρωμα.

2/2



CrystalTop

Κατόπιν Παραγγελίας

CrystalTop K 1.5 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 10 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

CrystalTop K 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,9 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 8,6 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

CrystalTop K 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,9 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 6,4 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

CrystalTop R 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,6 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 9,6 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



Baumit CrystalTop Fine **NEW**

Το Baumit CrystalTop Fine είναι το λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα του Baumit CrystalSet. Η μοναδική φυσική επιφάνειά του προσφέρει υψηλή διαπνοή, ενώ χάρις στο CrystalEffect έχει υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα στο λέρωμα.

2/2



CrystalTop Fine K 1.0 mm

Κατόπιν Παραγγελίας

Κατανάλωση: περίπου 2,0 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Baumit CrystalActivator **NEW**

Το Baumit CrystalActivator είναι το πρώτο προϊόν (το αστάρι) του Baumit CrystalSet. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του Baumit CrystalTop. Οι εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής του διευκολύνουν την εργασία.

1/2



CrystalActivator 20 kg


Κατόπιν Παραγγελίας

Κατανάλωση: περίπου 0,2 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 100 m²/δοχείο
 Συσκευασία: δοχείο 20 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg

CrystalActivator 5 kg

Κατόπιν Παραγγελίας

Κατανάλωση: περίπου 0,2 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 25 m²/δοχείο
 Συσκευασία: δοχείο 5 kg, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg

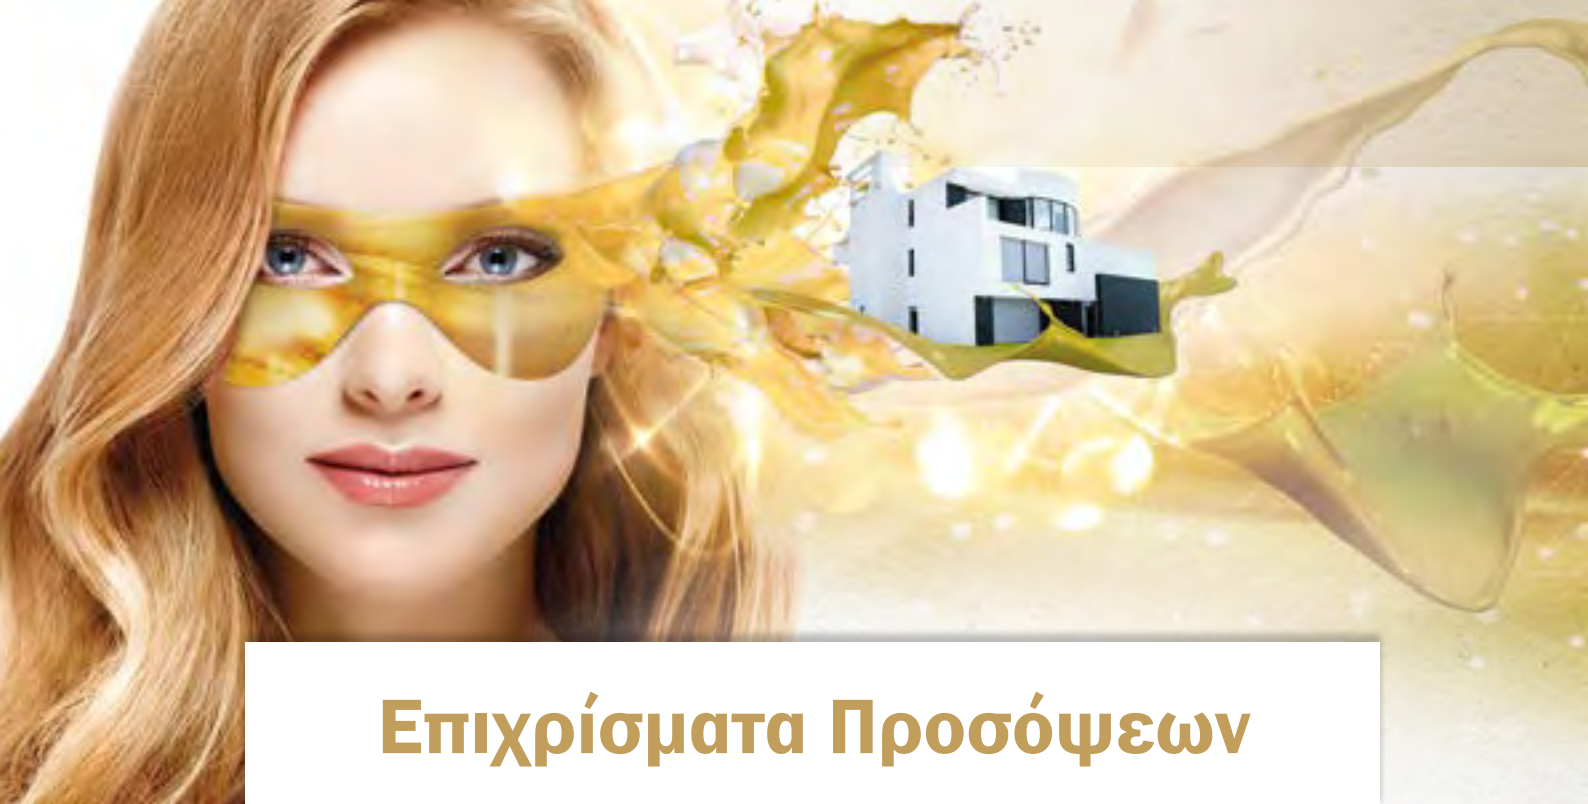

Επιχρίσματα Προσόψεων

PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΨΗΣ

Τιμή €



Baumit NanoporTop

Αυτοκαθαριζόμενο ανόργανο τελικό επίχρισμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, υψηλής διαπνοής και αντοχής στη ρύπανση. Διαθέτει νανοκρυσταλλική δομή για προσόψεις μεγάλης διάρκειας αντοχής στο χρόνο.

- Νανοκρυσταλλική δομή
- Αυτοκαθαριζόμενο
- Υψηλή διαπνοή



NanoporTop	135,00/δοχείο
	5,40/kg

NanoporTop K 1.5 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

NanoporTop K 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 8,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

NanoporTop K 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,4 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

NanoporTop R 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 9,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

NanoporTop R 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



PREMIUM ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΨΗΣ

Τιμή €



Baumit NanoporTop Fine

Λεπτόκοκκο αυτοκαθαριζόμενο ανόργανο τελικό επίχρισμα με ικανότητα προστασίας από τη ρύπανση. Διαθέτει νανοκρυσταλλική δομή για προσώψεις μεγάλης διάρκειας.

- Νανοκρυσταλλική δομή
- Αυτοκαθαριζόμενο
- Υψηλή διαπνοή



NanoporTop Fine K 1.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

146,25/δοχείο

5,85/kg



Baumit StarTop

Τελικό επίχρισμα υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Drypor εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.

- Επιφάνεια που στεγνώνει γρήγορα
- Αυξημένη προστασία ενάντια σε άλγη
- Εξαιρετική εργασιμότητα



StarTop

91,25/δοχείο

3,65/kg

StarTop K 1.5 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 10 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

StarTop K 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,9 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 8,6 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

StarTop K 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,9 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 6,4 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

StarTop R 2.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2,6 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 9,6 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

StarTop R 3.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 3,6 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 6,9 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



Baumit StarTop Fine

Λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας, με βάση ρητίνη σιλικόνης και νέο πληρωτικό για ταχεία ξήρανση. Η τεχνολογία Drypor εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα της επιφάνειας μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας.

- Επιφάνεια που στεγνώνει γρήγορα
- Αυξημένη προστασία ενάντια σε άλγη
- Εξαιρετική εργασιμότητα



StarTop Fine K 1.0 mm

Κατανάλωση: περίπου 2 kg/m²
 Απόδοση: περίπου 12,5 m²/δοχείο
 Συσκευασία: 25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

96,25/δοχείο

3,85/kg





Baumit PuraTop

Ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα με πολύ εύκολη εφαρμογή, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας. Ειδικά κατάλληλο για έντονες και σκούρες αποχρώσεις με ανθεκτικότητα στο χρόνο.

- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Έντονες και σκούρες αποχρώσεις
- Τεχνολογία Cool pigments



PuraTop	86,25/δοχείο
	3,45/kg

PuraTop K 1.5 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

PuraTop K 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 8,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

PuraTop K 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,4 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

PuraTop R 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 9,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

PuraTop R 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



Baumit PuraTop Fine

Λεπτόκοκκο ανθεκτικό ακρυλικό τελικό επίχρισμα με πολύ εύκολη εφαρμογή, έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας. Ειδικά κατάλληλο για έντονες και σκούρες αποχρώσεις με ανθεκτικότητα στο χρόνο.

- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Έντονες και σκούρες αποχρώσεις
- Τεχνολογία Cool pigments



PuraTop Fine K 1.0 mm	92,50/δοχείο
	3,70/kg

Κατανάλωση:	περίπου 2 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 12,5 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΨΗΣ

Τιμή €



Baumit SilikonTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας και βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και με πολύ καλή εργασιμότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Διαπνοή
- Υδατοαπωθητικότητα

SilikonTop	80,00/δοχείο
	3,20/kg

SilikonTop K 1.5 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikonTop K 2.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 8,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikonTop K 3.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,4 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikonTop R 2.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 9,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikonTop R 3.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



Baumit SilikonTop Fine

Έτοιμο προς χρήση λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας και βάση ρητίνη σιλικόνης. Υψηλής διαπνοής, εξαιρετικής υδατοαπωθητικότητας, με ανθεκτικότητα στη ρύπανση και πολύ καλή εργασιμότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Διαπνοή
- Υδατοαπωθητικότητα

SilikonTop Fine K 1.0 mm	83,75/δοχείο
	3,35/kg

Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 12,5 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg





Baunit StellaporTop

Έτοιμο προς χρήση, τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

- Υψηλή προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση
- Μεγάλη καλυπτικότητα



StellaporTop K 1.5 mm

74,75/δοχείο

Κατανάλωση:	περίπου 2,3 kg/m ²	2,99/kg
Απόδοση:	περίπου 10,9 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



Baunit StellaporTop Fine

Έτοιμο προς χρήση, λεπτόκοκκο τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης πολυσιλοξανικής ρητίνης σε μορφή πάστας. Τριφτό επίχρισμα για εξωτερική επιφάνεια, με πολύ καλή διαπνοή και υδατοαπωθητικότητα, εύκολο στην εφαρμογή, με βελτιωμένη κατανάλωση. Κατάλληλο για όλα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

- Υψηλή προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα και ανθεκτικότητα στη ρύπανση
- Μεγάλη καλυπτικότητα



StellaporTop Fine 1.0 mm

77,50/δοχείο

Κατανάλωση:	περίπου 1,9 kg/m ²	3,10/kg
Απόδοση:	περίπου 13,2 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



Baunit SilikatTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας και βάση υδριάλου για εξωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης ιστορικών κτιρίων.

- Διαπνέον
- Ανόργανο προϊόν
- Ίδανικό για ανακατασκευές



SilikatTop

67,50/δοχείο

2,70/kg

SilikatTop K 1.5 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikatTop K 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 8,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikatTop K 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,4 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikatTop R 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 9,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

SilikatTop R 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



PROFESSIONAL ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΨΗΣ

Τιμή €



Baumit GranoporTop

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση και με πολύ καλή υδατοαπωθητικότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Οικονομικό προϊόν
- Υδατοαπωθητικότητα



GranoporTop	66,25/δοχείο
	2,65/kg

GranoporTop K 1.5 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

GranoporTop K 2.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 8,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

GranoporTop K 3.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 3,9 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,4 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

GranoporTop R 2.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 2,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 9,6 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

GranoporTop R 3.0 mm	
Κατανάλωση:	περίπου 3,6 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,9 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



Baumit GranoporTop Fine

Έτοιμο προς χρήση λεπτόκοκκο ακρυλικό τελικό επίχρισμα γενικής χρήσης σε μορφή πάστας για εξωτερική χρήση και με πολύ καλή υδατοαπωθητικότητα.

- Ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες
- Οικονομικό προϊόν
- Υδατοαπωθητικότητα



GranoporTop Fine K 1.0 mm	72,25/δοχείο
	2,89/kg

Κατανάλωση:	περίπου 2 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 12,5 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg





Baumit Classico Special

Τελικό επίχρισμα λεπτής στρώσης για προστασία και διαμόρφωση προσόψεων. Υδατοαπωθητικό, κατάλληλο και για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit.

- Κατάλληλο για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης
- Ανόργανο προϊόν
- Μπορούν να εφαρμοστούν βαφές Baumit

ClassicoSpecial	16,00/σακί
	0,64/kg

ClassicoSpecial 1 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,0 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 12,5 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg

ClassicoSpecial 1.5 mm

Κατανάλωση:	περίπου 2,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 10,0 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg

ClassicoSpecial 2.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 3,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 7,1 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg

ClassicoSpecial 3.0 mm

Κατανάλωση:	περίπου 4,0 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 6,3 m ² /σακί
Συσκευασία:	25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg



Baumit MosaikTop

Έτοιμο προς χρήση ακρυλικό τελικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη για εξωτερική εφαρμογή σε μορφή πάστας. Προϊόν με έγχρωμη χαλαζιακή άμμο, ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή στη ζώνη στεγάνωσης, καθώς και για μοναδικές διακοσμητικές διαμορφώσεις. Συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος για την εφαρμογή του κατάλληλου ασταριού.

- Με έγχρωμη ψηφίδα
- Φυσική και αυθεντική όψη πέτρας
- Υψηλή ανθεκτικότητα

MosaikTop - Natural Line	106,25/δοχείο
	4,25/kg

Κατανάλωση:	περίπου 4,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 5,5 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg

MosaikTop - Essential Line	91,25/δοχείο
	3,65/kg

Κατανάλωση:	περίπου 5,5 kg/m ²
Απόδοση:	περίπου 4,5 m ² /δοχείο
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg



MOSAIK – NATURAL LINE



M 337 **Montblanc**



M338 **Olympus**




M 339 **Castle**



M 340 **Babia**




M 341 **Rocky** ●



M 342 **Everest** ●



M 343 **Etna** ●



M 344 **Vesuvius** ●

MOSAIK – ESSENTIAL LINE



M 301 **Albaron**



M 302 **Monviso**




M 303 **Matterhorn**



M 304 **Denali**



M 305 **Victoria**



M 306 **Parnass** ●



M 307 **Bistra**



M 308 **Kope**



M 312 **Cook**




M 313 **Athos** ●



M 314 **Ararat** ●



M 315 **Rodna** ●



M 316 **Kosh** ●



M 317 **El Capitan** ●




M 318 **Rax** ●




M 325 **Bellavista**




M 326 **Triglav**



M 327 **Rushmore**




M 328 **Durano** ●



M 329 **Cristallo**



M 330 **Elbrus** ●



M 331 **Nemrut** ●

Όλα τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμοποιούνται για την επιλογή της απόχρωσης. Η τελική απόχρωση στο έργο ενδέχεται να παρουσιάζει μικρές αποκλίσεις. Η ομοιομορφία του χρώματος και της υφής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο σε μία παρτίδα παραγωγής.



Baumit CreativTop

Έτοιμο προς χρήση τελικό επίχρισμα σε μορφή πάστας διακοσμητικής διαμόρφωσης για εξωτερική εφαρμογή, υψηλής ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες, βάσης σιλικόνης με νέο πληρωτικό για γρήγορο στέγνωμα των επιφανειών μετά από βροχή, ομίχλη και περίοδο με υψηλή συγκέντρωση υγρασίας. Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

- Τεχνολογία γρήγορου στεγνώματος επιφανειών (Drygor)
- Μεγάλη ποικιλία μοναδικών υφών
- Βελτιωμένη εργασιομότητα

CreativTop Max 4.0 mm		76,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 5,0 - 6,2 kg/m ²	3,05/kg
Απόδοση:	περίπου 4,0 - 5,0 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
CreativTop Trend 3.0 mm		76,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 4,2 - 6,2 kg/m ²	3,05/kg
Απόδοση:	περίπου 4,0 - 5,9 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
CreativTop Varío 1.5 mm		76,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 2,5 - 5,0 kg/m ²	3,05/kg
Απόδοση:	περίπου 5,0 - 10,0 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
CreativTop Fine 1.0 mm		85,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 2,9 - 4,2 kg/m ²	3,40/kg
Απόδοση:	περίπου 5,9 - 8,6 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
CreativTop Pearl 0.5 mm		98,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 - 3,5 kg/m ²	3,95/kg
Απόδοση:	περίπου 7,1 - 16,6 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	
CreativTop Silk 0.2 mm		102,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 2,4 - 4,0 kg/m ²	4,10/kg
Απόδοση:	περίπου 6,25 - 10,0 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



CREATIVTOP ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ




Τριφτή τεχνική

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Τεχνική απομίμησης ξύλου

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Τεχνική ψεκασμού

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με ρολό

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με σφουγγάρι

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Τεχνική άγριας όψης σκυροδέματος

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική πατητής

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με αυλακώσεις

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Λεία τεχνική με μεταλλική βαφή

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Σπατουλαριστή τεχνική

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική λείας όψης σκυροδέματος

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK




Τεχνική με βούρτσα & αυλακώσεις

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική με χτένι

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική τριφτού πατητού

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική απομίμησης ξύλου

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Τεχνική απομίμησης τούβλου

MAX	TREND	VARIO
FINE	PEARL	SILK



Αστάρια

ΑΣΤΑΡΙΑ

Τιμή €



Baunit PremiumPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση απορροφητικότητας και γέφυρα πρόσφυσης για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και σοβάδες Baunit. Η κοκκομετρία του διευκολύνει την εφαρμογή και τη διαμόρφωση των τελικών επίχρισμάτων. Διατίθεται και βαμμένο - Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.



- Εξαιρετική εξομάλυνση απορροφητικότητας
- Ιδανική πρόσφυση
- Για τέλεια τελική υφή



PremiumPrimer 20 kg		84,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,25 kg/m ² σε ETICS περίπου 0,40 kg/m ² σε επίχρισμα	4,20/kg
Απόδοση:	περίπου 80 m ² /δοχείο για ETICS περίπου 50 m ² /δοχείο για επίχρισμα	
Συσκευασία:	20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640kg	

PremiumPrimer 5 kg		25,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,25 kg/m ² σε ETICS περίπου 0,40 kg/m ² σε επίχρισμα	5,10/kg
Απόδοση:	περίπου 20 m ² /δοχείο για ETICS περίπου 12,5 m ² /δοχείο για επίχρισμα	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg	



ΑΣΤΑΡΙΑ

Τιμή €



Baumit UniPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι γενικής χρήσης για εξομάλυνση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης όλων των βαφών και τελικών επιχρισμάτων Baumit.

- Βελτίωση πρόσφυσης
- Ρύθμιση απορροφητικότητας υποστρώματος
- Χωρίς διαλύτες



UniPrimer 25 kg		77,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,20 - 0,25 kg/m ² σε ETICS περίπου 0,40 kg/m ² σε επίχρισμα	3,10/kg
Απόδοση:	περίπου 100 - 125 m ² /δοχείο για ETICS περίπου 60 m ² /δοχείο για επίχρισμα	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg	



UniPrimer 5 kg		19,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,20 - 0,25 Kg/m ² σε ETICS περίπου 0,40 kg/m ² σε επίχρισμα	3,80/kg
Απόδοση:	περίπου 20 - 25 m ² /δοχείο για ETICS περίπου 12,5 m ² /δοχείο για επίχρισμα	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg	



Baumit FillPrimer

Έτοιμο προς χρήση ινοπλισμένο αστάρι πλήρωσης ρωγμών, γενικής χρήσης για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πληρώνει και καλύπτει ρωγμές έως και 0,5 mm. Χωρίς διαλύτες.

- Πλήρωση ρωγμών
- Ινοπλισμένο
- Χωρίς διαλύτες



FillPrimer 25 kg		99,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 - 0,50 kg/m ² ανά στρώση (για λεία υποστρώματα)	3,99/kg
Απόδοση:	περίπου 50 - 80 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



FillPrimer 5 kg		23,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 - 0,50 kg/m ² ανά στρώση (για λεία υποστρώματα)	4,60/kg
Απόδοση:	περίπου 10-16 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 48 δοχεία = 240 kg	



Baumit MultiPrimer

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για σταθεροποίηση ανόργανων υποστρωμάτων, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και επιχρισμάτων Baumit. Χωρίς διαλύτες.

- Γενικής χρήσης
- Σταθεροποίηση υποστρώματος
- Υψηλή διαπνοή



MultiPrimer 10 l		47,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,25 l/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	4,70/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 100 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	10 l δοχείο, 1 παλέτα = 40 δοχεία = 400 l	



MultiPrimer 5 l		26,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,10 - 0,25 l/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	5,30/l
Απόδοση:	περίπου 20 - 50 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	

Baumit Επιχρίσματα & Χρώματα

Baumit CrystalSet



- Φυσικό & διαπνέον
- Ενάντια σε σκονη & ρύπους
- Εξαιρετική ανθεκτικότητα

Baumit NanoporTop & NanoporColor



- Νανοκρυσταλλική δομή
- Αυτοκαθαριζόμενο
- Υψηλή διαπνοή

Baumit StarTop & StarColor



- Επιφάνεια που στεγνώνει γρήγορα
- Αυξημένη προστασία ενάντια σε άλγη
- Βελτιωμένη εργασιμότητα

Baumit PuraTop & PuraColor



- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Έντονες αποχρώσεις
- Τεχνολογία Cool pigments

αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	■
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	
παραλλαγές (υφή)	■	■	■	■	

αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	■
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	■
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	■
παραλλαγές (υφή)	■	■	■	■	■

αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	■
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	■
παραλλαγές (υφή)	■	■	■	■	■

αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	■
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	■
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	■
παραλλαγές (υφή)	■	■	■	■	■



αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	■
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	■
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	■
έντονες αποχρώσεις	■	■	■	■	■



αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	■
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	■
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	■
έντονες αποχρώσεις	■	■	■	■	■




αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	■
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	■
έντονες αποχρώσεις	■	■	■	■	■



αυτοκαθαρισμός	■	■	■	■	■
ανθεκτικότητα	■	■	■	■	■
διάχυση υδρατμών	■	■	■	■	■
οικονομία	■	■	■		
χρωματικές επιλογές	■	■	■	■	■
καταλληλότητα για υπόβαση	■	■	■	■	■
έντονες αποχρώσεις	■	■	■	■	■

Τα επιχρίσματα Baumit αποτελούν μια προστατευτική ασπίδα έναντι των καιρικών συνθηκών. Δεν παρέχουν μόνο μία όμορφη πρόσοψη, αλλά και την αντοχή της θερμομόνωσης και της κατασκευής σας.








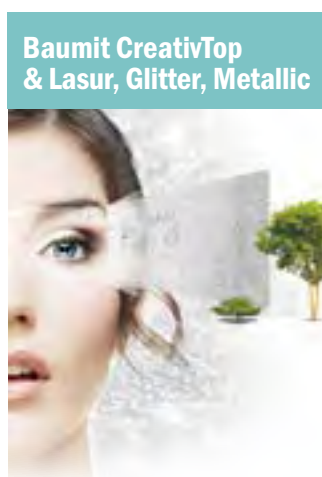


- Υψηλή προστασία
- Υδατοαπωθητικότητα & ανθεκτικότητα στη ρύπανση
- Μεγάλη καλυπτικότητα

- Διαπνοή
- Ανόργανο προϊόν
- Ιδανικό για ανακαινίσεις

- Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
- Οικονομικό προϊόν
- Γενικής χρήσης

- Τεχνολογία γρήγορου στεγνώματος επιφανειών (Drygor)
- Μεγάλη ποικιλία μοναδικών υφών
- Βελτιωμένη εργασιμότητα



ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΛΕΙΦΟΡΙΑ

GEL
TECHNOLOGY



Κόλλες & Στρώσεις Ενίσχυσης

ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €



Baunit openContact **ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΗ**

Μοναδική, υψηλής ποιότητας κόλλα επικόλλησης και στρώσης τεχνολογίας GEL με λευκό τσιμέντο, κατάλληλη για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit open. Συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες παραμέτρους της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Υψηλή διαπνοή και ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και πολύ καλή εργασιμότητα. Για έργα με υψηλές απαιτήσεις ποιότητας εσωτερικού κλίματος - για ένα σπίτι που αναπνέει.

- Υψηλή διαπνοή
- Λευκό χρώμα
- Γρήγορη εφαρμογή

0



OpenContact 25 kg		20,75/σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 4,0 - 5,0 m ² /σακί	0,83/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης: περίπου 5,0 - 6,0 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg	



Baunit StarContact White **ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΓΗ**

Υψηλής ποιότητας ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με λευκό τσιμέντο για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit StarSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Η υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και η εξαιρετική εργασιμότητα, εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου. Προϊόν για υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Λευκό χρώμα
- Εξαιρετική αντοχή

S E S M I

S R



StarContact White 25 kg		19,25/σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0-8,0 kg/m ²	0,77/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg	

ΚΟΛΛΕΣ & ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τιμή €



P



Baumit StarContact **NEA ΣΥΝΤΑΓΗ**

Υψηλής ποιότητας ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης τεχνολογίας GEL με γκρι τσιμέντο για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Η υψηλή ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και η εξαιρετική εργασιμότητα, εξασφαλίζουν μεγάλη αντοχή σε βάθος χρόνου. Προϊόν για υψηλές απαιτήσεις στην κατασκευή.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Γκρι χρώμα
- Εξαιρετική αντοχή

StarContact 25 kg		19,00/σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m ²	0,76/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg	



P E P_M C



Baumit ProContact White **NEA ΣΥΝΤΑΓΗ**

Ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης λευκού χρώματος τεχνολογίας GEL για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit ProSystem και Baumit CeramicSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Ελαστική, με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ειδικά κατάλληλη για μεγάλα έργα.

- Μακροχρόνια αντοχή
- Γενικής χρήσης
- Οικονομική

ProContact White 25 kg		14,25/σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m ²	0,57/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg	



P E P_M C



Baumit ProContact **NEA ΣΥΝΤΑΓΗ**

Ανόργανη κόλλα επικόλλησης και στρώσης ενίσχυσης γκρι χρώματος τεχνολογίας GEL για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit ProSystem και Baumit CeramicSystem, σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS). Ελαστική, με αντοχή στις καιρικές συνθήκες, ειδικά κατάλληλη για μεγάλα έργα.

- Μακροχρόνια αντοχή
- Γενικής χρήσης
- Οικονομική

ProContact 25 kg		13,75/σακί
Κατανάλωση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5 - 5,5 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 4,0-5,0 kg/m ² Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 7,0 - 8,0 Kg/m ²	0,55/kg
Απόδοση:	Για επικόλληση: περίπου 4,5-5,5 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε EPS: περίπου 5,0-6,0 m ² /σακί Για στρώση ενίσχυσης σε πετροβάμβακα: περίπου 3,0-3,5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg	



Baunit PowerFlex

Έτοιμη προς χρήση, οργανική ινοπλισμένη κόλλα στρώσης ενίσχυσης χωρίς τσιμέντο. Ειδικά σχεδιασμένη για το αντιβανδαλιστικό σύστημα Baunit PowerSystem εξαιτίας της υψηλής αντοχής σε κρούση. Συμμορφώνεται με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

- Αντοχή σε κρούση
- Χωρίς τσιμέντο
- Ινοπλισμένη



PowerFlex 25 kg		63,75 /δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 4,0 - 5,0 kg/ m ² για πάχος στρώσης 3 mm περίπου 6,0 - 7,0 kg/m ² για πάχος στρώσης 5 mm	2,55/kg
Απόδοση:	περίπου 5,0 - 6,25 m ² /δοχείο για πάχος στρώσης 3 mm περίπου 3,5 - 4,0 m ² /δοχείο για πάχος στρώσης 5 mm	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 800 kg	



Baunit SupraFix

Ανόργανη κόλλα για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών σε ξύλινα (π.χ. OSB, μορισσανίδες) ή ασφαλτικής βάσης υποστρώματα. Κατάλληλη για χρήση στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit. Συμμορφώνεται με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS).

- Για ξύλινα και ασφαλτικής βάσης υποστρώματα
- Υψηλή πρόσφυση
- Ελαστικότητα



SupraFix 25 kg		52,25 /σακί
Κατανάλωση:	περίπου 2,0 - 2,5 kg/m ² για πλήρη κάλυψη περίπου 4,0 - 5,0 kg/m ² για τοποθέτηση περιμέτρου-σημείου	2,09/kg
Απόδοση:	περίπου 10,0 - 12,5 m ² /σακί για πλήρη επικάλυψη περίπου 5,6 - 6,25 m ² /σακί για τοποθέτηση περιμέτρου σημείου	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 Kg	

Baunit SockelSchutz 2K / BaseProtect 2K



Στεγανωτική επίστρωση δύο συστατικών για προστασία από υγρασία στην περιοχή της ζώνης στεγάνωσης, καθώς και για στεγάνωση σε περιοχές που δέχονται νερά, π.χ. βεράντες και παράθυρα. Κατάλληλο, επίσης, για συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS και XPS στη ζώνη στεγάνωσης σε ανόργανα και ασφαλτικής βάσης υποστρώματα.

- Δύο συστατικών
- Γεφύρωση ρωγμών
- Σταθερότητα και ελαστικότητα



Baunit SockelSchutz 2K / BaseProtect 2K 25kg		195,00 /σετ
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 kg/m ² /mm	7,80/kg
Απόδοση:	σετ 25 kg: περίπου 8,3 m ² / για πάχος 2 mm	
Συσκευασία:	1 σετ = 25 kg (= 3 x 4,16 kg σκόνη συστατικό Α + 12,5 kg υγρό συστατικό Β), σετ 25 kg, 1 παλέτα = 12 σετ = 300 Kg	

Κόλλες και στρώσεις ενίσχυσης

ΚΟΛΛΕΣ

Τιμή €



Baumit CeramicFix

Κονίαμα επικόλλησης με υψηλή ελαστικότητα, υδατοαπωθητικότητα και αντοχή στον παγετό. Για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, πλακών και φυσικών λίθων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Καλή εργασιμότητα
- Ισχυρή και ανθεκτική συγκόλληση

CeramicFix 25kg

Κατόπιν Παραγγελίας

Κατανάλωση:	περίπου 3,0 - 5,0 Kg/m ² (ανάλογα με τη μέθοδο επικόλλησης)
Χρόνος ζωής στο δοχείο:	περίπου 4 ώρες
Ανοιχτός χρόνος:	περίπου 30 λεπτά
Πάχος στρώσης:	max. 8 mm
Αρμολόγηση:	μετά από περίπου 7 ημέρες
Συσκευασία:	25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 Kg

C



ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τιμή €



Baumit Ceramic S

Υδρόφοβο, ελαστικό ειδικό κονίαμα αρμολόγησης επικαλύψεων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα χρώματα. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404.

- Για μη απορροφητικές, λείες επικαλύψεις
- Υδατοαπωθητικότητα
- Υψηλή ελαστικότητα

Ceramic S 25kg

Κατόπιν Παραγγελίας

Κατανάλωση:	περίπου 4,0 - 6,5 Kg/m ² (ανάλογα με το μέγεθος των επικαλύψεων)
Κοκκομετρία:	0 - 1 mm
Πλάτος αρμού:	5 - 20 mm
Απόδοση:	περίπου 15 l/σακί
Αρμολόγηση:	μετά από περίπου 7 ημέρες
Συσκευασία:	25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 kg

C



Baumit Ceramic F

Υδρόφοβο, ελαστικό ειδικό κονίαμα αρμολόγησης με υφή ύφηνσης γης. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit CeramicSystem. Δείτε παρακάτω τα διαθέσιμα χρώματα. Συμμορφώνεται με την Οδηγία EAD 040287-00-0404.

- Για απορροφητικές, αδρές επικαλύψεις
- Υδατοαπωθητικότητα
- Υψηλή ελαστικότητα

Ceramic F 25kg

Κατόπιν Παραγγελίας

Κατανάλωση:	περίπου 5,0 - 7,5 Kg/m ²
Κοκκομετρία:	0 - 1 mm
Πλάτος αρμού:	8 - 20 mm
Χρόνος εφαρμογής:	περίπου 1 ώρα
Απόδοση:	περίπου 15 l/σακί
Αρμολόγηση:	μετά από περίπου 7 ημέρες
Συσκευασία:	25 Kg σακί, 1 παλέτα = 42 σακιά = 1.050 kg

C



Extra white

Beige white

Grey white

Sand


Cement grey

Silver grey

Dark grey

Anthracite

Black

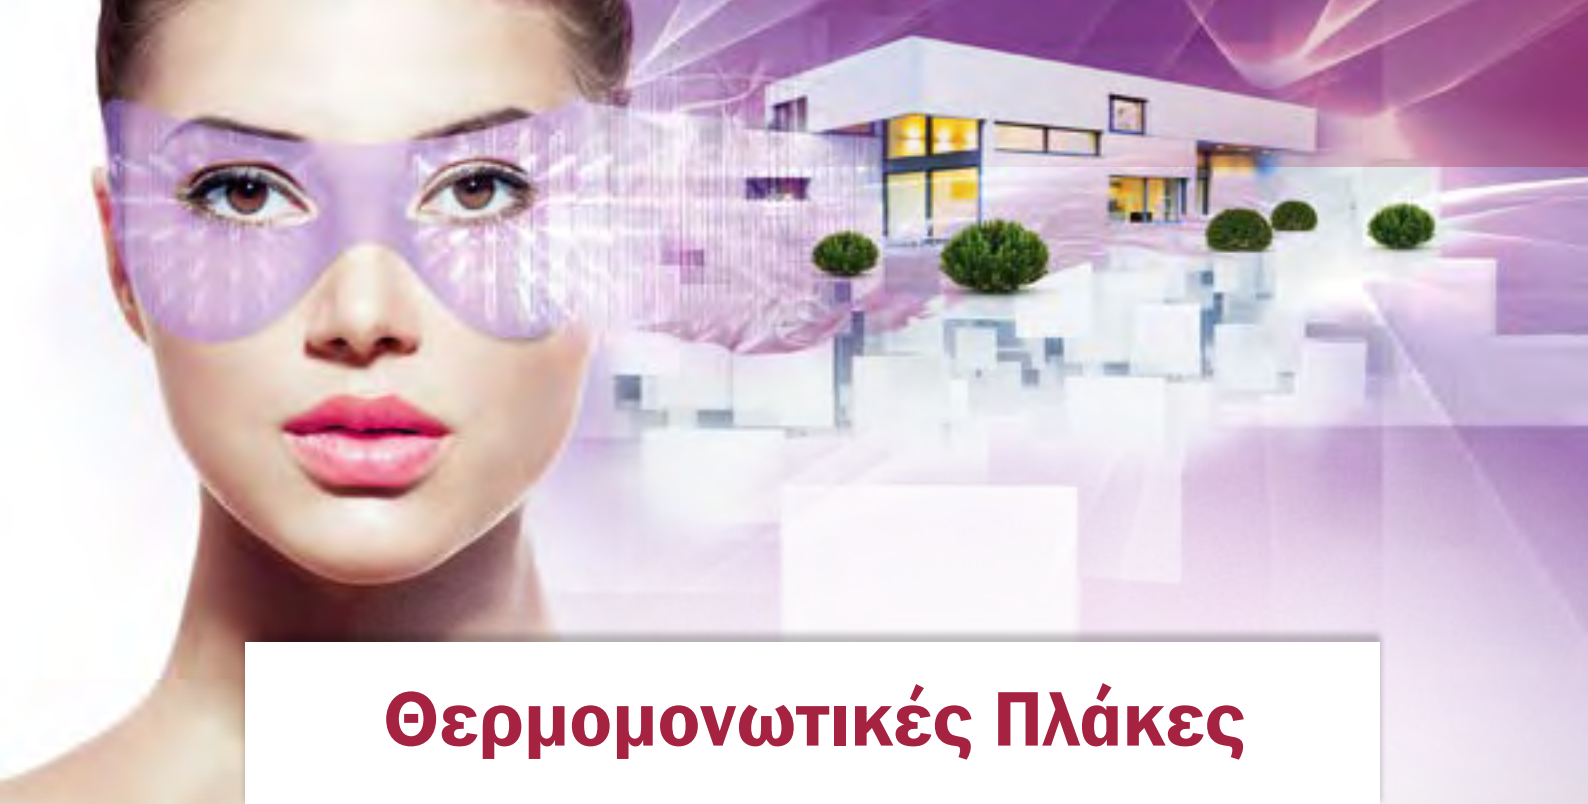

Θερμομονωτικές Πλάκες

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Τιμή €



Baumit OpenTherm Reflect

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διασπονή ($\mu \leq 7$), βελτιωμένες ιδιότητες θερμομόνωσης και ανακλαστική επίστρωση. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

OpenTherm Reflect

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm
Συντελεστής: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$



Baumit OpenTherm Plus

Γραφитоύχα θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διασπονή ($\mu \leq 10$), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

OpenTherm plus

Κατόπιν Παραγγελίας

Διαστάσεις: 50 x 100 cm
Συντελεστής: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Τιμή €

**Baumit OpenTherm**

Λευκή θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης EPS (κατά EN 13163), με υψηλή διασποή ($\mu \leq 10$), με πολύ καλές ιδιότητες θερμομόνωσης. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος του συστήματος Baumit open. Ειδικά σχεδιασμένη για περιπτώσεις θερμικής ανακαίνισης, για τούβλα και διαπνέουσα τοιχοποιία.

OpenTherm**Κατόπιν Παραγγελίας**

Διαστάσεις:	50 x 100 cm
Συντελεστής	$\lambda \leq 0,035 \text{ W/mK}$

**Baumit StarTherm Plus**

Γραφιούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με βελτιωμένες θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

StarTherm Plus**Κατόπιν Παραγγελίας**

Διαστάσεις:	60 x 100 cm
Συντελεστής	$\lambda \leq 0,031 \text{ W/mK}$

**Baumit StarTherm**

Λευκή θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποίηση κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

StarTherm**Κατόπιν Παραγγελίας**

Διαστάσεις:	60 x 100 cm
Συντελεστής	$\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$



Baumit SocketTherm Plus

Γραφитоύχα θερμονονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμονονωτικές ιδιότητες. Κατάλληλη για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Πιστοποιημένη κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμονονώσης Baumit.

SocketTherm Plus		Κατόπιν Παραγγελίας
Διαστάσεις:	60 x 100 cm	
Συντελεστής:	$\lambda \leq 0,030 \text{ W/mK}$	




Baumit SocketTherm

Λευκή θερμονονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη με πολύ καλές θερμονονωτικές ιδιότητες. Κατάλληλη για την περιοχή της ζώνης στεγάνωσης. Πιστοποιημένη κατά EN 13163. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμονονώσης Baumit.

SocketTherm		Κατόπιν Παραγγελίας
Διαστάσεις:	60 x 100 cm	
Συντελεστής:	$\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$	

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

Τιμή €



Baumit MineralTherm

Θερμομονωτική πλάκα πετροβάμβακα υψηλής διαπνοής, πιστοποιημένη κατά EN 13162 ($\mu \leq 1$), με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες, ειδικά σχεδιασμένη για τουβλοδομή και διαπνεύουσα τοιχοποιία. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem MW και Baumit ProSystem MW.

MineralTherm		Κατόπιν Παραγγελίας
Συντελεστής	$\lambda \leq 0,036 \text{ W/mK}$	



Baumit StarTherm Resolution **NEW**

Θερμομονωτική πλάκα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες. Ο πυρήνας της πλάκας είναι φαινολικός αφρός καλυμμένος και στις δύο πλευρές με 3mm γραφτιούχο EPS, προσφέροντας τη δυνατότητα τριψίματος της επιφάνειας κατά την εφαρμογή. Ειδικά κατάλληλο για ανοίγματα παραθύρων. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit StarSystem Resolution. Πάχος πλάκας 3 - 30 cm.

StarTherm Resolution		Κατόπιν Παραγγελίας
Διαστάσεις:	50 x 100 cm	
Συντελεστής	$\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$ (ισχύει για το υλικό του πυρήνα)	

Διακοσμητικά τεμάχια πρόσοψης

ΠΕΡΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ



SA



SG



SD



SE




SH

Τα περβάζια και τα φουρούσια αποτελούν μια σημαντική προσθήκη για την διαμόρφωση του παραθύρου

- Όμορφη διαμόρφωση πρόσοψης
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baunit

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B x D x L	Τιμή Λιανικής €/τ.μ.	Τιμή Λιανικής €/τεμ.
SA	130 x 50 x 2500	15,50 €	38,75 €
SG	135 x 73 x 2500	15,82 €	39,55 €
SD	120 x 65 x 2500	15,82 €	39,55 €
SE	150 x 80 x 2500	16,86 €	42,15 €
SH	145 x 100 x 2500	17,24 €	43,10 €

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ



FF



FS



FO



FB



A



FP



L


Διακοσμητικά τεμάχια για πλαίσια παραθύρων και θυρών

Επιλογές αρχιτεκτονικής διακόσμησης προσώπων.

- Εύκαμπτα προφίλ
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B x D	Τιμή Λιανικής €/τρ.μ.	Τιμή Λιανικής €/τεμ.
FB	135 x 40 x 2500	15,35 €	38,38 €
A	135 x 25 x 2500	13,56 €	33,90 €
L	120 x 20 x 2500	12,14 €	30,35 €
FF	155 x 40 x 2500	15,40 €	38,50 €
FO	145 x 40 x 2500	15,40 €	38,50 €
FP	135 x 35 x 2500	15,20 €	38,00 €
FS	150 x 45 x 2500	15,10 €	37,75 €

ΚΟΡΝΙΖΕΣ



GF



GC



GG



GE

Διακοσμητικά στοιχεία μεταξύ της οροφής και της πρόσοψης. Διακόσμηση προσώπων σε παλαιά και νέα κτίρια

Επιλογές αρχιτεκτονικής διακόσμησης προσώπων.

- Εύκαμπτα, ευέλικτα προφίλ
- Εύκολη εφαρμογή
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B x D x L	Τιμή Λιανικής €/τρ.μ.	Τιμή Λιανικής €/τεμ.
GF	230 x 230 x 1250	30,80 €	38,50 €
GC	215 x 160 x 1250	25,36 €	31,70 €
GG	250 x 200 x 1250	33,52 €	41,90 €
GE	250 x 250 x 1250	38,56 €	48,20 €

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ZB



ZA 300



ZF

Διακοσμητικά στοιχεία για κάθε νέα ή παλιά πρόσοψη

- Δεν απαιτείται μηχανική στερέωση
- Για καινούργια και παλιά κτίρια
- Δυνατότητα βαφής με χρώμα Baumit

Προϊόν	Διαστάσεις σε mm B x D	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Λιανικής
ZB	Ø 200 x 60	τεμάχιο	53,90 €
ZA 300	Ø 300 x 20	τεμάχιο	42,85 €
ZF	Ø 280 x 30	τεμάχιο	37,70 €

Πλέγματα & Μηχανική Στήριξη

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΑ

Τιμή €



Baunit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m², ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Μέρος των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit για τη στρώση ενίσχυσης.

StarTex 160		78,00/ρολό
Οπή πλέγματος:	περίπου 4 x 4,5 mm, Πλάτος: 100 cm	1,56/m²
Κατανάλωση:	1,1 τμ/μ ² επιφάνειας (περίπου 45 m ²)	
Ρολό:	50 m ² , 1 παλέτα = 33 ρολά = 1.650 m ²	



Baunit StrongTex

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 480 g/m², ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit.

StrongTex		95,00/ρολό
Οπή πλέγματος:	περίπου 4,5 x 6 mm, Πλάτος: 100 cm	3,80/m²
Κατανάλωση:	1,0 τμ/μ ² επιφάνειας (περίπου 25 m ²)	
Ρολό:	25 m ² , 1 παλέτα = 30 ρολά = 750 m ²	



Baunit SoftTex

Μαλακό υαλόπλεγμα οπλισμού βάρους 145 g/m² ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον ειδικά κατάλληλο για την ενίσχυση εσοχών.

SoftTex		69,00/ρολό
Οπή πλέγματος:	περίπου 4 x 4 mm	1,38/m²
Κατανάλωση:	1,1 τμ/μ ² επιφάνειας (περίπου 45 m ²)	
Ρολό:	ρολό 50 m ² (κομμένο σε 3 ρολά πλάτους 33 cm το καθένα)	



Baunit CeramicTex

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 200 g/m², ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον. Μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης Baunit CeramicSystem.

CeramicTex		92,50/ρολό
Οπή πλέγματος:	περίπου 7,5 x 7 mm, Πλάτος 100 cm	1,85/m²
Κατανάλωση:	1,1 τμ/μ ² επιφάνειας (περίπου 45 m ²)	
Ρολό:	50 m ² , 1 παλέτα = 20 ρολά = 1.000 m ²	

STARTRACK

Τιμή €



Baumit StarTrack X1

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Η νεότερη προσθήκη στην οικογένεια Baumit StarTrack και πρωταγωνιστής στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση έξυπνων εργαλείων. Σε συνεργασία με τη Hilti, η Baumit διαθέτει μία διαφορετική λύση αγκύρωσης για τοίχους σκυροδέματος. Χάρη στο ταχείας εφαρμογής εργαλείο της Hilti, δεν απαιτείται η χρήση τρυπανιού πια. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



StarTrack X1		508,00/κουτί
Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα:	≥ 20mm	1,27/τμχ.
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα	
Κατηγορία χρήσης:	A	
Κατανάλωση:	min. 6 αγκύρια/m ² (1 κουτί για περίπου 50 m ²)	
Συσκευασία:	400 τεμάχια, 1 παλέτα = 24 κουτιά = 9.600 τμχ.	



Baumit StarTrack Orange

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα, όπως αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα και τούβλα. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



StarTrack Orange		264,00/κουτί
Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα	0,88/τμχ.
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή και διάτρητα τούβλα, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα	
Κατηγορία χρήσης:	A, B, C, E	
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m ² (1 κουτί για περίπου 50 m ²)	
Συσκευασία:	300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.	



Baumit StarTrack Red

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Πάχος προϋπάρχοντος σοβά max. 40 mm. Μήκος αγκυρίου: 88 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



StarTrack Red		207,00/κουτί
Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα:	≥ 40 mm	0,69/τμχ.
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα	
Κατηγορία χρήσης:	A, B, C	
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m ² (1 κουτί για περίπου 50 m ²)	
Συσκευασία:	300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.	



Baumit StarTrack Blue

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση πρόσθετης μηχανικής στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης σε υποστρώματα σκυροδέματος και τούβλων. Μήκος αγκυρίου: 55 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



StarTrack Blue		225,00/κουτί
Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα:	≥ 40 mm	0,75/τμχ.
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα	
Κατηγορία χρήσης:	A, B	
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m ² (1 κουτί για περίπου 50 m ²)	
Κουτί:	300 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 3.600 τμχ.	



Baumit StarTrack Duplex

Νέας τεχνολογίας, καινοτόμος λύση στήριξης συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ειδικά κατάλληλη για υφιστάμενα συστήματα θερμομόνωσης. Πάχος προϋπάρχοντος υποστρώματος max. 90 mm. Μήκος αγκυρίου: 138 mm. Οπή Ø: 8 mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).



StarTrack Duplex		230,00/κουτί
Βάθος αγκύρωσης στο φέρον υπόστρωμα:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm σε πορομοπετόν	1,15/τμχ.
Υλικό εφαρμογής:	σκυρόδεμα, συμπαγή & διάτρητα τούβλα, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα, υφιστάμενη θερμομόνωση	
Κατηγορία χρήσης:	A, B, C, E	
Κατανάλωση:	περίπου 6 αγκύρια/m ² (1 κουτί για περίπου 33 m ²)	
Συσκευασία:	200 τεμάχια, 1 παλέτα = 12 κουτιά = 2.400 τμχ.	



Baumit S

Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής και μεγάλης ταχύτητας εφαρμογής.
Κατανάλωση: 6 βύσματα/m², 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης: 45 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.

S

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
S-115-RED 10	8	115	80/60	0,48	48,00
S-135-RED 10	8	135	100/80	0,54	54,00
S-155-RED 10	8	155	120/100	0,66	66,00
S-175-RED 10	8	175	140/120	0,74	74,00
S-195-RED 10	8	195	160/140	0,92	92,00
S-215-RED 10	8	215	180/160	0,99	99,00
S-235-RED 10	8	235	200/180	1,09	109,00



Baumit N

Πλαστικό βύσμα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής με μεταλλική καρφίδα.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m², 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 45 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.

N

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
N-095-RED	8	95	60/40	0,30	30,00
N-115-RED	8	115	80/60	0,32	32,00
N-135-RED	8	135	100/80	0,35	35,00
N-155-RED	8	155	120/100	0,40	40,00
N-175-RED	8	175	140/120	0,46	46,00
N-195-RED	8	195	160/140	0,53	53,00
N-215-RED	8	215	180/160	0,60	60,00



Baumit-KI

Πλαστικό βύσμα με πλαστική καρφίδα ειδικού πολυμερούς υψηλής αντοχής.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m², 250 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 60 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.

KI

Κατόπιν Παραγγελίας

Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm
KI-090-RED	10	90	60/40
KI-120-RED	10	120	80/60
KI-140-RED	10	140	100/80
KI-160-RED	10	160	120/100
KI-180-RED	10	180	140/120
KI-200-RED	10	200	160/140

ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τιμή €



Baumit EBT-KI

Πλαστικό βύσμα με μεταλλική καρφίδα.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m², 250 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 60 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.



EBT-KI			Κατόπιν Παραγγελίας
Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm
EBT-KI-120M-RED	10	120	80/60
EBT-KI-140M-RED	10	140	100/80
EBT-KI-160M-RED	10	160	120/100
EBT-KI-180M-RED	10	180	140/120
EBT-KI-200M-RED	10	200	160/140
EBT-KI-220M-RED	10	220	180/160



Baumit R-TFIX-8SX

Βιδωτό βύσμα με μεταλλικό στέλεχος και πλαστική κεφαλή.

Κατανάλωση: 6 βύσματα/m², 100 τμχ. / κουτί. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Βάθος αγκύρωσης: 25 mm.

Βάθος αγκύρωσης 65 mm: Κατηγορία E - αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Πεδίο εφαρμογής: Σκυρόδεμα, συμπαγές τούβλο, διάτρητο τούβλο, μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος, αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα.

Κατηγορία χρήσης: A, B, C, D, E.



R-TFIX-8SX			Κατόπιν Παραγγελίας
Βύσμα	Ø	Μήκος βύσματος mm	Πάχος μονωτικού mm
R-TFIX-8SX-115	8	115	80 / 60
R-TFIX-8SX-135	8	135	100 / 80
R-TFIX-8SX-155	8	155	120 / 100
R-TFIX-8SX-175	8	175	140 / 120
R-TFIX-8SX-195	8	195	160 / 140
R-TFIX-8SX-215	8	215	180 / 160
R-TFIX-8SX-235	8	235	200 / 180



Baunit Dübelteller SBH-T 2G

Ροδέλα για συνδυασμό με τις βίδες Baunit Dabo VHT-R-4.8 και Baunit Dabo TKR-4.8.



Dübelteller SBH-T 2G

33,00/κουτί

Διάμετρος ροδέλας: 60 mm
Συσκευασία: 100 τεμάχια/κουτί, 7.200 τεμάχια/παλέτα



Baunit Dabo VHT-R-4.8

Βίδες με οργανικό γαλβάνισμα συνδυαζόμενες με τη ροδέλα Baunit Dübelteller SBH-T για υποστρώματα ξύλου, τσιμεντοσανίδας ή Light Steel $\geq 0,5$ mm $\leq 0,75$ mm. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Dabo VHT-R-4.8

Βύσμα	Μήκος (mm)	Διάμετρος	Τεμάχια/κουτί	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
VHT-R-4.8x35	35	4,8	500	0,09	45,00
VHT-R-4.8x50	50	4,8	500	0,10	50,00
VHT-R-4.8x60	60	4,8	500	0,14	70,00
VHT-R-4.8x70	70	4,8	500	0,15	75,00
VHT-R-4.8x80	80	4,8	250	0,16	40,00
VHT-R-4.8x90	90	4,8	250	0,20	50,00
VHT-R-4.8x100	100	4,8	250	0,21	52,50
VHT-R-4.8x120	120	4,8	250	0,31	77,50
VHT-R-4.8x140	140	4,8	250	0,42	105,00
VHT-R-4.8x160	160	4,8	100	0,50	50,00
VHT-R-4.8x180	180	4,8	100	0,63	63,00
VHT-R-4.8x200	200	4,8	100	0,65	65,00



Baunit Dabo TKR-4.8

Βίδες με οργανικό γαλβάνισμα συνδυαζόμενες με τη ροδέλα Baunit Dübelteller SBH-T για βίδωμα στον σκελετό τσιμεντοσανίδας. Πιστοποίηση με ETA κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Dabo TKR-4.8

Βύσμα	Μήκος (mm)	Διάμετρος	Τεμάχια/κουτί	Τιμή μονάδας	Τιμή/κουτί
TKR-4.8x35	35	4,8	500	0,10	50,00
TKR-4.8x50	50	4,8	500	0,12	60,00
TKR-4.8x60	60	4,8	500	0,14	70,00
TKR-4.8x70	70	4,8	500	0,15	75,00
TKR-4.8x80	80	4,8	250	0,18	45,00
TKR-4.8x90	90	4,8	250	0,21	52,50
TKR-4.8x100	100	4,8	250	0,22	55,00
TKR-4.8x120	120	4,8	250	0,32	80,00
TKR-4.8x140	140	4,8	250	0,42	105,00
TKR-4.8x160	160	4,8	100	0,52	52,00
TKR-4.8x180	180	4,8	100	0,68	68,00



ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τιμή €



Baumit Aufsatzwerkzeug STRU | Baumit Tool

Εργαλείο εφαρμογής του βιδωτού βύσματος με την τάπα μονωτικού για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit διογκωμένης πολυστερίνης και πετροβάμβακα. Εφαρμογή τάπας με ταυτόχρονη εφαρμογή του βύσματος. Χρήση και για εφαρμογή στην επιφάνεια.



Aufsatzwerkzeug STRU

161,00/ τεμ.

Περιλαμβάνει: Τοιx T30
Χρήση με κατάλληλο τρυπάνι (1000 W).



Baumit Rondelle

Τάπα μονωτικού υλικού



Rondelle

Είδος	Συσκευασία	Τιμή/κουτί
EPS plus γραφитоύχα διογκωμένη πολυστερίνη	100	18,00
EPS λευκή διογκωμένη πολυστερίνη	100	15,00
Πετροβάμβακας	100	22,00

BAUMIT ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Baumit αγκύρωση συστημάτων	Βάθος αγκύρωσης σε mm	A	B	C	D	E	Ξύλο, τσιμεντοσανίδα, Light Steel (≥ 0,5 mm ≤ 0,75 mm)	Σκελετός τσιμεντοσανίδας
		Σκυρόδεμα	Τούβλο συμπαγές	Τούβλο διάτρητο	Μπλοκ ελαφρού σκυροδέματος	Μπλοκ αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος		
Baumit StarTrack X1	≥ 20	●						
Baumit StarTrack Orange	≥ 40 (≥ 65)	●	●	●		●		
Baumit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●				
Baumit StarTrack Blue	≥ 40	●	●					
Baumit StarTrack Duplex	≥ 40 (≥ 65)	●	●	●		●		
Baumit S (STR)	≥ 25 (≥ 45)	●	●	●	●	●		
Baumit N (NTK)	≥ 25 (≥ 45)	●	●	●	●	●		
Baumit KI	≥ 25 (≥ 60)	●	●	●	●	●		
Baumit EBT-KI	≥ 25 (≥ 60)	●	●	●	●	●		
Baumit R-TFix	≥ 25 (≥ 65)	●	●	●	●	●		
Dabo VHT-R-4.8 + Baumit DübelTeller SBH-T 2G	Μέταλλο: πάχος μονωτικού + 20 mm, ξύλο: πάχος μονωτικού + 30mm						●	
Dabo TKR-4.8 + Baumit DübelTeller SBH-T 2G	Βίδωμα στον σκελετό							●



Εξαρτήματα

ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΣΗΣ

Τιμή €



Baumit Sockelprofil | Οδηγός εκκίνησης

Οδηγός εκκίνησης από αλουμίνιο σχήματος U με νεροσταλάκτη και διαμόρφωση ακμής για τη σύνδεση όλων των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης. Εφαρμόζεται με χρήση του Baumit MontageSet.

Sockelprofil

Μήκος: 2,5 m

Πέχος	Συσκευασία	τιμή / τρ.μ.
5 cm	10 τμχ.	5,50
6 cm	10 τμχ.	6,10
7 cm	10 τμχ.	6,50
8 cm	10 τμχ.	6,90
9 cm	10 τμχ.	7,40
10 cm	10 τμχ.	7,90
12 cm	10 τμχ.	12,50
14 cm	10 τμχ.	14,30
16 cm	10 τμχ.	16,30



Baumit MontageSet | Τεμάχια τοποθέτησης οδηγού εκκίνησης

Υλικά στερέωσης για τον οδηγό εκκίνησης Baumit Sockelprofil

MontageSet

22,00/σετ

Συσκευασία: 75 τμχ. βίδες (8 x 75mm), 10 συνδέσεις από υψηλής αντοχής PVC, 50 τμχ. αποστάτες 3 mm (επαρκούν για στερέωση 25m οδηγού εκκίνησης).



ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ & ΘΥΡΩΝ

Τιμή €



Baumit FensteranschlussProfil Plus | Προφίλ κουφωμάτων

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου, κινητό σε δύο διαστάσεις, με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και των επιχρισμάτων με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Ενσωματωμένη ακμή για ακριβή τοποθέτηση της επίστρωσης. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά την εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών ή μετά την εφαρμογή της στρώσης ενίσχυσης.



FensteranschlussProfil Plus

3,96/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 60 τρ.μ.



Baumit FensteranschlussProfil Basic | Προφίλ κουφωμάτων

Αυτοκόλλητο, πλαστικό προφίλ παραθύρου με μονωτική ταινία και υαλόπλεγμα για τη δημιουργία ασφαλούς από τη βροχή σύνδεσης των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης και των επιχρισμάτων με τα κουφώματα παραθύρων και θυρών. Μπορεί να τοποθετηθεί μετά την εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών ή μετά την εφαρμογή της στρώσης ενίσχυσης.



FensteranschlussProfil Basic

3,80/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 cm
Τεμάχια:	2,4 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 60 τρ.μ.



Baumit Diagonal Armierung / CornerTex | Γωνιακό πλέγμα κουφωμάτων





Υαλόπλεγμα οπλισμού ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον ως πρόσθετος οπλισμός για την ακριβή διαμόρφωση των γωνιών σε θύρες και παράθυρα. Διαστάσεις 500 mm x 330 mm.



Diagonal Armierung / CornerTex

160,00/κουτί

Οπή πλέγματος:	περίπου 4 x 4 mm
Διαστάσεις:	500 mm x 330 mm
Τεμάχια:	κουτί 100 τεμαχίων, 50 κουτιά / παλέτα, 5.000 τεμάχια / παλέτα

Τα προφίλ κουφωμάτων Baumit συμβάλλουν σημαντικά στη λειτουργικότητα όλου του συστήματος. Το πεδίο εφαρμογής τους εξαρτάται από το πάχος της θερμομόνωσης και τη θέση των ανοιγμάτων.	Baumit FensteranschlussProfil Basic	Baumit FensteranschlussProfil Plus	
Νέα κατασκευή			Για πάχος θερμομόνωσης μέχρι 30 cm και παράθυρα μέχρι 10 m ²
Ανακαίνιση			Ειδικά για εφαρμογή μετά το θερμομονωτικό υλικό και για την ανακαίνιση

Ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος του ανοίγματος, καθώς και το πάχος της θερμομόνωσης, προτείνουμε:

Θέση κουφώματος	Κούφωμα στην τοιχοποιία		Κούφωμα στο ίδιο επίπεδο με την τοιχοποιία		Κούφωμα προεξέχον της τοιχοποιίας
	Κούφωμα	Τοίχος ETICS	Κούφωμα	Τοίχος ETICS	Κούφωμα Τοίχος ETICS
Μέγεθος κουφώματος	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²	≤ 2 m ²	2 - 10 m ²	≤ 2 m ²
	Baumit FensteranschlussProfil		Baumit FensteranschlussProfil		Baumit FensteranschlussProfil
Πάχος θερμομόνωσης	≤ 10 cm	Basic	Basic	Basic	Plus
	≤ 16 cm	Basic	Plus	Plus	Plus

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΜΩΝ

Τιμή €



Baumit KantenSchutz Flexibel | Εύκαμπτο γωνιόκρανο

Εύκαμπτο πλαστικό γωνιόκρανο με λωρίδες πλέγματος για ακριβή και καθαρή τοποθέτηση του σοβά. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καμπύλες επιφάνειες.

KantenSchutz Flexibel

1,80/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 10 x 15 cm

Τεμάχια: 2,5 τρ.μ., 1 κουτί = 50 τεμάχια = 125 τρ.μ.



Baumit KantenSchutz mit Gewebe | Γωνιόκρανο

Πλαστικό γωνιόκρανο με πλέγμα για ακριβή εφαρμογή του σοβά στις ακμές.

KantenSchutz mit Gewebe

0,87/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 10 x 15 cm

Τεμάχια: 2,5 τρ.μ.

Συσκευασία: 1 κουτί = 50 τεμάχια = 125 τρ.μ.



Baumit RollEck | Προφίλ γωνιών σε ρολό

Γωνία πλέγματος σε ρολό για την περιοχή γωνιών μεγαλύτερων ή μικρότερων των 90° (π.χ. για προεξοχές).

RollEck

1,55/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος: 12,5 x 12,5 cm

Ρολό: 25 τρ.μ.





Baumit TropfkantenProfil Flexibel | Εύκαμπτος νεροσταλάκτης

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσώψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.. Μπορεί να εφαρμοστεί σε καμπύλες επιφάνειες.

TropfkantenProfil Flexibel		4,10/τρ.μ.
Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm	
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.	
Συσκευασία:	1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ.	



Baumit TropfkantenProfil | Νεροσταλάκτης

Πλαστικό προφίλ νεροσταλάκτη για τη δημιουργία καθαρής και ακριβούς ροής στις εσοχές προσώψεων, στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, στα μπαλκόνια, κ.λπ.

TropfkantenProfil		3,06/τρ.μ.
Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm	
Τεμάχια:	2,0 τρ.μ.	
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 50 τρ.μ.	

ΣΚΟΤΙΕΣ

Τιμή €



Baumit BossenprofilGewebe Type I | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.

BossenprofilGewebe Type I		47,20/κουτί
Διαστάσεις:	πλάτος 30-20 mm, βάθος 17 mm	2,36/τρ.μ.
Μήκος:	2,0 m	
Συσκευασία:	10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα	



Baumit BossenprofilGewebe Type II | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τραπεζοειδούς διατομής.

BossenprofilGewebe Type II		48,00/κουτί
Διαστάσεις:	πλάτος 35-20 mm, βάθος 17 mm	2,40/τρ.μ.
Μήκος:	2,0 m	
Συσκευασία:	10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα	



Baumit BossenprofilGewebe Type III | Σκοτία

Προδιαμορφωμένο πλέγμα σκοτίας τριγωνικής διατομής.

BossenprofilGewebe Type III		48,20/κουτί
Διαστάσεις:	πλάτος 35-0 mm, βάθος 17 mm	2,41/τρ.μ.
Μήκος:	2,0 m	
Συσκευασία:	10 τεμάχια/κουτί, 20 τρ.μ./κουτί, 40 κουτιά/παλέτα, 800 τρ.μ./παλέτα	



Baunit DehnfugenProfil E-Form | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Αρμός διαστολής επιφανειών τοίχων με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής κτιρίων, με πλάτος από 5 έως 25 mm.

DehnfugenProfil E-Form 10,20/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ.



Baunit DehnfugenProfil V-Form | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Αρμός διαστολής εσωτερικών γωνιών με υαλόπλεγμα για τη δημιουργία στεγανών αρμών διαστολής πλάτους 5 έως 25 mm.

DehnfugenProfil V-Form 10,20/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 20 τεμάχια = 50 τρ.μ.



Baunit BewegungsfugenProfil | Τεμάχιο αρμού διαστολής

Πλαστικό προφίλ με εύκαμπτες αρμοκαλύπτρες για μικρές κινήσεις των κατασκευαστικών στοιχείων.

BewegungsfugenProfil 8 mm 7,30/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ.

BewegungsfugenProfil 6 mm 5,90/τρ.μ.

Πλάτος πλέγματος:	12,5 x 12,5 cm
Τεμάχια:	2,5 τρ.μ.
Συσκευασία:	1 κουτί = 25 τεμάχια = 62,5 τρ.μ.



Baunit FugendichtBand BG 1 | Αυτοδιογκούμενη ταινία

Προσυμπιεσμένη, αυτοκόλλητη και αυτοδιογκούμενη μονωτική ταινία από μαλακό αφρό πολυουρεθάνης. Προσφέρει στεγανότητα από τη βροχή. Κατηγορία στεγανότητας BG1.

FugendichtBand BG 1 15/2-6 22,50/ρολό

Περιοχή τοποθέτησης:	Πλάτος αρμού 2-6 mm	1,25/τρ.μ.
Ρολό:	18 τρ.μ.	
Συσκευασία:	1 κουτί = 5 ρολά = 90 τρ.μ.	

FugendichtBand BG 1 15/5-12 20,25/ρολό

Περιοχή τοποθέτησης:	Πλάτος αρμού 5-12 mm	2,25/τρ.μ.
Ρολό:	9 τρ.μ.	
Συσκευασία:	1 κουτί = 5 ρολά = 45 τρ.μ.	

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

Τιμή €

Τεμάχια ανάρτησης βαρών για ασφαλή στήριξη, χωρίς θερμογέφυρες, στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit EPS και πετροβάμβακα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Baumit.

Baumit SpiralDübel | Στήριξη βαρών εξωτερικής θερμομόνωσης

Για στερέωση φωτιστικών και γενικά μικρών βαρών στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit (max. 3 kg ανά τεμάχιο Baumit SpiralDübel). Περιλαμβάνεται ειδικό τεμάχιο για την αποφυγή εισχώρησης υγρασίας. Τοποθέτηση: Torx T40.

- Στερέωση φωτιστικών
- Ευκολία & ταχύτητα
- Απευθείας στερέωση



SpiralDübel

120,00/κουτί

Κουτί 100τεμ.

Baumit ZyRillo® Montage Cylinder | Στήριξη βαρών εξωτερικής θερμομόνωσης

Κυλινδρικό τεμάχιο από EPS με κυματιστή πλευρική επιφάνεια. Για τη στήριξη σωληνώσεων, κρεμαστών, κ.λπ. σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

- Στερέωση φωτιστικών
- Ευκολία & ταχύτητα
- Απευθείας στερέωση



ZyRillo® Montage Cylinder

Κατόπιν Παραγγελίας

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τιμή €

Baumit ETICS Fill B1 (FüllSchaum) | Αφρός πολυουρεθάνης

Αφρός πολυουρεθάνης, δύσφλεκτος, για χρήση με πιστόλι. Κατάλληλος για επικόλληση και πλήρωση των αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

ETICS Fill B1 (FüllSchaum)

11,90/τμχ.

Περιεχόμενο: 750 ml
Κουτί 12 τεμ.
Απόδοση: περίπου 40 λίτρα, 12-16 m² θερμομόνωσης / δοχείο



Baumit DossierPistole | Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης

Πιστόλι αφρού Baumit ETICS Fill B1 (FüllSchaum).

DossierPistole

46,00/τμχ.



Baumit PistolenReiniger | Καθαριστικό πιστολιού πολυουρεθάνης

Ειδικό διάλυμα καθαρισμού του Baumit DossierPistole

PistolenReiniger

20,00/τμχ.

Κουτί 12 τεμ.



Ανόργανοι Σοβάδες

ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τιμή €



Baumit Spritz 4

Κονίαμα πεταχτό τσιμέντου, κοκκομετρίας 4 mm, για χρήση με το χέρι ή με μηχανή, ως επίχρισμα πρόσφυσης και εξισορρόπησης της απορροφητικότητας, πριν από εφαρμογή σοβάδων ασβέστη και ασβέστη/τσιμέντου.

- Βελτίωση πρόσφυσης
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή

Spritz 4 40kg		12,00/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 10 κιλά/m ² (πλήρη επικάλυψη)	0,30/kg
Απόδοση:	περίπου 4 m ² /σακί	
Συσκευασία:	σακί 40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1.400 kg	



Baumit MPA 35

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμιγμένο ξηρό κονίαμα σοβατίσματος ασβέστη/τσιμέντου, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Προστασία
- Εφαρμογή με χέρι ή μηχανή
- Υψηλών επιδόσεων

MPA 35 40kg		13,20/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 15 kg/m ² /cm	0,33/kg
Απόδοση:	περίπου 2,6 m ² /σακί / cm	
Συσκευασία:	σακί 40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1.400 kg	



Baumit GlemaBrilliant

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη με μεγάλη ανθεκτικότητα για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Για εφαρμογή σε σκυρόδεμα και κονιάματα.

- Λευκό χρώμα
- Εφαρμογή εσωτερικά & εξωτερικά
- Πολύ καλή εργασιμότητα

GlemaBrilliant 25kg		20,50/σακί
Κατανάλωση:	1-2 kg/m ² ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος	0,82/kg
Απόδοση:	περίπου 12,5 - 25 m ² /σακί	
Συσκευασία:	σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	

ΣΟΒΑΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τιμή €



Baumit MPI 25

Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμιγμένο ξηρό κονίαμα σοβατίσματος από ασβέστη και τσιμέντο, για χρήση με το χέρι ή μηχανή σε εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων κουζινών, λουτρών και υγρών χώρων (έως W4).

- Ρύθμιση υγρασίας
- Λεία επιφάνεια
- Εξαιρετική αντοχή & εύκολη εφαρμογή



MPI 25 25kg		8,00/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 14 kg/m ² /cm	0,32/kg
Απόδοση:	περίπου 1,7 m ² /σακί για στρώση 1 cm	
Συσκευασία:	σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τιμή €



Baumit KlimaFino L

Στόκος σπατουλαρίσματος σε σκόνη, ρητινούχος, εξαιρετικής λευκότητας με βελτιωμένη καλυπτικότητα. Κατάλληλος για εφαρμογή σε όλα τα τυπικά οικοδομικά υποστρώματα, όπως επιχρίσματα ασβέστη/τσιμέντου και επιφάνειες σκυροδέματος, υποστρώματα γύψου, γυψοσανίδες. Κατάλληλος και για την πλήρωση κενών και αρμών γυψοσανίδας.

- Γρήγορη αρμολόγηση
- Υψηλή πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή



Baumit KlimaFino L 25kg		16,25/σακί
Κατανάλωση:	1-2 kg/m ² ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος	0,65/kg
Απόδοση:	περίπου 12,5 - 25 m ² /σακί	
Συσκευασία:	σακί 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	

Baumit KlimaFino L 5kg		4,60/σακί
Κατανάλωση:	1-2 kg/m ² ανάλογα με το πάχος στρώσης και την ποιότητα του υποστρώματος	0,92/kg
Απόδοση:	περίπου 2,5-5 m ² /σακί	
Συσκευασία:	σακί 5 kg, 1 παλέτα = 120 σακιά = 600 kg	

Αποκατάσταση & Ανακαίνιση

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τιμή €



Baunit MultiWhite

Ινοπλισμένη κονία στρώσης ενίσχυσης και αποκατάστασης προσώπων, ρηγματώσεων και επιπέδωσης επιφανειών σοβάδων και σκυροδέματος. Κατάλληλη και για τοπική αποκατάσταση σοβάδων σε πάχη 3-30 mm.

- Λευκό χρώμα
- Ινοπλισμένο
- Κατάλληλο για αποκατάσταση και διαμόρφωση επιφανειών

MultiWhite 25kg

15,50/σακί

Κατανάλωση: περίπου 4 kg/m²/3 mm
Απόδοση: περίπου 5,5 m²/σακί/3mm
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακί = 1.200 kg

0,62/kg



Baunit MultiWhite Fine

Λεπτόκοκκη ινοπλισμένη κονία στρώσης ενίσχυσης και αποκατάστασης προσώπων, ρηγματώσεων και επιπέδωσης επιφανειών σοβάδων και σκυροδέματος.

- Λευκό χρώμα
- Ινοπλισμένο
- Κατάλληλο και για διαμόρφωση επιφανειών τσιμεντοσανίδας

MultiWhite Fine 25kg

16,00/σακί

Κατανάλωση: περίπου 1 kg/m²/mm
Απόδοση: περίπου 8 m²/σακί/3mm
Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακί = 1.200 kg

0,64/kg



Baunit StarTex 160

Υαλόπλεγμα οπλισμού, βάρους 160 g/m², ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον.

StarTex 160

78,00/ρολό

Οπή πλέγματος: περίπου 4 x 4,5 mm, Πλάτος: 100 cm
Κατανάλωση: 1,1 τμ/μ² επιφάνειας (περίπου 45 m²)
Ρολό: 50 m², 1 παλέτα = 33 ρολά = 1.650 m²

1,56/m²

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Τιμή €



Baumit SanovaPre (SanovaSpritz)

Κονίαμα πεταχτό τσιμέντου με ανθεκτικότητα στα εξανθήματα και τα θειικά άλατα, ως αρχική προετοιμασία του υποστρώματος στο σύστημα Sanova. Εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

- Πιστοποίηση WTA
- Υψηλή διαπνοή
- Για τα συστήματα Sanova

SanovaPre (SanovaSpritz) 25 Kg		Κατόπιν Παραγγελίας
Κατανάλωση:	περίπου 3 - 4 kg/m ² (50% επικάλυψη), περίπου 6 - 8 kg/m ² (100% επικάλυψη)	
Απόδοση:	περίπου 6 m ² /σακί (50% επικάλυψη), δηλ. 250 m ² /t περίπου 3 - 4 m ² /σακί (100% επικάλυψη), δηλ. 125 m ² /t	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	



Baumit SanovaUni

Σοβάς ασβέστη-τσιμέντου, κατάλληλος για τοιχοποιία προσβεβλημένη από υγρασία και άλατα. Εφαρμογή με το χέρι και μηχανή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Ειδικά για παλιά κτίρια
- Εύκολη εφαρμογή
- Ανθεκτικότητα σε άλατα και υγρασία

SanovaUni 25 Kg		Κατόπιν Παραγγελίας
Κατανάλωση	περίπου 24 kg/m ² /2 cm	
Απόδοση:	περίπου 1 m ² /σακί/2 cm	
Συσκευασία	25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τιμή €



Baumit MultiPrimer

Εξαιρετικά ισχυρό, υδρατμοπερατό αστάρι για την προετοιμασία του υποστρώματος ανόργανων επιφανειών, πριν την εφαρμογή χρωμάτων και σοβάδων. Χωρίς διαλύτες.

- Γενικής χρήσης
- Σταθεροποίηση υποστρώματος
- Χωρίς διαλύτες

MultiPrimer 10 l		49,50/δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 0,10 - 0,25 l/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	4,95/l
Απόδοση:	περίπου 40 - 100 m ² /δοχείο	
Συσκευασία	10l, 1 παλέτα = 40 δοχεία = 400 l	

MultiPrimer 5 l		26,50/δοχείο
Κατανάλωση	περίπου 0,10 - 0,25 l/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	5,30/l
Απόδοση:	περίπου 20 - 50 m ² /δοχείο	
Συσκευασία	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	





Φυσική
Εσωτερικές Αξίες
και υγιεινή διαβίωση



ΙΟΝΙΤ

ΣΕΛ. 66

ΚΛΙΜΑ

ΣΕΛ. 68

Ionit

IONIT ΒΑΦΗ

Τιμή €



Baunit IonitColor

Υψηλής ποιότητας, ανόργανο χρώμα εσωτερικών χώρων για τοίχους και οροφές. Διαθέσιμο σε 66 επιλεγμένες αποχρώσεις Ionit. Εφαρμογή: ρολό, πινέλο ψεκασμό airless. Συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των βακτηρίων και αλλεργιογόνων, ενώ δημιουργεί μια καθαρή, υγιεινή ατμόσφαιρα. Υψηλής διασποράς, πολύ καλή καλυπτικότητα, E.L.F., χωρίς συντηρητικές ουσίες. Το Baunit IonitColor εμπλουτίζει τον αέρα των εσωτερικών χώρων με ιόντα οξυγόνου, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητά του.

- Περισσότερα ιόντα
- Υγεία και ευεξία
- Λιγότερη γύρη



IonitColor 14l

81,20/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,25 l/m²
Απόδοση: περίπου 4 m²/l, 56 m²/δοχείο
Συσκευασία: 14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l

5,80/l

IonitColor 5l

38,00/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 0,25 l/m²
Απόδοση: περίπου 4 m²/l, 20 m²/δοχείο
Συσκευασία: 5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l

7,60/l



IONIT ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Τιμή €



Baunit IonitFinish

Για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή - έτοιμος προς χρήση στόκος σε πάστα για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ρύθμιση της υγρασίας της ατμόσφαιρας. Κατάλληλος για πλήρωση αρμών και σπατουλάρισμα επιφανειών (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q1 έως Q4). Εφαρμογή με ψεκασμό (πιστόλι airless) και σπάτουλα. Κατάλληλος για υποστρώματα γυψοσανίδας, σοβάδων και ακυροδέματος. Προτείνεται για νέα κτίρια και εργασίες ανακαίνισης. Συνδυάζεται ιδανικά με το χρώμα Baunit IonitColor.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος
- Ιδανικός συνδυασμός με Baunit IonitColor
- Υψηλής ποιότητας επιφάνεια



IonitFinish 20 kg

61,00/δοχείο

Κατανάλωση: περίπου 1,55 kg/m²/mm πάχους εφαρμογής
περίπου 2,3 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1,5 mm
Απόδοση: περίπου 8 m²/δοχείο για πάχος εφαρμογής 1,5 mm
Συσκευασία: 20 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg

3,05/kg



ΙΟΝΙΤ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Τιμή €

**Baumit IonitFino**

Κονίαμα σπατουλαρίσματος για εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, όπου απαιτείται ρύθμιση της υγρασίας. Κατάλληλο για πλήρωση αρμών και σπατουλάρισμα επιφανειών (επίπεδα ποιότητας επιφανειών Q1 έως Q4). Για εφαρμογή με το χέρι. Κατάλληλο για υποστρώματα γυψοσανίδας, σοβάδων και σκυροδέματος. Προτείνεται για νέα κτίρια και εργασίες ανακαίνισης. Ιδανικός συνδυασμός με το χρώμα Baumit Ionit Color.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος
- Ιδανικός συνδυασμός με Baumit IonitColor
- Υψηλής ποιότητας επιφάνεια

IonitFino 15 Kg**27,00/σακί**

Κατανάλωση: περίπου 0,85 kg/m²/mm πάχους εφαρμογής
περίπου 1,28 kg/m² για πάχος στρώσης 1,5 mm
Απόδοση: περίπου 12 m²/σακί για πάχος στρώσης 1,5 mm
Συσκευασία: 15 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 810 kg

1,80/kg**BAUMIT IONIT COLOR – 66 ΧΛΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ**

0010 Whitney*

0018 Bianca

							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

Τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμεύουν για την επιλογή της απόχρωσης. Δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη αντιστοιχία χρώματος με το παρεχόμενο υλικό.



Healthy Living

ΚΛΙΜΑ ΣΟΒΑΔΕΣ

Τιμή €



Baunit KlimaWhite

Σοβάς ασβέστη λευκού χρώματος για ρύθμιση της υγρασίας εσωτερικών χώρων.

- Ρύθμιση του μικροκλίματος & υψηλή διαπνοή
- Φυσικό λευκό χρώμα
- Χωρίς άλγη και μύκητες

KlimaWhite 25kg

10,50/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 12 kg/m²/cm

0,42/kg

Απόδοση:

περίπου 2,0 m²/σακί/cm

Συσκευασία:

25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg



ΚΛΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Τιμή €



Baunit KlimaFino

Κονίαμα εξομάλυνσης φυσικού λευκού χρώματος για την επίτευξη υψηλής ποιότητας λείων επιφανειών σε υποστρώματα σοβάδων ασβέστη / τσιμέντου, σκυροδέματος, πορώδους σκυροδέματος και γυψοσανίδων. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι και μηχανή. Μόνο για εσωτερική εφαρμογή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & υψηλή διαπνοή
- Πολύ λεία επιφάνεια
- Ενάντια σε άλγη / μύκητες

KlimaFino 20kg

18,40/σακί

Κατανάλωση:

περίπου 1,2 kg/m²/mm

0,92/kg

Απόδοση:

περίπου 16 m²/σακί/mm

Συσκευασία:

σακί 20 kg, 1 παλέτα = 60 σακιά = 1.200 kg



ΚΛΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Τιμή €



Baunit KlimaFinish

Στόκος σε πάστα φυσικού λευκού χρώματος για επίτευξη υψηλής ποιότητας λείων επιφανειών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους και σε υποστρώματα ασβέστη/τσιμέντου, πορομπετόν και γυψοσανίδων. Είναι ιδανικό για χρήση με το χέρι και μηχανή.

- Βελτίωση εσωτερικού κλίματος & διαπνοή
- Έτοιμο προς χρήση & υψηλής ποιότητας λεία επιφάνεια
- Απαλλαγή από σκόνη και μούχλα

KlimaFinish 20kg

40,80/δοχείο

Κατανάλωση:

περίπου 1,5 kg/m²/mm

2,04/kg

Απόδοση:

περίπου 13 kg/m² δοχείο/mm

Συσκευασία:

20 kg, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 640 kg



KLIMA ΒΑΦΗ

Τιμή €

**Baumit KlimaColor**

Υψηλής ποιότητας ανόργανο χρώμα υδρούαλου με υψηλή διαπνοή, με καλή εργασιμότητα και καλυπτικότητα, χαμηλή οσμή, χωρίς εκπομπές και διαλύτες (E.L.F.). Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό και πιστόλι airless. Διαθέσιμο στις αποχρώσεις 7-9 του χρωματολογίου Baumit Life.

- Για ελκυστικές, όμορφες επιφάνειες
- Ρύθμιση εσωτερικού κλίματος
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

**KlimaColor 14 l****70,70/δοχείο**

Κατανάλωση:	περίπου 0,25 l/m ² σε δύο στρώσεις (ανάλογα με το υπόστρωμα)	5,05/l
Απόδοση:	περίπου 56 m ² /δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα)	
Συσκευασία:	14 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 δοχεία = 448 l	

KLIMA PRIMER

Τιμή €

**Baumit EasyPrimer**

Ασάρι υψηλής διαπνοής για ρύθμιση της απορροφητικότητας και βελτίωση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή χρωμάτων Baumit.

- Για απορροφητικά & με τάση κιμωλίας υποστρώματα
- Υψηλή διαπνοή
- Πιστοποίηση EC1 Plus

EasyPrimer 5 l**14,45/δοχείο**

Κατανάλωση:	περίπου 0,1-0,25 l/m ² /στρώση	2,89/l
Απόδοση:	περίπου 20-50 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	5 l δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 l	

**EasyPrimer 1 l****5,60/δοχείο**

Κατανάλωση:	περίπου 0,1-0,25 l/m ² /στρώση	5,60/l
Απόδοση:	περίπου 4-10 m ² /δοχείο	
Συσκευασία:	1 l δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 l	



Ασφάλεια **Η Σταθερότητα Μετράει** και προστασία

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΣΕΛ. 72

ΔΑΠΕΔΑ

ΣΕΛ. 82

ΧΤΙΣΙΜΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΕΛ. 84-85



Baumacol

ΚΟΛΛΕΣ

Τιμή €



Baumit Baumacol FlexTreme

Εξαιρετικής ελαστικότητας, με ανθεκτικότητα στο νερό και τον παγετό, κόλλα πλακιδίων με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και υψηλές επιδόσεις, κατηγορίας C2TE S2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004. Για εφαρμογή όλων των τύπων και μεγεθών κεραμικών πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, ψηφίδας και φυσικού λίθου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά κατάλληλη για λεπτά, μεγάλων διαστάσεων πλακίδια, καθώς και για μεγάλες θερμικές και στατικές καταπονήσεις.

▪ Εξαιρετική ελαστικότητα (S2) ▪ Όλοι οι τύποι και διαστάσεις πλακιδίων ▪ Εφαρμογές & υποστρώματα υψηλών απαιτήσεων

C2TE S2



Baumacol FlexTreme 20 kg

31,80/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5,0 kg /m² ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

1,59/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία: 20 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.080 kg

Baumit Baumacol FlexMarmor

Θιξοτροπική λευκή κόλλα, ανθεκτική στον παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για μάρμαρο. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων (λευκό μάρμαρο), ψηφίδων και επικαλύψεων που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

▪ Για μάρμαρο & φυσικούς λίθους ▪ Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας ▪ Πάχη εφαρμογής 3-20 mm



C2TE S1



Baumacol FlexMarmor 25 kg

20,00/σακί

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg /m² ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,80/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg



Baumit Baumacol FlexTop White

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

- Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3-15 mm

C2TE S1



Baumacol FlexTop White 25 kg

19,75/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5,0kg/m² ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,79/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg



Baumit Baumacol FlexTop

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

- Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα
- Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

C2TE S1



Baumacol FlexTop 25 kg

19,50/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5,0kg/m² ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,78/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg



Baumit Baumacol FlexUni Gel White

Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών απαιτήσεων, πρωτοποριακής τεχνολογίας gel με εξαιρετική εργασιμότητα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πάχος εφαρμογής έως 15 mm.

- Πρωτοποριακή τεχνολογία gel
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Εξαιρετική εργασιμότητα

C2TE



Baumacol FlexUni Gel White 25 kg

18,25/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5,0kg/m² ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,73/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg



Baumit Baumacol FlexUni White

Υψηλών απαιτήσεων λευκή κόλλα πλακιδίων τιμμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

■ Γενικής χρήσης ■ Για πλακίδια & φυσικούς λίθους ■ Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

C2TE



Baumacol FlexUni white 25 kg

15,75/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5 kg/m² ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,63/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg



Baumit Baumacol FlexUni

Υψηλών απαιτήσεων γκρι κόλλα πλακιδίων τιμμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

■ Γενικής χρήσης ■ Για πλακίδια & φυσικούς λίθους ■ Παρατεταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

C2TE



Baumacol FlexUni 25 kg

15,50/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με το τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,62/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί για πάχος 4 mm

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg



Baumit Baumacol Bianco

Τιμμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα λευκού χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

■ Λευκού χρώματος ■ Εύκολη εφαρμογή ■ Καλή εργασιμότητα

C1T



Baumacol Bianco 25 Kg

12,00/σακί

Κατανάλωση: περίπου 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με το τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος.

0,48/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

ΚΟΛΛΕΣ

Τιμή €

**Baumit Baumacol Basic**

Τσιμεντοειδής θιξετροπική κόλλα γκρι χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Για κεραμικά πλακίδια
- Εύκολη εφαρμογή
- Καλή εργασιμότητα

C1T

**Baumacol Basic 25kg****10,25/σακί**

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με το τον τύπο και τις διαστάσεις των πλακιδίων, καθώς και την επιπεδότητα του υποστρώματος

0,41/kg

Απόδοση: περίπου 5 m²/σακί

Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τιμή €

**Baumit Baumacol Silikon**

Ενός συστατικού, υψηλής ελαστικότητας σφραγιστικό σιλικόνης που παρέχει προστασία ενάντια στους μύκητες. Οξικό πολυμερισμού. Σκληραίνει με την υγρασία του αέρα και ωριμάζει πλήρως μετά την εξάτμιση του οξικού οξέος. Κατάλληλο για μόνιμα ελαστικούς αρμούς, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και για τη σφράγιση σε χώρους υγιεινής.

- Αντοχή στην ακτινοβολία UV & τις καιρικές συνθήκες
- Ελαστικότητα
- Γενικής χρήσης

Baumacol Silikon 310ml**Λευκό - Γκρι****5,30/φυσ.**

Κατανάλωση: 1 φύσιγγα για περίπου 10 τρ. μ. (πλάτος αρμού 5 mm)

Υπόλοιπα Χρώματα**5,50/φυσ.**

Συσκευασία: 310 ml, 12 τεμάχια/κουτί, 1 παλέτα = 100 κουτιά





Baumit Baumacol PremiumFuge

Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, ταιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 1-8 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, πορσελανάτα πλακίδια, υαλοπηφίδια, κλίνκερ, φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους σε ταράτσες, μπαλκόνια ή ταιμεντοκονίες με ενδοδαπέδια θέρμανση.

▪ Υδατοαπωθητικότητα ▪ Προστασία ▪ Μεγάλη επιλογή χρωμάτων

CG2



Baumacol PremiumFuge 5kg		White	8,75/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,8 kg/m ² ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων	Cement Grey	8,25/δοχείο
Απόδοση:	6 - 25 m ² /δοχείο	Color	9,75/δοχείο
Συσκευασία:	5kg, 1 παλέτα = 90 δοχεία = 450 Kg		1,95/kg
Baumacol PremiumFuge 2kg		White	4,50/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,8 kg/m ² ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων.	Cement Grey	4,20/δοχείο
Απόδοση:	2,5 - 10 m ² /δοχείο	Color	4,80/δοχείο
Συσκευασία:	2kg, 1 παλέτα = 168 δοχεία = 336 Kg		2,40/kg



Baumit Baumacol XL Fuge

Υψηλών επιδόσεων, ελαστικός, ταιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 3-15 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Ειδικά κατάλληλος για ταράτσες και μπαλκόνια χάρις στο μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης εξανθημάτων αλάτων. Κατάλληλος, επίσης, για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.


▪ Για εύρος αρμών 3-15 mm ▪ Μειωμένη ανάπτυξη εξανθημάτων αλάτων ▪ Για εξωτερική εφαρμογή & φυσικούς λίθους

CG2



Baumit Baumacol XL Fuge 5kg		Cement Grey	5,75/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 0,2 - 0,8 kg/m ² ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων	Color	6,25/σακί
Απόδοση:	6 - 25 m ² /σακί		1,25/kg
Συσκευασία:	5kg, 1 παλέτα = 90 σακιά = 450 Kg		

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ BAUMACOL SILIKON & FUGE

NATURAL
LINEVINTAGE
LINECOUNTRY
LINEURBAN
LINE

*Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα

Τα εκτυπωμένα δείγματα χρωμάτων χρησιμεύουν για την επιλογή της απόχρωσης. Δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη αντιστοίχιση χρώματος με το παρεχόμενο υλικό.



Baumit Baumacol Protect 2K Elastic

Υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στον παγετό. Κατάλληλο πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων.

- Δύο συστατικών
- Υψηλής ελαστικότητας
- Γεφύρωση ρωγμών

Baumacol Protect 2K Elastic 28kg (20+8) σετ		103,60/σετ
Κατανάλωση:	περίπου 2 kg/m ² /mm	3,70/kg
Απόδοση:	περίπου 10 m ² /σετ/mm	
Συσκευασία:	σακί 20 kg (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β), 2 παλέτες = 63 σακιά & 63 δοχεία = 1.260 kg & 504 kg	



Baumit Baumacol Protect One

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού για χρήση πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Ενός συστατικού
- Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή
- Υψηλής πρόσφυσης

Baumacol Protect One 25kg		24,00/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 2 kg/m ² /mm	0,96/kg
Απόδοση:	περίπου 12,5 m ² /mm	
Συσκευασία:	25 kg σακί, παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg	



Baumit Baumacol Strap

Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης αρμών, με ύφασμα πολυεστερικών ινών. Κατάλληλη για τη στεγάνωση αρμών συναρμογής σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Ελαστικότητα
- Εφαρμογή σε τοίχους & δάπεδα
- Εύκολη τοποθέτηση

Baumacol Strap 10m		21,50/ρολό
Χρώμα:	μπλε	2,15 τρ.μ.
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,52 mm	
Συσκευασία:	ρολό 10 τ.μ.	

Baumacol Strap 50m		102,50/ρολό
Χρώμα:	μπλε	2,05 τρ.μ.
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,52 mm	
Συσκευασία:	ρολό 50 τ.μ.	





Baunit Baumacol AquaSafe

Μεμβράνη στεγάνωσης - αποσύμπτυξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε τοίχους και δάπεδα κτιρίων και πισίνων πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.

- Εγγυημένο πάχος στεγάνωσης
- Για τοίχους & δάπεδα
- Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις

Baumacol AquaSafe		217,5/ρολό
Χρώμα:	γκρι	7,25/μ ²
Πλάτος:	1,0 m	
Πάχος:	0,62 mm	
Ρολό:	30 μ ² , 1 παλέτα = 20 ρολά = 600 μ ²	



Baunit Baumacol AquaSafe Extra

Μεμβράνη στεγάνωσης - αποσύμπτυξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε δάπεδα κτιρίων και πισίνων πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.

- Εγγυημένο πάχος στεγάνωσης
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις

Baumacol AquaSafe Extra		298,5/ρολό
Χρώμα:	κίτρινο / μαύρο	9,95/μ ²
Πλάτος:	1,0 m	
Πάχος:	0,90 mm	
Ρολό:	30 μ ² , 1 παλέτα = 20 ρολά = 600 μ ²	



Baunit Baumacol Strap Plus

Ταινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Για την περιοχική συναρμογή δαπέδων και τοίχων, καθώς και για αρμούς διαστολής (έως 2 cm) σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baunit Baumacol.

- Υδατοστεγανότητα
- Ανθεκτικότητα
- Μη απαίτηση ειδικών εργαλείων

Baumacol Strap Plus 10m		23,50/ρολό
Χρώμα:	γκρι	2,35 τρ.μ.
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	10 τ.μ.	

Baumacol Strap Plus 50m		110,00/ρολό
Χρώμα:	γκρι	2,20 τρ.μ.
Πλάτος:	120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	50 τ.μ.	



Baumit Baumacol Proof

Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη, ενός συστατικού, με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, για ελαστική στεγάνωση εσωτερικών χώρων σε μπά-νια και υγρούς χώρους. Εφαρμογή με σπάτουλα και ρολό.

- Ελαστικότητα
- Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη
- Χωρίς διαλύτες



Baumacol Proof 7 kg		63,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 1,5 Kg/m ² /mm (εφαρμογή σε δύο ή τρεις στρώσεις)	9,00/kg
Απόδοση:	περίπου 4,6 m ² / δοχείο	
Συσκευασία:	7kg, 1 παλέτα = 85 δοχεία = 595 Kg	
Πάχος ωριμασμένης στρώσης:	min. 0,5 mm / max. 2,0 mm	



Baumit Baumacol ExCorner Plus

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνίας 270° τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Μόνιμα ελαστικό
- Εύκολη εφαρμογή
- Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους



Baumacol ExCorner Plus		113,75/κουτί
Χρώμα:	γκρι	4,55/τεμ.
Διαστάσεις:	115 x 115 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	κουτί 25 τεμαχίων	

**Baumaticol InCorner Plus****103,75/κουτί**

Χρώμα:	γκρι	4,15/τεμ.
Διαστάσεις:	120 x 120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	κουτί 25 τεμαχίων	

**Baumit Baumaticol Sleeve Plus**

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σωληνώσεων τοίχου με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumaticol.

- Στεγάνωση
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Γρήγορη εφαρμογή

Baumaticol Sleeve Plus**77,50/κουτί**

Χρώμα:	γκρι	3,10/τεμ.
Διαστάσεις:	120 x 120 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	κουτί 25 τεμαχίων	


**Baumit Baumaticol Gully Plus**

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σιφονιών και σωληνώσεων δαπέδου με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumaticol.

- Στεγάνωση
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Γρήγορη εφαρμογή

Baumaticol Gully Plus**397,50/κουτί**

Χρώμα:	γκρι	15,90/τεμ.
Διαστάσεις:	350 x 350 mm	
Πάχος:	0,66 mm	
Συσκευασία:	κουτί 25 τεμαχίων	

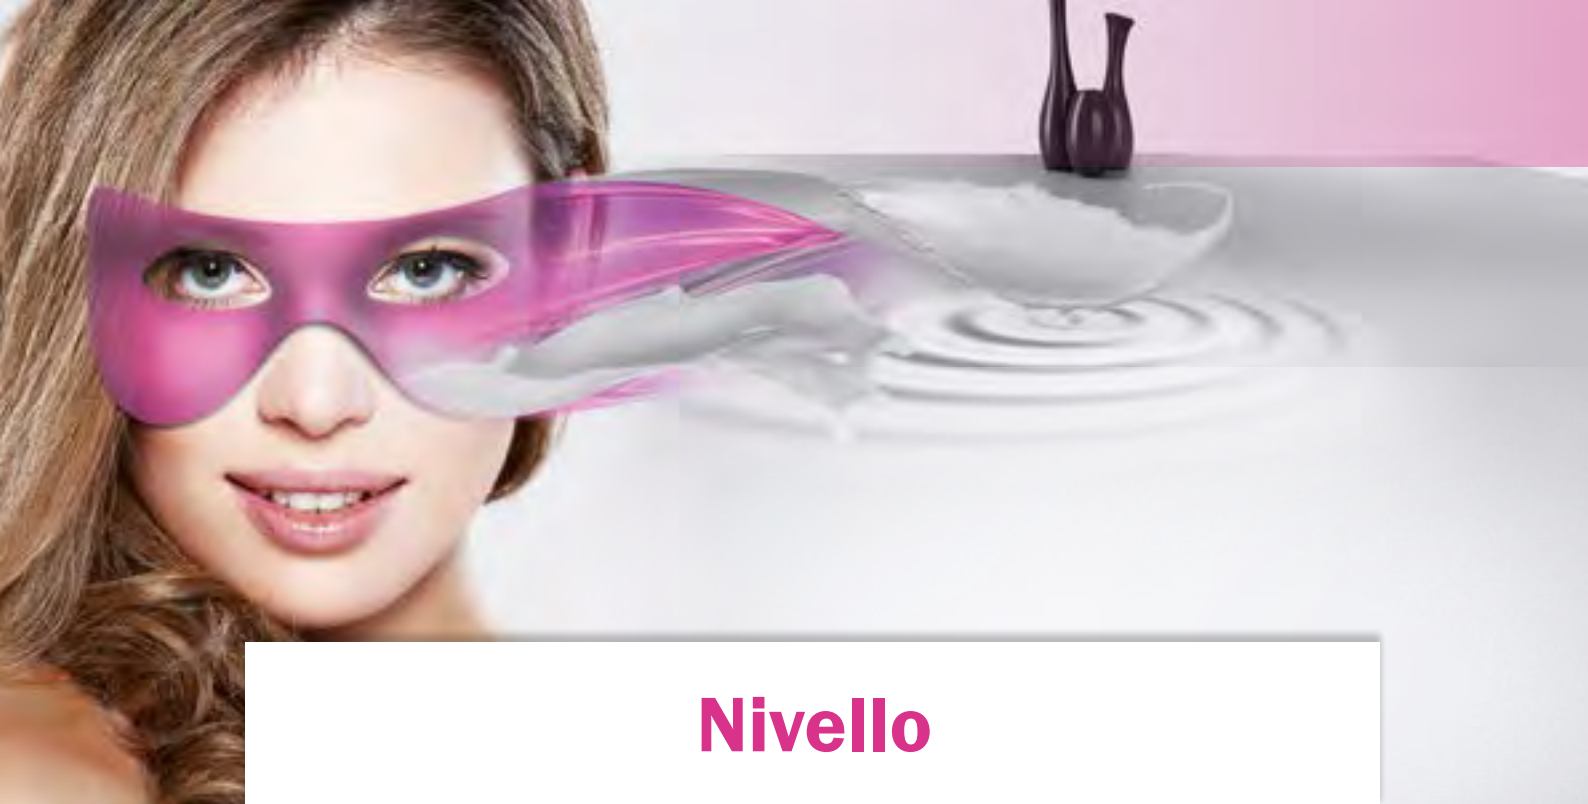

Nivello

ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Τιμή €



Baunit Nivello Quattro

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογίας με βάση τον ασβέστη (EN 13813 CA-C20-F6) με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών, χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Για εφαρμογή ασταριού, συμβουλευτείτε το έντυπο τεχνικών πληροφοριών του προϊόντος.

- Αυτοεπιπεδούμενο
- Για εσωτερική εφαρμογή
- Για παλιά και νέα κτίρια

Nivello Quattro 25 kg

26,50/σακί

Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m²/mm
 Απόδοση: περίπου 16,5 m²/σακί για στρώση πάχους 1 mm
 Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

1,06/kg



Baunit Nivello 50 **NEW**

Εργοστασιακό κονίαμα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου τιμντοειδούς βάσης (EN 13813 CT-C30-F6) με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών. Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε πάχος στρώσης 3-50 mm, πριν την εφαρμογή επικαλύψεων δαπέδου. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Μεγάλο πάχος εφαρμογής
- Μη ευαίσθητο στην υγρασία
- Εφαρμογή σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους

Nivello 50 25 kg

25,00/σακί

Κατανάλωση: περίπου 1,6 kg/m²/mm
 Απόδοση: περίπου 5,21 m²/σακί για στρώση πάχους 3mm
 Συσκευασία: 25 kg, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

1,00/kg



ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

Τιμή €



Baunit Solido E225 **NEW**

Τσιμεντοκονία δαπέδου (EN 13813 CT-C20-F5) για την κατασκευή πλωτών ή αγκυρούμενων δαπέδων. Υλικό κατάλληλο, χωρίς τη χρήση προσθέτων, για εφαρμογή σε δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Εύκολη εφαρμογή
- Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς τη χρήση προσθέτων

Solido E225 40 kg

12,00/σακί

Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m²/cm
 Απόδοση: περίπου 2 m²/σακί/1 cm πάχους εφαρμογής
 Συσκευασία: 40 kg, 1 παλέτα = 35 σακιά = 1.400 kg

0,30/kg



ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ

Τιμή €



Baumit Rapido 1 **NEW**

Τσιμεντοκονία δαπέδου (EN 13813 CT-C30-F5) ταχείας ξήρανσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών, για την κατασκευή πλωτών ή αγκυρούμενων δαπέδων. Προϊόν κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση. Οι επικαλύψεις δαπέδων, όπως κεραμικά πλακίδια, ξύλινα δάπεδα, PVC, μπορούν να εφαρμοστούν μετά από 24 ώρες. Στην περίπτωση τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων θα πρέπει να γίνεται μέτρηση της υγρασίας του υποστρώματος πριν την εφαρμογή τους.

- Ταχεία ξήρανση
- Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς τη χρήση προσθέτων



Rapido 1 40kg		25,60/σακί
Κατανάλωση:	περίπου 20 kg/m ² /cm	0,64/kg
Απόδοση:	περίπου 1,25 m ² /σακί/cm πάχους	
Συσκευασία:	25 kg, 1 παλέτα= 54 σακιά= 1.350 kg	

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Τιμή €



Baumit SuperPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες και με χαλαζιακή άμμο, ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα τοίχων και δαπέδων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα
- Χωρίς διαλύτες



SuperPrimer 20 kg		61,00/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 kg/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	3,05/kg
Απόδοση:	περίπου 60 m ² / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα	
Συσκευασία:	20 Kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 480 Kg	

SuperPrimer 5 kg		19,25/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 kg/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	3,85/kg
Απόδοση:	περίπου 15 m ² / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 60 δοχεία = 300 kg	

SuperPrimer 1 l (1,5 kg)		8,70/δοχείο
Κατανάλωση:	περίπου 0,30 kg/ m ² ανάλογα με το υπόστρωμα	8,70/l
Απόδοση:	περίπου 5 m ² / δοχείο ανάλογα με το υπόστρωμα	
Συσκευασία:	1 l (1,5 kg) δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 l (576 kg)	



Baumit Grund

Αστάρι χωρίς διαλύτες για ρύθμιση της απορροφητικότητας ανόργανων υποστρωμάτων.

- Ρύθμιση απορροφητικότητας
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Καλές ιδιότητες διείσδυσης



Grund 25 kg		57,25/δοχείο
Κατανάλωση:	max. 0,10 Kg/m ² (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	2,29/kg
Απόδοση:	max. 160 m ² / δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	
Συσκευασία:	25 kg δοχείο, 1 παλέτα = 24 δοχεία = 600 kg	

Grund 5 kg		13,25/δοχείο
Κατανάλωση:	max. 0,10 Kg/m ² (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	2,65/kg
Απόδοση:	max. 50 m ² /δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	
Συσκευασία:	5 kg δοχείο, 1 παλέτα = 64 δοχεία = 320 kg	

Grund 1 kg		5,15/δοχείο
Κατανάλωση:	max. 0,10 Kg/m ² (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	5,15/kg
Απόδοση:	max. 10 m ² /δοχείο (ανάλογα με το υπόστρωμα/αραίωση)	
Συσκευασία:	1 kg δοχείο, 1 παλέτα = 32 κουτιά = 384 δοχεία = 384 kg	





Χτίσιμο

ΚΟΛΛΑ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ

Τιμή €



Baumit PlanoFix

Έτοιμο προς χρήση, εργοστασιακό ξηρό κονίαμα M5 λεπτής στρώσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 998-2 για δομικά στοιχεία πορομπετόν.

■ Για χτίσιμο δομικών στοιχείων πορομπετόν ■ Με ειδικά πρόσθετα ενάντια στις ρηγματώσεις ■ Με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής

PlanoFix 25 kg

9,00 /σακί

Κατανάλωση:

ανάλογα με το μέγεθος των δομικών στοιχείων, περίπου 15 kg/m³

0,36 /kg

Απόδοση:

ανάλογα με το μέγεθος των δομικών στοιχείων,
περίπου 1 σακί αναλογεί σε 20 λίτρα νερού υλικού

Συσκευασία:

25 Kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 Kg



Σκυρόδεμα

ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΙΓΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Τιμή €



Baumit NixMix Beton

Προαναμεμιγμένο, εξαιρετικά ταχύπηκτο ξηρό σκυρόδεμα, κατηγορίας αντοχής C16/20 για κάθε εργασία σκυροδέτησης χωρίς στατικές απαιτήσεις (π.χ. φράχτη, πάσσαλοι). Μπορεί να εφαρμοστεί ξηρό ή νωπό. Μέγιστος κόκκος αδρανών 8 mm.

Δεν απαιτείται ανάμειξη!

- Εξαιρετικά ταχύπηκτο
- Εύκολη εφαρμογή
- Δεν απαιτείται ανάμειξη



NixMix Beton 25 Kg

Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m²/cm
 Απόδοση: περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος / σακί
 Συσκευασία: 25 kg σακί, 1 παλέτα = 54 σακιά = 1.350 kg

20,00/σακί

0,80 /kg



Baumit Beton

Έτοιμο προς χρήση προαναμεμιγμένο ξηρό σκυρόδεμα κατηγορίας αντοχής C20/25 για όλες τις εργασίες σκυροδέτησης μικρής κλίμακας. Μέγιστος κόκκος αδρανών 8 mm.

- Ανθεκτικότητα
- Προαναμεμιγμένο προϊόν
- Εύκολη εφαρμογή



Beton 25 kg

Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m²/cm
 Απόδοση: περίπου 12,5 l νωπού σκυροδέματος / σακί
 Συσκευασία: 25 kg σακί, 1 παλέτα = 48 σακιά = 1.200 kg

7,75/σακί

0,31 /kg



bau
fit



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΕΛ. 88

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΕΛ. 90

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΣΕΛ. 92

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

BAUMIT LIFE ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Baumit χρωματολογία



Life

Όλες οι χρωματικές επιλογές Baumit Life με 1068 καινούρια χρώματα σε πρακτικό μέγεθος για τα εργοτάξια.



Shades of White

12 αποχρώσεις του λευκού που επιτρέπουν τη δημιουργικότητα στον κόσμο του λευκού.



Mosaik

30 τελικά επιχρίσματα Mosaik και υφές πραγματικών δειγμάτων σε εύχρηστο μέγεθος.



Ionit

66 επιλεγμένες αποχρώσεις Ionit για κάθε απαίτηση.



ColorFinder

Φασματογράφος

BAUMIT ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Baumit παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξυπηρέτησης πελατών για όλες τις εφαρμογές τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, θερμομόνωσης και ανακαίνισης. Με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, παρέχουμε συμβουλές σε θέματα εφαρμογής και σας υποστηρίζουμε στην κατάλληλη επιλογή προϊόντων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

- Συμβουλές ανακαίνισης
- Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλου χρώματος και χρωματικών συνδυασμών
- Θεωρητικά και πρακτικά σεμινάρια για επαγγελματίες
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κτιρίων
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των συστημάτων και προϊόντων μας σε νέες κατασκευές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A. Χρόνοι παράδοσης

1. Για κάθε παραγγελία ο χρόνος παράδοσης δεν είναι δεσμευτικός για την εταιρεία και μπορεί να μεταβάλλεται από εξωγενείς παράγοντες όπως λόγους ανωτέρας βίας, απεργίες, έλλειψη προσωπικού και ενέργειας καθώς και ελλιπείς δυνατότητες μεταφοράς, κακοκαιρία κλπ.
2. Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης δεν παραβιάζεται κατά κανόνα, όμως απρόβλεπτα εμπόδια, που δυσχεραίνουν την εμπρόθεσμη εκπλήρωση, απαλλάσσουν την εταιρεία από οποιαδήποτε απαίτηση χωρίς απώλεια ή περιορισμό του δικαιώματός της για παράδοση εκ των υστέρων ή μη εκτέλεση της παραγγελίας.
3. Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται για λογαριασμό, με ευθύνη και έξοδα του Πελάτη.
4. Για παραδόσεις σε οικοδομές, εργοτάξια και παρόμοιους χώρους ο αγοραστής οφείλει να έχει φροντίσει για την ύπαρξη προϋποθέσεων πρόσβασης για βαρέα οχήματα, ρυμουλκά και άμεση εκφόρτωση, άλλως ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή επιπλέον δαπάνες ή τη μη εκπλήρωση της παροχής.
5. Για την έγερση τυχόν ενστάσεων κατά την παράδοση των παραγγελιών, ο Πελάτης θα πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως σχετική επιβεβαίωση της μεταφορικής εταιρείας η οποία θα πρέπει να αναγράφεται πάνω στο δελτίο αποστολής.
6. Ο κίνδυνος τυχαίας πώσης ή φθοράς των υλικών κατά τη μεταφορά τους μεταβιβάζεται με την παραλαβή τους από τη μεταφορική εταιρεία στη μεταφορική εταιρεία, και στη συνέχεια, με την παράδοσή τους σε αυτόν, στον Πελάτη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται η εταιρεία από κάθε ευθύνη από τη στιγμή της παράδοσης των υλικών στη μεταφορική εταιρεία.

B. Εγγύηση /Αποζημίωση:

1. Ο Πελάτης ευθύνεται για τη διαβίβαση λανθασμένων στοιχείων παραγγελίας.
2. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει προσεκτικά τα προϊόντα κατά την παράδοσή τους. Στην περίπτωση που ο Πελάτης ή εκπρόσωπός του δεν παρευρίσκεται στην παραλαβή, θεωρείται ότι το προϊόν ήταν μη ελαττωματικό κατά την παραλαβή. Τυχόν προβλήματα πρέπει να αναφερθούν επί τόπου από τον αγοραστή. Σε περίπτωση που εμφανιστούν προβλήματα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει την εταιρεία αμέσως. Μεταγενέστερη δήλωση ελαττωμάτων δεν γίνεται δεκτή. Το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να φυλαχθεί κατάλληλα ώστε να μην υποστεί φθορά μέχρι την διευθέτηση του προβλήματος.
3. Εφόσον η δήλωση περί ελαττωμάτων ελαβε χώρα κατά τα ανωτέρω και είναι βάσιμη, η εταιρεία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα προβαίνει σε αντικατάσταση, βελτίωση, συμπλήρωση ή πίστωση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε απαίτηση περιορίζεται στην αξία του παραδοθέντος ελαττωματικού υλικού. Η επεξεργασία των προϊόντων οφείλει να εναρμονίζεται προς τις οδηγίες της εταιρείας ή τους αναγνωρισμένους τεχνικούς οικοδομικούς κανόνες και οδηγίες. Η αναζήτηση των ανωτέρω κανόνων και οδηγιών αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη. Περαιτέρω απαιτήσεις αποκλείονται.
4. Αξιώσεις αποζημίωσης προϋποθέτουν αφενός μεν, την ύπαρξη έγγραφης σύμβασης και αφετέρου δε δόλου ή αμέλειας. Η αποζημίωση καλύπτει μόνο την αποκατάσταση της ζημιάς, και όχι συνεπαγόμενες /παρεπόμενες ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη.
5. Όλες οι απαιτήσεις παραγράφονται μετά από 6 μήνες από την παράδοση των προϊόντων στη μεταφορική εταιρεία κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό Α6.
6. Σε περίπτωση έγερσης αδικαιολόγητων απαιτήσεων αποζημίωσης τα έξοδα επεξεργασίας και διαπίστωσης ζημιάς βαρύνουν τον Πελάτη.
7. Οι ποσότητες, το βάρος και η ποιότητα που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο, στα τεχνικά φυλλάδια ή στις οδηγίες και στις απεικονίσεις καθώς και στα δείγματα είναι ενδεικτικά. Οι πληροφορίες και υποδείξεις παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της εταιρείας. Τα προϊόντα οφείλουν να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις παρεχόμενες από την εταιρεία οδηγίες. Όλα τα σχέδια, απεικονίσεις, δείγματα, επιμετρήσεις, που περιέχονται, διατίθενται άνευ χρέωσης, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και απαγορεύεται να δοθούν σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή της. Για συμβουλές επεξεργασίας προϊόντων ή συμβουλευτικές οδηγίες η εταιρεία αναλαμβάνει μόνο περιορισμένη ευθύνη και εφόσον έχουν δοθεί γραπτές και δεσμευτικές οδηγίες των προϊόντων, οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένο οικοδομικό αντικείμενο, του οποίου κάθε λεπτομέρεια και ιδιαιτερότητα έχει καταστεί πλήρως γνωστή στην εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τις οδηγίες που του δίνονται από την εταιρεία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις περιγραφές του προϊόντος, τις ιδιότητες των υλικών και τη συγκεκριμένη χρησιμότητά τους, σε περίπτωση δε αμφιβολίας να συμβουλευτεί ειδικό.
8. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται αποκλίσεις ποσοτήτων μέχρι + -1%. Για την αποδοχή αποκλίσεων μεγαλύτερων από + -1% απαιτείται επί τόπου βεβαίωση του μεταφορέα κατά την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη.
9. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι τρίτων και ο Πελάτης παραιτείται ρητώς από οποιαδήποτε νομική ή άλλη απαίτηση, άμεση ή έμμεση, έναντι της εταιρείας, η οποία προέρχεται από τρίτα μέρη.
10. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εδώ όρους και τους εκάστοτε όρους της εταιρείας περί πώλησης και παράδοσης.

Γ. Ευθύνη από το προϊόν

1. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές απέναντι στον συμβαλλόμενο, ούτε μπορεί να θεμελιωθεί άλλη απαίτηση, από οποιαδήποτε έννομη σχέση και αν προέρχεται αυτή, για ζημιές που απορρέουν από την χρήση του προϊόντος, τις παρεχόμενες ή αναγραφόμενες οδηγίες και κάθε άλλη μορφή υποδείξεων ή πληροφοριών. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στην αποφυγή, αποτροπή ή ελαχιστοποίηση της ζημιάς. Κάθε υπόνοια προβλήματος που απορρέει από την χρήση των προϊόντων πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στην εταιρεία. Ο αγοραστής δεσμεύεται να μην προβαίνει σε πώληση προϊόντων που έχει δηλώσει ως ελαττωματικά, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστροφή τους σε περίπτωση τέτοιας απόφασης της εταιρείας. Η εταιρεία δεσμεύεται, στην περίπτωση αποδοχής ότι τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, για την άμεση ανάκληση και αντικατάστασή τους. Με την αντικατάσταση του προϊόντος αποκλείεται κάθε περαιτέρω απαίτηση.
2. Για τη βασιμότητα της αποζημίωσης απαιτείται αμέλεια ή δόλος. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την αποδοχή της ευθύνης είναι η απόλυτη συμμόρφωση του αγοραστή και των πελατών του προς τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και λοιπές περιγραφές του προϊόντος. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί σε πλήρη μορφή στον τελικό αποδέκτη του προϊόντος τις οδηγίες χρήσης, υποδείξεις και περιγραφές σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις τους.

Δ. Τιμές και όροι πληρωμής

1. Όλες οι τρέχουσες τιμές μπορούν να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Ο εκάστοτε νέος τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
2. Τα τιμολόγια της εταιρείας είναι πληρωτέα την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου χωρίς καμία έκπτωση. Τυχόν εκπτώσεις ισχύουν και παρέχονται μόνο εφόσον δεν υπάρχουν προγενέστερα ανεξόφλητα τιμολόγια. Όλες οι πληρωμές γίνονται με ευθύνη του αγοραστή και πρέπει να είναι εμπρόθεσμες. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής η εταιρεία έχει το δικαίωμα να προσμετρήσει τόκους υπερημερίας βάσει του τρέχοντος νομίμου επιτοκίου. Επίσης ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να καλύψει τυχόν έξοδα/ δαπάνες από διαδικασίες νομικής φύσεως. Από τις πληρωμές πρώτα αφαιρούνται τυχόν τόκοι ή έξοδα και προηγούμενες οφειλές.

Ο αγοραστής δεν δικαιούται να καθυστερήσει πληρωμές λόγω ελαττωματικού υλικού ή να συμφωνήσει ποσά με δικές του απαιτήσεις. Εάν ο αγοραστής είναι εκπρόθεσμος στην καταβολή των πληρωμών ή έχει τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης σχετικής διαδικασίας, η εταιρεία επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός της και μπορεί να αναστείλει κάθε παράδοση, πληρωμή ή άλλη υποχρέωση έναντι του αγοραστή.

3. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να μην δέχεται χρεόγραφα παντός είδους.
4. Η κυριότητα των προϊόντων παραμένει στην εταιρεία έως την πλήρη εξόφλησή τους. Σε περίπτωση κατάσχεσης ο αγοραστής οφείλει να γνωστοποιήσει άμεσα το δικαίωμα κυριότητας της εταιρείας.
5. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Ε. Όροι μεταφοράς και παράδοσης

1. Τα προϊόντα μεταφέρονται με έξοδα και ευθύνη του Πελάτη.
2. Η τιμολόγηση των παραγγελιών γίνεται βάσει του κατά τη φόρτωση ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
3. Η αξία της παλέτας χρεώνεται στο τιμολόγιο και συνεισπράττει με την αξία των προϊόντων.

ΣΤ. Λοιποί όροι

1. Κάθε εμπορική ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος και γενικώς των εφαρμοζόμενων από την εταιρεία κανόνων.
2. Ισχύς των όρων: Η ακυρότητα ενός ή περισσότερων από τους παρόντες όρους δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων.
3. Αρμόδια δικαστήρια: Για οποιαδήποτε διαφωνία εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο και είναι αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

Επαναληπτικές παραγγελίες: Σε επαναληπτικές παραγγελίες με μεγάλη χρονική απόκλιση μπορεί να προκύψει διαφοροποίηση του χρωματικού τόνου. Απόλυτη ομοιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν χρησιμοποιηθούν δοχεία από την ίδια παρτίδα παραγωγής.

Κατανάλωση υλικού: Οι καταναλώσεις είναι ενδεικτικές και μη δεσμευτικές. Συνιστάται ο υπολογισμός με ποσοστό ασφαλείας +10%. Η κατανάλωση εξαρτάται από την ανωμαλία και τη απορρόφηση του υποστρώματος καθώς και τον τρόπο εφαρμογής.

Αντοχή στα άλγη: Όλα τα τελικά επιχρίσματα περιέχουν πρόσθετα για αυξημένη αντοχή σε άλγη. Αυτό είναι προληπτικό μέτρο για την ελαχιστοποίηση του φαινομένου. Σε συγκεκριμένες συνθήκες (πολλή υγρασία, βροχόπτωση, ποτάμια, δασικές περιοχές) μπορεί να απαιτηθεί αυξημένη προστασία με ειδικό επιπλέον πρόσθετο. Η διαρκής ανθεκτικότητα ενάντια στα άλγη δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο εγγύησης.

Τελική στρώση και φωτεινότητα: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές η χρήση πολύ σκούρων χρωμάτων (HBW <25) στην τελική στρώση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης δεν συνίσταται. Η τελική στρώση πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος 1,5 mm. Αν χρησιμοποιηθεί υλικό μικρότερης κοκκομετρίας θα πρέπει να επιτευχθεί το ελάχιστο πάχος 1,5 mm με πολλαπλές στρώσεις.

Ελάχιστη παραγγελία: Ελάχιστη παραγγελία για υλικά σε πάστα είναι 1 δοχείο, για τα υλικά σε σάκι είναι μία παλέτα.



EYPETHPIO

A

Aufsatzwerkzeug STRU 53

B

Baumacol AquaSafe 79
 Baumacol AquaSafe Extra 79
 Baumacol Basic 75
 Baumacol Bianco 74
 Baumacol ExCorner Plus 80
 Baumacol FlexMarmor 72
 Baumacol FlexTop 73
 Baumacol FlexTop White 73
 Baumacol FlexTreme 72
 Baumacol FlexUni 74
 Baumacol FlexUni Gel White 73
 Baumacol FlexUni white 74
 Baumacol Gully Plus 81
 Baumacol InCorner Plus 81
 Baumacol PremiumFuge 76
 Baumacol Proof 80
 Baumacol Protect 2K Elastic 78
 Baumacol Protect One 78
 Baumacol Silikon 75
 Baumacol Sleeve Plus 81
 Baumacol Strap 78
 Baumacol Strap Plus 79
 Baumacol XL Fuge 76
 Beton 85
 BewegungsfugenProfil 58
 BossenprofilGewebe Type I 57
 BossenprofilGewebe Type II 57
 BossenprofilGewebe Type III 57

C

Ceramic F 41
 Ceramic S 41
 CeramicFix 41
 CeramicTex 48
 ClassicoSpecial 30
 CreativTop 32
 CrystalActivator 23
 CrystalTop 23
 CrystalTop Fine 23

D

Dabo TKR-4.8 52
 Dabo VHT-R-4.8 52
 DehnfugenProfil E-Form 58
 DehnfugenProfil V-Form 58
 Diagonal Armierung 55
 DossierPistole 59
 Dübelteller SBH-T 2G 52

E

EasyPrimer 69
 EBT-KI 51
 ETICS Fill B1 (FüllSchaum) 59

F

FensteranschlussProfil Basic 55
 FensteranschlussProfil Plus 55
 FillPrimer 35

Finish 21
 FlexaColor 20
 FugendichtBand BG 1 58

G

GlemaBrilliant 60
 Glitter 21
 GranoporColor 20
 GranoporTop 29
 GranoporTop Fine 29
 Grund 83

I

IonitColor 66
 IonitFinish 66
 IonitFino 67

K

KantenSchutz Flexibel 56
 KantenSchutz mit Gewebe 56
 KI 50
 KlimaColor 69
 KlimaFinish 68
 KlimaFino 68
 KlimaFino L 61
 KlimaWhite 68

L

Lasur 20

M		P			
Metallic	21	PistolenReiniger	59	SilikonTop Fine	27
MineralTherm	45	PlanoFix	84	SockelProfil	54
MontageSet	54	PowerFlex	40	SockelSchutz 2K	40
MosaikTop	30	PremiumPrimer	34	SockelTherm	44
MPA 35	60	ProContact	39	SockelTherm Plus	44
MPI 25	61	ProContact White	39	SoftTex	48
MultiPrimer	35/63	PuraColor	19	Solido E225	82
MultiWhite	62	PuraTop	26	Spritz 4	60
MultiWhite Fine	62	PuraTop Fine	26	StarColor	18
				StarContact	39
				StarContact White	38
				StarTex 160	48/62
				StarTherm	43
				StarTherm Plus	43
				StarTherm Resolution	45
				StarTop	25
				StarTop Fine	25
				StarTrack Blue	49
				StarTrack Duplex	49
				StarTrack Orange	49
				StarTrack Red	49
				StarTrack X1	49
				StellaporTop	28
				StellaporTop fine	28
N		R		A-Ω	
NanoporColor	18	Rapido 1	83	Διακοσμητικά τεμάχια πρόσωσης	46-47
NanoporTop	24	RollEck	56		
NanoporTop Fine	25	Rondelle	53		
Nivello 50	82	R-TFIX-8SX	51		
Nivello Quattro	82				
NixMix Beton	85	S			
N	50	S	50		
		SanovaPre (SanovaSpritz)	63		
		SanovaUni	63		
		SilikatColor	19		
		SilikatTop	28		
		SilikonColor	19		
		SilikonTop	27		
O					
OpenContact	38				
OpenTherm	43				
OpenTherm Plus	43				
OpenTherm Reflect	42				



 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 2633/400-0
 Fax: +43 (0) 2633/400-266
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BA - BOSNIA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. s r.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz


 **ES - ESPAÑA**
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **CH - SCHWEIZ**
Baumit Schweiz AG
 CH - 8317 Tagelswangen
 Ringstrasse 26
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

 **FR - FRANCE**
Baumit SAS
 FR - 77360 Vaires-sur-Marne
 1 Impasse de la Centrale
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr

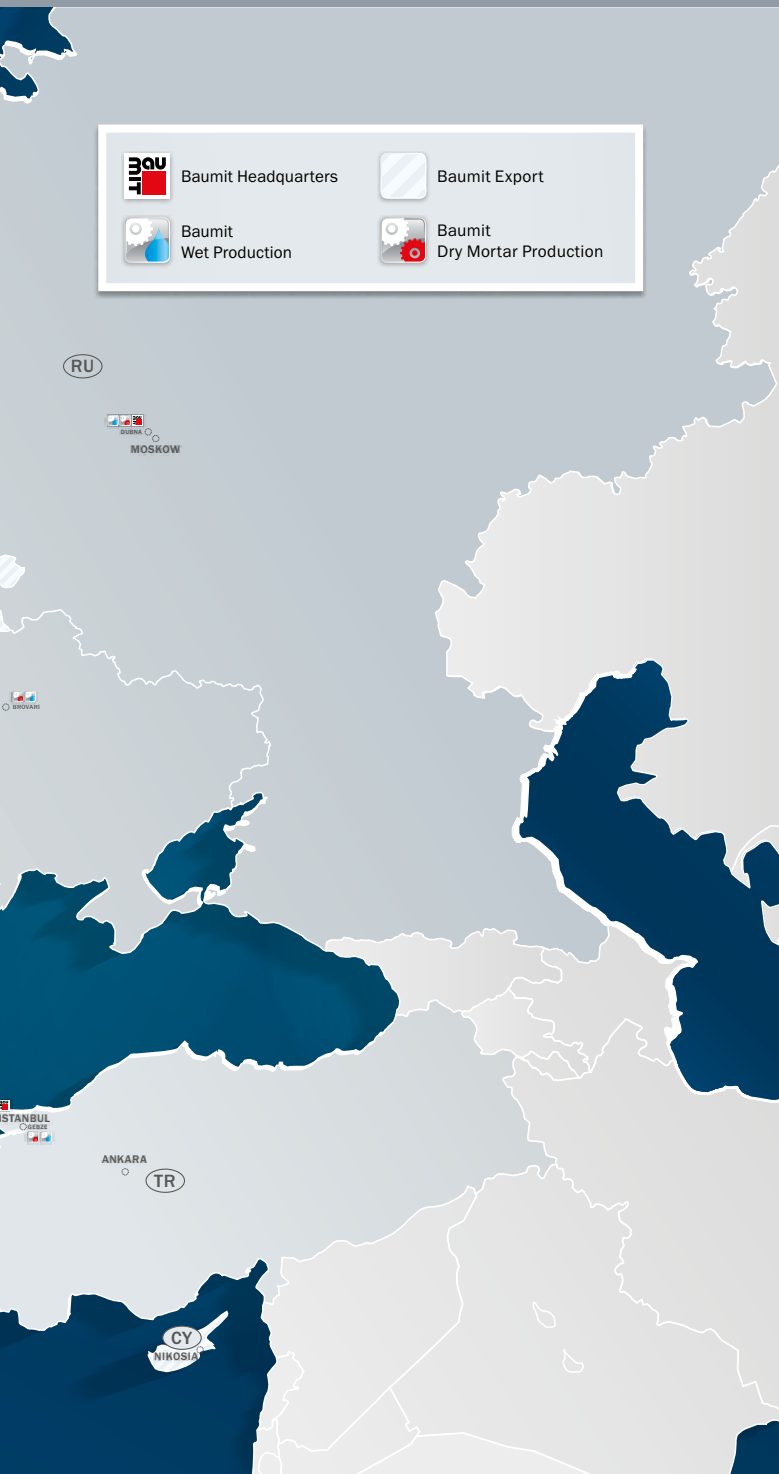

LT - LIETUVA
Baumit UAB
 LT - 13279 Vilnius
 Vilties g. 11, Kuprioniškės
 Tel.: +370 5 264 07 78
 Fax: +370 5 264 07 32
 info@baumit.lt
 www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
 LV-1035 Riga
 Pildas iela 16b
 Tel.: +371 674 513 15
 Fax: +371 674 513 17
 office@baumit.lv
 www.baumit.lv
In charge of: EE

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
 MD - 2012 Chisinau
 Str. Vasile Alecsandri 89/1
 Tel: +373 (0)22/999019
 Fax: +373 (0)22/999018
 office@baumit.md
 www.baumit.md

REPUBLICA SEVERNA
MAKEDONIJA
 MK - 1000 Skopje
 Ul. Jadranska Magistrala 165
 Tel.: +389 2 306 98 07
 Fax: +389 2 306 98 07
 info@mk.baumit.com
 www.baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
 MNE - 81000 Podgorica
 Bulevar Revolucije 30
 Tel.: +382 20 241 262
 Fax: +382 20 241 262
 info@me.baumit.com
 www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
 PL - 53-012 Wrocław
 ul. Wyścigowa 56 G
 Tel.: +48 71 358 25 00
 Fax: +48 71 358 25 06
 info@baumit.pl
 www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
 RO - 061129 Bucuresti
 B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
 Tel.: +40 21 350 01 06
 Fax: +40 21 318 24 08
 office@baumit.ro
 www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
 SRB - 11130 Beograd
 Smederevski put 25k
 Tel.: +381 11 347 50 82
 Fax: +381 11 347 47 95
 office@baumit.rs
 www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
000 „Baumit“ -
 RUS - 141980 Moscow region, Dubna
 Universitetskaya ul., 11
 Tel.: +7 495/984 76 12
 Fax: +7 495/645 54 35
 baumit@baumit.ru
 www.baumit.ru
In charge of: BY

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
 SK - 811 02 Bratislava 1
 Žižková 9
 Tel.: +421 2 593 03 311
 office@baumit.sk
 www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
 SLO - 1000 Ljubljana
 Dobrave 12, 1236 Trzin
 Tel.: +386 1 236 37 55
 Fax: +386 1 236 37 40
 baumit@baumit.si
 www.baumit.si

TR - TURKIYE
Baumit TR
 Baumit İnşaat Malzemeleri San.
 Tic.Ltd.Şti
 Eseşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale
 Sok. No: 10-B
 TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
 Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
 Fax: +90 (0) 216/680 34 01
 info@baumit.com.tr
 www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
 UA - 03083 Kiev
 vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
 Tel.: +380 44 568 52 54
 Fax: +380 44 586 47 39
 office@baumit.ua
 www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
 Unit 2 Westmead
 New Hythe Lane, Aylesford
 Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
 Tel.: +44 (0) 1622 710 763
 contact@baumit.co.uk
 www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GREECE
Baumit A.E.
 GR - 15235 Vrilissia-Athens
 142, Pentelis avenue
 Tel.: +30 210 6095600
 Fax: +30 210 6095611
 info@baumit.gr
 www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
 HR - 10090 Zagreb
 Vučak 34
 Tel.: +385 1 346 68 00
 Fax: +385 1 346 68 39
 baumit@baumit.hr
 www.baumit.hr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
 H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
 H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
 Tel.: +36 33 512 910
 Fax: +36 33 431 512
 baumit@baumit.hu
 www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SpA
 I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Via Castelnuovo del Friuli 1 -
 Z.I. Ponte Rosso
 Tel.: +39 0434 1850980
 Fax: +39 0434 853 59
 info@baumit.it
 www.baumit.it

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΕΥΚΟΛΙΑ
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

GEL
TECHNOLOGY



Πιστεύουμε στο απίστευτο

εργασιμότητα και βιωσιμότητα, σε νέο επίπεδο!



Baumit Gel Contacts: Η νέα εποχή ETICS!

Η Baumit, πρωτοπόρος στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζει τη νέα γενιά Contacts, με τεχνολογία GEL! Απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρουν εύκολη και ταχύτατη εφαρμογή, ασύγκριτη ελαστικότητα και αντοχή στο χρόνο για κάθε είδος και μέγεθος κτιρίου. Ταυτόχρονα όμως, με τη νέα προηγμένη σύνθεσή τους, παράγονται με κατά 57% μειωμένες εκπομπές ρύπων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, για ένα καλύτερο μέλλον!

■ Ταχύτητα ■ Ευκολία ■ Αειφορία

T. (+30) 210 60 95 600 E. info@baumit.gr | www.baumit.gr

