

- Γρήγορη & εύκολη εφαρμογή
- Αξιοπιστία και σταθερότητα
- Φιλικά προς το περιβάλλον



## **Baumit Baumacol**

Συστήματα επικόλλησης πλακιδίων

# **Baumit** υψηλής ποιότητας συστήματα επικόλλησης πλακιδίων

Στη Baumit, σχεδιάζουμε και παράγουμε προϊόντα με ποιότητα και καινοτομία ως μέρος της δέσμευσής μας να δημιουργούμε όμορφα, ενεργειακά αποδοτικά και υγιεινά κτίρια.

Με 100 χρόνια παράδοσης, σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους βιομηχανικούς ομίλους παραγωγής συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων και δομικών υλικών, η Baumit, με παρουσία σε όλη την Ευρώπη, αναπτύσσει συνεχώς και διευρύνει τη σειρά των προϊόντων της, με συστήματα και υλικά υψηλής ποιότητας.

Ένα από αυτά, είναι το ανανεωμένο σύστημα Baumacol για την επικόλληση πλακιδίων και τη στεγάνωση, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

**baumit**  
baumit.com



### **Baumit Baumacol**

**Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή, αξιοπιστία και ανθεκτικότητα χαρακτηρίζουν το σύστημα επικόλλησης πλακιδίων Baumit.**

Η Baumit με τη σειρά προϊόντων Baumacol προσφέρει μία μεγάλη σειρά προϊόντων επικόλλησης πλακιδίων σε ιδιώτες, κατασκευαστές και εφαρμοστές, για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις, τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Η σειρά προϊόντων Baumacol περιλαμβάνει προϊόντα επικόλλησης, αρμολόγησης και στεγάνωσης. Το σύστημα συμπληρώνεται από τα αυτοεπιπεδούμενα προϊόντα Baumit Nivello. Ένα υψηλής ποιότητας και αξιόπιστο σύστημα επικόλλησης πλακιδίων είναι υψίστης σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των επικαλύψεων και ταυτόχρονα πληρώντας τις υψηλές απαιτήσεις σχεδιασμού και ανακαίνισης, η οικογένεια προϊόντων Baumacol παρέχει ένα υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας σύστημα για χώρους υψηλών απαιτήσεων όπως ταράτσες, μπάνια και βεράντες, σε κατοικίες, γραφεία και δημόσια κτίρια.

**Baumit Baumacol – Ποιοτικά συστήματα επικόλλησης πλακιδίων.**

# Υπόστρωμα

## Η βάση των πλακιδίων

### ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία υποστρώματος	■ SuperPrimer
	■ Grund
Διαμόρφωση υποστρώματος	■ Nivello 50
	■ Nivello Quattro

Επικόλληση πλακιδίων	FlexTreme
	FlexMarmor
	FlexTop White
	FlexTop
	FlexUni Gel White
	FlexUni White
	FlexUni
	Bianco
	Basic

Στεγάνωση	Protect 2K Elastic
	Protect One
	Proof
	AquaSafe
	AquaSafe Extra
	Strap, StrapPlus
	ExCorner Plus, InCorner Plus
	Gully Plus, Sleeve Plus

Αρμολόγηση	PremiumFuge
	XL Fuge
	Silikon

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η βασική προϋπόθεση για ένα σύστημα επικόλλησης πλακιδίων είναι ένα **συμπαγές, σταθερό και λείο υπόστρωμα**.

Πριν την εφαρμογή της νέας επικάλυψης, πρέπει να γίνει προετοιμασία του υποστρώματος: τυχόν σαθρά τμήματα, σκόνες, έλαια, άλατα, παλιά υπολείμματα κόλλας, βαφής και κουφωμένα κονιάματα πρέπει να αφαιρεθούν.

Πριν την εφαρμογή των επικαλύψεων, ρωγμές και ανισοσταθμίες πρέπει να επισκευάζονται με κατάλληλο κονίαμα. Για τη βελτίωση της πρόσφυσης, πρέπει να προηγηθεί η εφαρμογή ασταριού σε όλα τα υποστρώματα, γιατί π.χ. τα υψηλής απορροφητικότητας υποστρώματα μπορούν να μειώσουν την πρόσφυση της κόλλας. Ένα σωστά επιλεγμένο αστάρι συμβάλλει στη ρύθμιση της απορροφητικότητας του υποστρώματος και τη διασφάλιση της βέλτιστης πρόσφυσης.



### SuperPrimer

Έτοιμο προς χρήση αστάρι υψηλής ποιότητας, χωρίς διαλύτες και με χαλαζιακή άμμο, ειδικά για μη απορροφητικά υποστρώματα (π.χ. υφιστάμενα πλακίδια) τοίχων και δαπέδων, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

- Χωρίς διαλύτες
- Για μη απορροφητικά υποστρώματα
- Εξαιρετική πρόσφυση, ελαφρώς αδρή επιφάνεια

- Κατανάλωση: περίπου 0,30 kg/m<sup>2</sup>
- Συσκευασία: 20 kg, 5 kg και 1 l / δοχείο



### Grund

Αστάρι χωρίς διαλύτες για ρύθμιση της απορροφητικότητας ανόργανων υποστρωμάτων πριν την εφαρμογή τσιμεντοκονιών, αυτοεπιπεδούμενων και προϊόντων επικόλλησης πλακιδίων. Εξαιρετική διείσδυση στο υπόστρωμα. Κατάλληλο για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

- Χωρίς διαλύτες
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Ρύθμιση απορροφητικότητας

- Κατανάλωση: περίπου 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup>
- Συσκευασία: 25 kg, 5 kg και 1 kg / δοχείο



# Επιπέδωση δαπέδου

## ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΑ

Απαραίτηση προϋπόθεση για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων είναι ένα λείο υπόστρωμα, διαφορετικά μπορεί τα πλακίδια να αποκολληθούν ή η πρόσφυση να μην είναι επαρκής. Παλαιότερα, η προετοιμασία του υποστρώματος γινόταν με μία παχιά στρώση λάσπης. Σήμερα γίνεται εφαρμογή κόλλας πλακιδίων λεπτής στρώσης και προετοιμασία με αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα, όπως το τιμμεντοειδούς βάσης αυτοεπιπεδούμενο **Baumit Nivello 50**, που μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη 2-50 mm ή το αυτοεπιπεδούμενο ειδικής τεχνολογίας **Baumit Nivello Quattro**, που μπορεί να εφαρμοστεί σε πάχη 1-20 mm.



### Nivello 50

Αυτοεπιπεδούμενο τιμμεντοειδούς βάσης δάπεδο για την εξομάλυνση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές. Κατάλληλο και για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Υψηλής αντοχής (EN 13813 CT-C30-F6) υπόβαση για την εφαρμογή επικαλύψεων, όπως δάπεδα laminate, μοκέτες, PVC, linoleum, πλαστικά και κολλητό παρκέ. Βατότητα σε 2-3 ώρες. Χρόνος τοποθέτησης επικαλύψεων ανάλογα με το είδος της επικάλυψης.

- Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανση
- Υψηλών αντοχών (C30)
- Χρήση εσωτερικά & εξωτερικά

- Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Συσκευασία: 25 kg/σακί



### Nivello Quattro

Αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο ειδικής τεχνολογίας (EN 13813 CA-C20-F6), χαμηλής συρρίκνωσης, για την εξομάλυνση εσωτερικών χώρων σε πάχη 1-20 mm, πριν την τοποθέτηση όλων των τύπων επικαλύψεων δαπέδων, όπως δάπεδα laminate, μοκέτες, PVC, linoleum, πλαστικά και κολλητό παρκέ. Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Βατότητα σε 2-3 ώρες. Χρόνος τοποθέτησης επικαλύψεων ανάλογα με το είδος της επικάλυψης.

- Κατάλληλο για συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
- Χαμηλής συρρίκνωσης
- Για παλιά & νέα κτίρια

- Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Συσκευασία: 25 kg/σακί



## ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία υποστρώματος	SuperPrimer Grund
Διαμόρφωση υποστρώματος	Nivello 50 Nivello Quattro
Επικόλληση πλακιδίων	■ FlexTreme
	■ FlexMarmor
	■ FlexTop White
	■ FlexTop
	■ FlexUni Gel White
	FlexUni White
	FlexUni
	Bianco Basic
Στεγάνωση	Protect 2K Elastic
	Protect One
	Proof
	AquaSafe
	AquaSafe Extra
	Strap, Strap Plus
	ExCorner Plus, InCorner Plus
	Sleeve Plus, Gully Plus
Αρμολόγηση	PremiumFuge
	XL Fuge
	Silikon

## ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ BAUMACOL

Για κάθε είδους ανάγκη και απαίτηση εφαρμογής, υπάρχει η κατάλληλη κόλλα Baumacol παρέχοντας μία αξιόπιστη λύση υψηλής ποιότητας.



### Baumacol FlexTreme

Γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, εξαιρετικής ελαστικότητας, με ανθεκτικότητα στο νερό και τον παγετό, με ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και υψηλές επιδόσεις, κατηγορίας C2TE S2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004. Για εφαρμογή όλων των τύπων και μεγεθών κεραμικών πλακιδίων, σε τοίχους και δάπεδα, ψηφίδας και φυσικού λίθου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ειδικά κατάλληλη για λεπτά, πολύ μεγάλων διαστάσεων πλακίδια (XXL μεγέθους), καθώς και για υψηλές θερμικές και στατικές καταπονήσεις.

- Εξαιρετική ελαστικότητα (S2)
- Όλοι οι τύποι & διαστάσεις πλακιδίων
- Εφαρμογές & υποστρώματα υψηλών απαιτήσεων

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 20 kg/σακί

### Baumacol FlexUni Gel White

Λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών απαιτήσεων, πρωτοποριακής τεχνολογίας gel με εξαιρετική εργασιμότητα. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, λεπτών φυσικών λίθων. Κατάλληλη για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Πάχος εφαρμογής έως 15 mm.

- Πρωτοποριακή τεχνολογία gel
- Εύκολη & γρήγορη εφαρμογή
- Εξαιρετική εργασιμότητα

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί

# Κόλληση πλακιδίων

## Η επιλογή της σωστής κόλλας

### ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ BAUMACOL

Από την τοποθέτηση μεγάλων διαστάσεων και βάρους πλακιδίων, λεπτών πλακιδίων πολύ μεγάλων διαστάσεων, επικαλύψεων φυσικών λίθων ή υαλοπηφίδας, ενδοδαπέδιας θέρμανσης και για πολλές άλλες εφαρμογές, οι κόλλες Baumacol ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις με γρήγορη, εύκολη και σταθερή εφαρμογή.



#### Baumacol FlexMarmor

Θιζοτροπική λευκή κόλλα πλακιδίων, ανθεκτική στον παγετό, υψηλής ελαστικότητας, ειδικά κατάλληλη για επικόλληση μαρμάρου. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων, φυσικών λίθων (λευκό μάρμαρο), ψηφίδων και επικαλύψεων που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις. Για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Για μάρμαρα & φυσικούς λίθους
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3-20 mm

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί

#### Baumacol FlexTop White

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Κατάλληλη για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

- Για όλους τους τύπους πλακιδίων
- Λευκή κόλλα υψηλής ελαστικότητας
- Πάχη εφαρμογής 3-15 mm

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί

#### Baumacol FlexTop

Υψηλής ελαστικότητας και επιδόσεων γκρι κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων. Εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE S1). Κατάλληλη για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας, φυσικών λίθων, που υπόκεινται σε έντονες θερμοκρασιακές και στατικές καταπονήσεις.

- Μεγάλος εύρος εφαρμογών σε εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- Ελαστική ινοπλισμένη κόλλα
- Επικόλληση πλακιδίου σε υφιστάμενο πλακίδιο

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί



## ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία υποστρώματος	SuperPrimer
	Grund
Διαμόρφωση υποστρώματος	Nivello 50
	Nivello Quattro
Επικόλληση πλακιδίων	FlexTreme
	FlexMarmor
	FlexTop White
	FlexTop
	FlexUni Gel White
	■ FlexUni White
	■ FlexUni
	■ Bianco
■ Basic	
Στεγάνωση	Protect 2K Elastic
	Protect One
	Proof
	AquaSafe
	AquaSafe Extra
	Strap, Strap Plus
	ExCorner Plus, InCorner Plus
	Sleeve Plus, Gully Plus
Αρμολόγηση	PremiumFuge
	XL Fuge
	Silikon

## ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Η επιλογή της κόλλας εξαρτάται από το υπόστρωμα, καθώς και από τον τύπο και μέγεθος των πλακιδίων. Επιπλέον, οι κόλλες πλακιδίων πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων EN 12002 και EN 12004.

- Τα **C1** και **C2** προσδιορίζουν τις τιμές της αντοχής πρόσφυσης σε εφελκυσμό.
- Για κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης κατηγορίας **C1** η αντοχή πρόσφυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 N/mm<sup>2</sup>.
- Για κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης κατηγορίας **C2** η αντοχή πρόσφυσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 N/mm<sup>2</sup>.

Οι χαρακτήρες σήμανσης "T", "E" και "F" αναφέρονται στα εξής χαρακτηριστικά:

**T** - "θιξοτροπία", μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση

**E** - "παρεταταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής"

**F** - "ταχεία πήξη"

Εγκάρσια παραμόρφωση:

Ο χαρακτήρας **S1** αναφέρεται σε κόλλες με απαίτηση σε ελάχιστη παραμόρφωση 2,5 mm και μέγιστη 5 mm, ενώ ο χαρακτήρας **S2** αναφέρεται σε κόλλες με απαίτηση σε ελάχιστη παραμόρφωση 5 mm.



## Baumacol FlexUni White

Υψηλών απαιτήσεων λευκή κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE).

Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας και λεπτών φυσικών λίθων. Κατάλληλη για εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

- Γενικής χρήσης
- Για πλακίδια & φυσικούς λίθους
- Παρεταταμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής
- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί



# Κόλληση πλακιδίων

## Η επιλογή της σωστής κόλλας

### BAUMACOL ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Τα 9 διαφορετικά προϊόντα της σειράς επικόλλησης πλακιδίων Baumit Baumacol προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής της βέλτιστης κόλλας ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και το είδος του υποστρώματος. Ενδεικτικά η **Baumacol FlexTreme** είναι κατάλληλη για πλακίδια πολύ μεγάλων διαστάσεων (XXL μεγέθους), η **Baumacol Marmor** είναι κατάλληλη για επικαλύψεις μαρμάρου και πάχη εφαρμογής 3-20 mm, ενώ η **Baumacol FlexUni Gel White** προσφέρει ακόμη περισσότερο εξαιρετική εργασιμότητα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία gel.



#### Baumacol FlexUni

Υψηλών απαιτήσεων γκρι κόλλα πλακιδίων τσιμεντοειδούς βάσης για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004 (C2TE). Για επικόλληση, σε τοίχους και δάπεδα, όλων των τύπων κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδας και λεπτών φυσικών λίθων.

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί

#### Baumacol Bianco

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα λευκού χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί

#### Baumacol Basic

Τσιμεντοειδής θιξοτροπική κόλλα γκρι χρώματος, κατηγορίας C1T, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 12004, για την επικόλληση κεραμικών πλακιδίων σε εσωτερικούς χώρους, τοίχους και δάπεδα.

- Κατανάλωση: περίπου 2,5-5 kg/m<sup>2</sup>, ανάλογα με τον τύπο, τις διαστάσεις των πλακιδίων και την επιπεδότητα του υποστρώματος.
- Συσκευασία: 25 kg/σακί



## ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία υποστρώματος	SuperPrimer Grund
Διαμόρφωση υποστρώματος	Nivello 50 Nivello Quattro
Επικόλληση πλακιδίων	FlexTreme
	FlexMarmor
	FlexTop White
	FlexTop
	FlexUni Gel White
	FlexUni White
	FlexUni
	Bianco
	Basic
Στεγάνωση	■ Protect 2K Elastic
	■ Protect One
	■ Proof
	AquaSafe
	AquaSafe Extra
	■ Strap, Strap Plus
	ExCorner Plus, InCorner Plus
	Sleeve Plus, Gully Plus
Αρμολόγηση	PremiumFuge
	XL Fuge
	Silikon

## ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ητήρηση του χρονοδιαγράμματος, του προϋπολογισμού και η επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τους κατασκευαστές. Η σειρά **Baumit Baumacol** προσφέρει τη λύση με σύγχρονα υλικά υψηλής τεχνολογίας.



### Baumacol Protect 2K Elastic

Υψηλής ελαστικότητας τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο συστατικών με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στον παγετό. Κατάλληλο πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων πλακιδίων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

- Δύο συστατικών
- Υψηλής ελαστικότητας
- Γεφύρωση ρωγμών

- Κατανάλωση: περίπου 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm με την προβλεπόμενη εφαρμογή δύο στρώσεων
- Συσκευασία: σακί 20 kg (συστ. Α) & δοχείο 8 kg (συστ. Β)

### Baumacol Protect One

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού για χρήση πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

- Ενός συστατικού
- Εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή
- Υψηλής πρόσφυσης

- Κατανάλωση: περίπου 2,0 kg/m<sup>2</sup>/mm με την προβλεπόμενη εφαρμογή δύο στρώσεων
- Συσκευασία: 25 kg/σακί

# Στεγάνωση

## Χωρίς υγρασία και διαρροές

### ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

Οι υγροί εσωτερικοί χώροι (π.χ. μπάνια), επιφάνειες όπως και οι δαπέδων και τοίχων σε άμεση επαφή με νερό πρέπει να στεγανώνονται. Το **Baumacol Proof** είναι υγρή ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού. Η σειρά προϊόντων **Baumacol Protect** και **AquaSafe** προσφέρει λύσεις στεγάνωσης σε ταράτσες, μπαλκόνια, καθώς και σε επιφάνειες εσωτερικών χώρων.



#### Baumacol Proof

Έτοιμη προς χρήση υγρή μεμβράνη, ενός συστατικού, με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών, για ελαστική στεγάνωση εσωτερικών χώρων σε μπάνια και υγρούς χώρους. Εφαρμογή με σπάτουλα και ρολό.

- Ελαστικότητα
- Έτοιμη προς χρήση ελαστική υγρή μεμβράνη
- Χωρίς διαλύτες
- Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m<sup>2</sup> (εφαρμογή σε δύο ή τρεις στρώσεις)
- Συσκευασία: 7 kg/δοχείο



#### Baumacol Strap

Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική ταινία σφράγισης αρμών με ύφασμα πολυεστερικών ινών. Κατάλληλη για τη στεγάνωση αρμών συναρμογής σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baumit Baumacol. Πλάτος 12 cm.

- Ελαστικότητα
- Εφαρμογή σε τοίχους & δάπεδα
- Εύκολη τοποθέτηση
- Συσκευασία: 10 m και 50 m/ρολό



#### Baumacol Strap Plus

Ταινία στεγάνωσης με επικάλυψη TPE και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Για την περιοχή συναρμογής δαπέδων και τοίχων, καθώς και για αρμούς διαστολής σε συνδυασμό με τα προϊόντα στεγάνωσης Baumit Baumacol. Πλάτος 12 cm.

- Υδατοστεγανότητα
- Ανθεκτικότητα
- Χωρίς απαίτηση ειδικών εργαλείων
- Συσκευασία: 10 m και 50 m/ρολό



## ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία υποστρώματος	SuperPrimer
	Grund
Διαμόρφωση υποστρώματος	Nivello 50
	Nivello Quattro
Επικόλληση πλακιδίων	FlexTreme
	FlexMarmor
	FlexTop White
	FlexTop
	FlexUni Gel White
	FlexUni White
	FlexUni
	Bianco
	Basic
	Στεγάνωση
Protect One	
Proof	
■ AquaSafe	
■ AquaSafe Extra	
Strap, Strap Plus	
■ ExComer Plus, InComer Plus	
■ Sleeve Plus, Gully Plus	
Αρμολόγηση	PremiumFuge
	XL Fuge
	Silikon

## BAUMACOL ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗΣ

Η μεμβράνη στεγάνωσης και αποσύμπλεξης **Baumacol AquaSafe** προσφέρει ελαστική στεγάνωση πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων πλακιδίων σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες. Η μεμβράνη στεγάνωσης και αποσύμπλεξης **Baumacol AquaSafe Extra** προσφέρει επιπλέον λύσεις στις εργασίες ανακαίνισης υποστρωμάτων ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας.



### Baumacol AquaSafe Extra

Μεμβράνη στεγάνωσης-αποσύμπλεξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε δάπεδα πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Κατάλληλη, επίσης, για χαμηλής ποιότητας και ρηγματωμένα υποστρώματα, καθώς και για εργασίες ανακαίνισης.

- Υψηλή ελαστικότητα
- Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- Εγγυημένο πάχος στεγάνωσης
- Συσκευασία: 30 m<sup>2</sup>/ρολό



### Baumacol AquaSafe

Μεμβράνη στεγάνωσης-αποσύμπλεξης τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου για προστασία από την υγρασία και τη δημιουργία μικρορωγμών σε δάπεδα και τοίχους πριν την επικάλυψη με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.

- Ελαστικότητα
- Επικόλληση πλακιδίων χωρίς καθυστερήσεις
- Για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους
- Συσκευασία: 30 m<sup>2</sup>/ρολό



## ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ & ΑΠΟΣΥΜΠΛΕΞΗ

Τα μέρη του συστήματος στεγάνωσης και αποσύμπλεξης διευκολύνουν και κάνουν ταχύτερη την τοποθέτηση επικαλύψεων πλακιδίων. Τα προϊόντα της σειράς **Baumacol Plus** εξασφαλίζουν στεγάνωση τοίχων και δαπέδων, ακόμα και γωνιών, κατά τον σχεδιασμό επικαλύψεων πλακιδίων σε μπάνια, μπαλκόνια ή ταράτσες.



### **Baumacol ExCorner Plus,** **Baumacol InCorner Plus**

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης γωνιών 90° και 270° τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Μόνιμα ελαστικό
- Εύκολη εφαρμογή
- Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

■ **Baumacol ExCorner Plus**  
Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί

■ **Baumacol InCorner Plus**  
Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί



### **Baumacol Sleeve Plus**

Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σωληνώσεων τοίχου με επικάλυψη ΤΡΕ και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Γρήγορη εφαρμογή
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

■ Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί



### **Baumacol GullyPlus**


Ειδικό τεμάχιο στεγάνωσης σιφονιών και σωληνώσεων δαπέδου με επικάλυψη ΤΡΕ και ύφασμα πολυπροπυλενίου. Μέρος του συστήματος στεγάνωσης Baumit Baumacol.

- Γρήγορη εφαρμογή
- Μέρος του συστήματος στεγάνωσης
- Για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

■ Συσκευασία: 25 τμχ./κουτί

# Baumit Baumacol Σύστημα τοποθέτησης επικαλύψεων - ενδεικτικές εφαρμογές

## ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

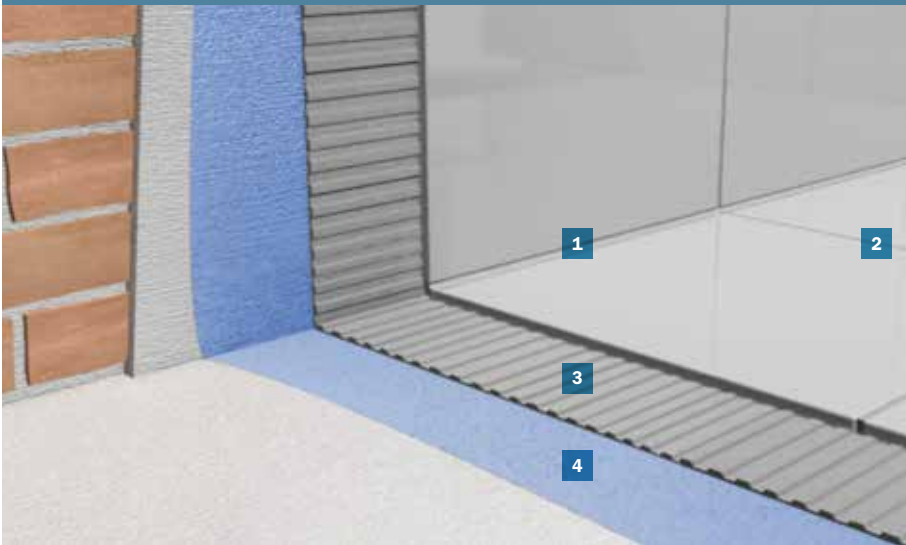

1 Baumacol Silikon



2 Baumacol XL Fuge  
Baumacol PremiumFuge




3 Baumacol FlexUni Gel White  
Baumacol FlexUni White



4 Baumit Grund



## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

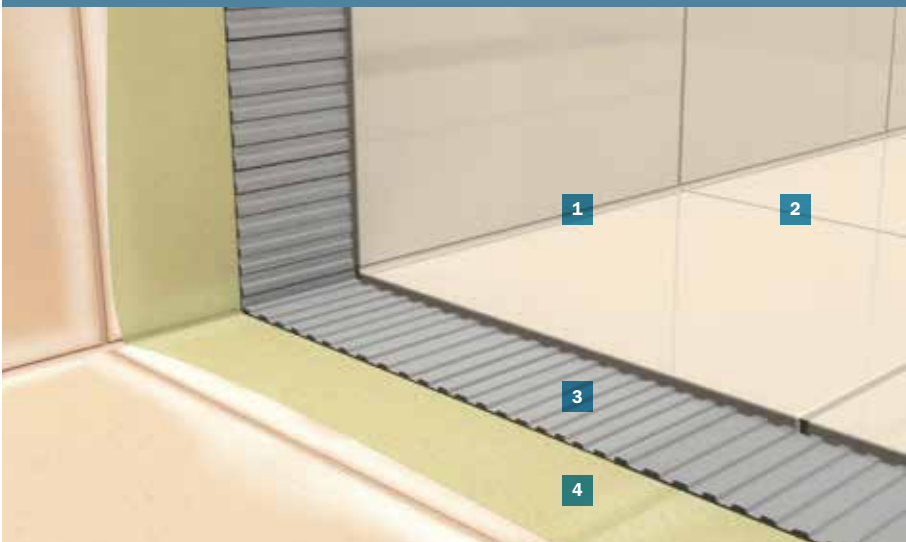

1 Baumacol Silikon



2 Baumacol XL Fuge  
Baumacol PremiumFuge



3 Baumacol FlexUni White  
Baumacol FlexMarmor



4 Baumit SuperPrimer



## ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



1 Baumacol Silikon



2 Baumacol XL Fuge  
Baumacol PremiumFuge



3 Baumacol FlexUni White  
Baumacol FlexUni Gel White



4 Baumacol Strap



5 Baumacol Proof



6 Baumit Grund










### ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

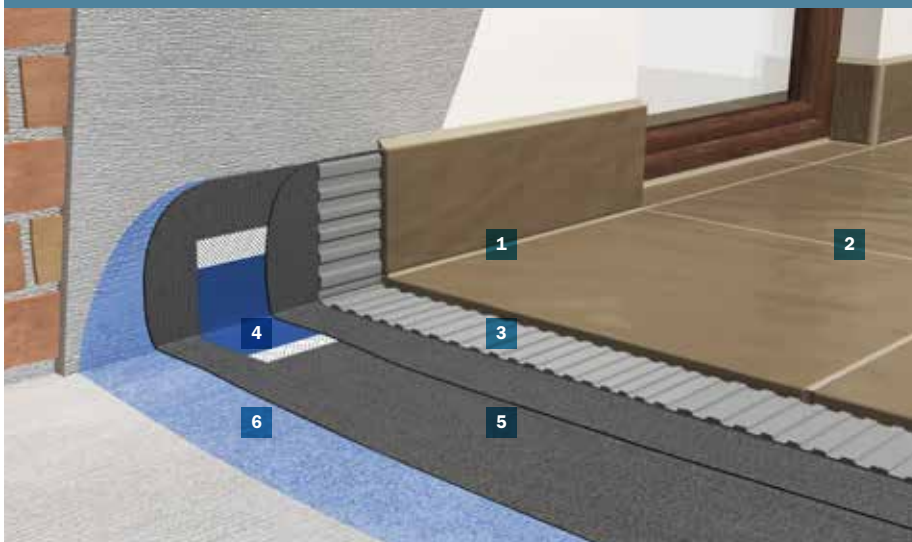


- 1 Baumacol Silikon 
- 2 Baumacol XL Fuge  
Baumacol PremiumFuge 
- 3 Baumacol FlexUni Gel White  
Baumacol FlexTop White 
- 4 Baumacol StrapPlus 
- 5 Baumacol AquaSafe 
- 6 Baunit Grund 

### ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



- 1 Baumacol Silikon 
- 2 Baumacol XL Fuge  
Baumacol PremiumFuge 
- 3 Baumacol Flex Marmor  
Baumacol FlexTop White 
- 4 Baumacol Strap 
- 5 Baumacol Protect 2K Elastic 
- 6 Baunit Grund 

### ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

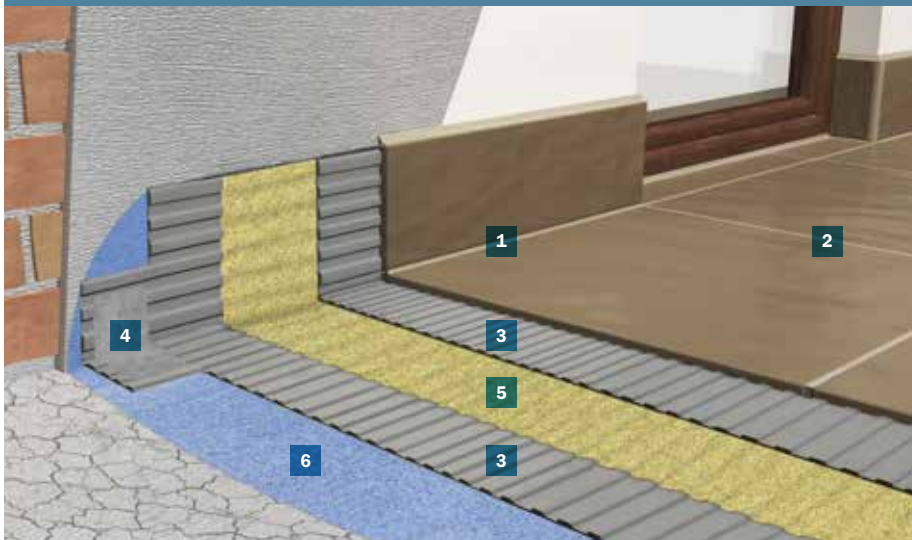

- 1 Baumacol Silikon 
- 2 Baumacol XL Fuge  
Baumacol PremiumFuge 
- 3 Baumacol FlexMarmor  
Baumacol FlexTop White 
- 4 Baumacol StrapPlus 
- 5 Baumacol AquaSafe Extra 
- 6 Baunit Grund 



## ΜΕΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Προετοιμασία υποστρώματος	SuperPrimer
	Grund
Διαμόρφωση υποστρώματος	Nivello 50
	Nivello Quattro
Επικόλληση πλακιδίων	FlexTreme
	FlexMarmor
	FlexTop White
	FlexTop
	FlexUni Gel White
	FlexUni White
	FlexUni
	Bianco
Στεγάνωση	Basic
	Protect 2K Elastic
	Protect One
	Proof
	AquaSafe
	AquaSafe Extra
	Strap, Strap Plus
	ExComer Plus, InComer Plus
Αρμολόγηση	Sleeve Plus, Gully Plus
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PremiumFuge</li> <li>■ XL Fuge</li> <li>■ Silikon</li> </ul>

## ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο αρμός, η ένωση δηλαδή μεταξύ των κεραμικών πλακιδίων, είναι υψηλής λειτουργικής σημασίας. Είναι ένα οπτικό στοιχείο, αλλά συνάμα εξασφαλίζεται η προστασία και η ανθεκτικότητα των επικαλύψεων. Με τον σωστό συνδυασμό χρώματος πλακιδίου και υλικού αρμολόγησης μπορεί να δημιουργηθεί ένα μοναδικό αποτέλεσμα.

### Baumacol PremiumFuge Μοναδικές χρωματικές επιλογές υψηλής αισθητικής

Τις περισσότερες φορές κατά την επιλογή νέων αποχρώσεων επιλέγετε τις πιο νέες και πιο μοντέρνες. Για να έχετε πιο εύκολη επιλογή, τα 24 χρώματα **Baumacol PremiumFuge** ταξινομούνται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με τη διάθεση: φυσικό, vintage, ρομαντικό και μοντέρνο. Με βάση το στυλ του δαπέδου σας μπορείτε να συνδυάσετε πιο εύκολα το χρώμα του αρμόστοκου και της σιλικόνης.

### Ελαστικότητα και υδατοαπωθητικότητα

Ο αρμόστοκος **Baumacol PremiumFuge** είναι ελαστικός, υδατοαπωθητικός και δε συσσωρεύει ρύπους για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας ομορφιά και ανθεκτικότητα στις επικαλύψεις για πολλά χρόνια.

Η συσκευασία του αρμόστοκου είναι σχεδιασμένη ώστε να γίνεται χρήση της από τους επαγγελματίες ως δοχείου ανάμειξης του υλικού. Οι διαθέσιμες συσκευασίες των 2 και 5 kg αποτελούν την ιδανική λύση.

### Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

Το **Baumacol Silikon** είναι ελαστικό σφραγιστικό σιλικόνης, οξικού πολυμερισμού, με αντοχή στους μύκητες και την UV ακτινοβολία, για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση αρμών διαστολής σε επικαλύψεις πλακιδίων, σε συναρμογές τοίχων, δαπέδων-τοίχων, καθώς και ενώσεων μεταξύ επικαλύψεων πλακιδίων και ειδών υγιεινής.

Τα 24 χρώματα της σιλικόνης Baumacol Silikon συνδυάζονται με τα χρώματα των αρμόστοκων Baumacol PremiumFuge και Baumacol XL Fuge. Με τη χρήση του ελαστικού σφραγιστικού Baumacol Silikon και των προϊόντων επικόλλησης πλακιδίων της σειράς Baunit Baumacol εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα των επικαλύψεων σε βάθος χρόνου με μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα.





# Αρμολόγηση






## Καθαροί αρμοί με τα πιο όμορφα χρώματα

### ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ BAUMACOL SILIKON & FUGE

#### NATURAL LINE

					
white	jasmin*	bahama*	manhattan*	pale olive	irish sand







#### VINTAGE LINE

					
bermuda	ice blue	lavender	spring rose	antique pink	terracotta

#### COUNTRY LINE

					
rubin	dark brown	brown	light brown	miel	camel*

#### URBAN LINE

					
grey*	silk grey	cement grey*	taupe	anthracite	carbon

\* Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα.

Τα εκτυπωμένα χρώματα είναι ενδεικτικά και δεν εξασφαλίζεται η πλήρης ταύτιση του εκτυπωμένου χρώματος με το προϊόν.



## Baumacol PremiumFuge

Υψηλής ποιότητας, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 1-8 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, πορσελανάτα πλακίδια, υαλοπηφίδα, κλίνκερ, φυσικούς ή ανακατασκευασμένους λίθους σε ταράτσες, μπαλκόνια ή δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.


- Ελαστικότητα
- Υδατοαπωθητικότητα
- Για εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους

- Κατανάλωση: περίπου 0,2 - 0,8 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων
- Συσκευασία: 2 kg και 5 kg/δοχείο

### NATURAL LINE



### VINTAGE LINE



### COUNTRY LINE



### URBAN LINE



\* Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα.

Τα εκτυπωμένα χρώματα είναι ενδεικτικά και δεν εξασφαλίζεται η πλήρης ταύτιση του εκτυπωμένου χρώματος με το προϊόν.



## Baumacol XL Fuge

Υψηλών επιδόσεων, ελαστικός, τσιμεντοειδούς βάσης αρμόστοκος (CG2 WA, SIST EN 13888) για εύρος αρμών 3-15 mm. Κατάλληλος για αρμολόγηση, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, υποστρωμάτων τοίχων και δαπέδων με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Ειδικά κατάλληλος για ταράτσες και μπαλκόνια χάρη στο μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης εξανθημάτων αλάτων. Κατάλληλος, επίσης, για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

- Για εύρος αρμών 3-15 mm
- Μειωμένη ανάπτυξη εξανθημάτων αλάτων
- Για εξωτερική εφαρμογή & φυσικούς λίθους

- Κατανάλωση: περίπου 0,2 - 0,8 kg/m<sup>2</sup> ανάλογα με το πλάτος του αρμού, το μέγεθος και το πάχος των πλακιδίων
- Συσκευασία: 5kg/σακί



## Baumacol Silikon

Ελαστικό σφραγιστικό σιλικόνης, οξικού πολυμερισμού, με αντοχή στους μύκητες και την UV ακτινοβολία, για εφαρμογή σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σφράγιση αρμών διαστολής σε επικαλύψεις πλακιδίων, σε συναρμογές τοίχων, δαπέδων-τοίχων, καθώς και ενώσεων μεταξύ επικαλύψεων πλακιδίων και ειδών υγιεινής. Μόνιμα ελαστικό για μετακινήσεις μέχρι 20% του αρχικού πλάτους του αρμού. Διατίθεται σε 24 χρώματα αντίστοιχα των αρμόστοκων Baumacol PremiumFuge και Baumacol XL Fuge.

- Αντοχή στην ακτινοβολία UV & τις καιρικές συνθήκες
- Ελαστικότητα
- Οξικού πολυμερισμού

- Κατανάλωση: 1 φύσιγγα/10 τρ.μ. (πλάτος αρμού 5 mm)
- Συσκευασία: 310 ml/φύσιγγα

### NATURAL LINE



white

jasmin\*

bahama\*

manhattan\*

pale olive

irish sand

### VINTAGE LINE



bermuda

ice blue

lavender

spring rose

antique pink

terracotta

### COUNTRY LINE



rubin

dark brown

brown

light brown

miel

camel\*

### URBAN LINE



grey\*

silk grey

cement grey\*

taupe

anthracite

carbon

\*Baumit Baumacol XL Fuge είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτά τα χρώματα.

Τα εκτυπωμένα χρώματα είναι ενδεικτικά και δεν εξασφαλίζεται η πλήρης ταύτιση του εκτυπωμένου χρώματος με το προϊόν.

## NIVELLO ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

	SuperPrimer	Grund	Nivello Quattro	Nivello 50
■ προτείνεται				
<b>Υπόστρωμα</b>				
Εσωτερικοί χώροι	■	■	■	■
Εξωτερικοί χώροι	■	■		■
Τσιμεντοκονίες	■	■	■	■
Τσιμεντοκονίες ενδοδαπέδιας θέρμανσης	■	■	■	■
Κονιάματα ανυδρίτη		■	■	
Κονιάματα ανυδρίτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης		■	■	
Υφιστάμενες επικαλύψεις	■		■	■
Υπολείμματα κόλλας	■		■	■
Κατακόρυφες επιφάνειες	■	■		
<b>Επικαλύψεις</b>				
Κεραμικά πλακίδια			■	■
Laminate			■	■
PVC			■	■
Βινυλικά δάπεδα			■	■
Linoleum			■	■
Πλαστικό			■	■
Υψηλές φορτίσεις			■	■
Παρκέ			■	■
Κάτω απο στρώση στεγάνωσης			■	■
<b>Ιδιότητες</b>				
Αυτοεπιπεδούμενο			■	■
<b>Πάχη εφαρμογής</b>				
1-20 mm			■	
2-50 mm				■
<b>Κατηγορία αντοχής</b>				
C20			■	
C30				■

**BAUMACOL ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**

	FlexTreme	FlexMarmor	FlexTop White	FlexTop	FlexUni Gel White	FlexUni White	FlexUni	Bianco	Basic
        									
        									

■ κατάλληλο  
■ συνιστάται

**Υπόστρωμα**

Εσωτερικοί χώροι	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Εξωτερικοί χώροι	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■		
Τσιμεντοκονίες	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Τσιμεντοκονίες ενδοδαπέδιας θέρμανσης	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
Κονιάματα ανυδρίτη	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
Κονιάματα ανυδρίτη ενδοδαπέδιας θέρμανσης	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
Επιφάνειες τοίχων, επιχρισμένες επιφάνειες	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
Γυψοσανίδες	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
Υφιστάμενες επικαλύψεις	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■		
Στεγανώσεις	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
Προστατευμένες εξωτερικές επιφάνειες από έντονα καιρικά φαινόμενα	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
Εκτεθειμένες επιφάνειες σε έντονα καιρικά φαινόμενα	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■		
Προσόψεις	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■					
Έκθεση σε έντονες μηχανικές καταπονήσεις	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■		
Πισίνες	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■		

**Επικαλύψεις**

Απορροφητικά κεραμικά πλακίδια, εσωτερικοί χώροι	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■
Gres Porcellanato μεσαίου-μεγάλου μεγέθους, εξωτερικοί & εσωτερικοί χώροι	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■		
Gres Porcellanato μεγάλου μεγέθους, εξωτερικοί & εσωτερικοί χώροι	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■		
Φυσικοί λίθοι, εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■	■	■		
Κεραμικά πλακίδια πολύ μεγάλων διαστάσεων (XXL μεγέθους)	■ ■								
Υαλοπηφίδες		■ ■	■ ■		■ ■	■ ■			





**Baumacol**

**FlexUni Gel White**

**βαυμίτ**  
baumit.com



### **Κόλλα τεχνολογίας Gel για εύκολη και γρήγορη εφαρμογή**

Η Baumit, με τη νέα κόλλα πλακιδίων Baumacol FlexUni Gel White αλλάζει τα δεδομένα στην κόλληση πλακιδίων. Με ασύγκριτη ταχύτητα και ευκολία στην εφαρμογή και εργασιμότητα, με υφή από κρεμώδη μέχρι ρευστή που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, χωρίς απώλεια της πρόσφυσης. Η Baumacol FlexUni Gel White είναι κατάλληλη για απορροφητικές και μη απορροφητικές επικαλύψεις, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας απεριόριστες επιλογές. Γνωρίστε την και θα εντυπωσιαστείτε από την πρώτη κιόλας εφαρμογή!

- Πρωτοποριακή τεχνολογία gel
- Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
- Εξαιρετική εργασιμότητα